

Cuscinetti obliqui a sfere Super-precision serie 718 (SEA)



Indice

A Informazioni relative al prodotto

Cuscinetti obliqui a sfere Super-precision SKF serie 718 (SEA) 3

La gamma 4

Il design 4

Versioni disponibili dei cuscinetti 4

Cuscinetti singoli e gruppi di cuscinetti appaiati 5

Applicazioni 6

B Consigli

Scelta del cuscinetto 8

Disposizione di cuscinetti 9

Cuscinetti singoli 9

Gruppi di cuscinetti 9

Tipo di disposizione 10

Esempi di applicazione 12

Lubrificazione 14

Lubrificazione a grasso 14

Lubrificazione a olio 16

C Dati relativi al prodotto

Cuscinetti– dati generali 17

Dimensioni 17

Dimensioni del raccordo 17

Tolleranze 17

Precarico del cuscinetto 18

Rigidezza assiale del cuscinetto 20

Accoppiamento e serraggio degli

anelli del cuscinetto 22

Capacità di carico dei gruppi di cuscinetti 23

Carichi equivalenti sul cuscinetto 24

Velocità possibili 25

Gabbie 25

Materiali 25

Trattamento termico 25

Marcatura dei cuscinetti e dei gruppi di

cuscinetti 26

Confezioni 27

Sistema di denominazione 27

Tabelle di prodotto 30

D Informazioni supplementari

Raggiungere il massimo livello in ambito di cuscinetti di precisione 36

Cuscinetti obliqui a sfere

Super-precision 36

Cuscinetti a rulli cilindrici

Super-precision 37

Cuscinetti assiali obliqui a sfere a

doppio effetto Super-precision 37

Cuscinetti assiali obliqui a sfere Super-

precision per viti a ricircolo di sfere 37

Cuscinetti a rulli cilindrici assiali-radiali

Super-precision 37

SKF – the knowledge engineering company 38

Cuscinetti obliqui a sfere Super-precision SKF serie 718 (SEA)

I requisiti di prestazione imposti ai cuscinetti dalle macchine utensili e da altre applicazioni di precisione sono decisamente impegnativi. Capacità ottimizzata di sopportare velocità elevate, alta precisione rotazionale, elevata rigidità di sistema, minima produzione di calore e bassi livelli di rumorosità sono solo alcuni dei requisiti prestazionali richiesti.

Per soddisfare le esigenze delle applicazioni di precisione, che impongono una costante ottimizzazione dei livelli di prestazione, la SKF ha sviluppato dei cuscinetti Super-precision di nuova generazione.

I nuovi cuscinetti obliqui a sfere della serie 718 (SEA)¹⁾ sono caratterizzati da:

- capacità di sopportare velocità elevate
- elevata rigidità
- maggiore durata a fatica
- montaggio semplice
- ingombro radiale ridotto

I cuscinetti obliqui a sfere Super-precision serie 718 (SEA) consentono prestazioni ottimali nelle applicazioni in cui sono richiesti elevato livello di affidabilità ed estrema precisione. Questi cuscinetti sono particolar-

mente idonei per le applicazioni di macchine utensili, teste di foratura multi-mandrino, robot industriali e strumenti di misurazione.



¹⁾ Le denominazioni in parentesi, come mostrato qui, si riferiscono al prodotto equivalente della SNFA.

La gamma

I cuscinetti obliqui a sfere Super-precision della serie 718 (SEA) sono disponibili, nella versione standard, come cuscinetti con sfere in acciaio e ibridi. Entrambi i tipi sono idonei per diametri albero nella gamma tra 10 e 160 mm e sono disponibili con due angoli di contatto.

I cuscinetti serie 718 (SEA), come tutti i cuscinetti obliqui a sfere, sono quasi sempre combinati con un secondo cuscinetto oppure utilizzati in gruppi, per sopportare i carichi assiali. I cuscinetti idonei per il montaggio in gruppi sono disponibili in varie classi di precarico. Su richiesta, possono essere forniti gruppi di cuscinetti con precarichi speciali.

Il design

I cuscinetti obliqui ad una corona di sfere Super-precision SKF della serie 718 (SEA) (→ fig. 1) sono caratterizzati da un anello interno simmetrico ed un anello esterno asimmetrico, per sopportare i carichi radiali ed i carichi assiali in una direzione.

Alcune delle caratteristiche dei cuscinetti della serie 718 (SEA) sono le seguenti:

- angoli di contatto di 15° e 25°
- massimo numero di sfere
- una gabbia in resina fenolica leggera
- forma ottimizzata dei raccordi

Grazie alla possibilità di scegliere tra due angoli di contatto, i progettisti possono ottimizzare le loro applicazioni in base alla capacità di carico assiale, la capacità di sopportare la velocità e la rigidità. Per consentire la maggiore capacità di carico, ogni cuscinetto è dotato del numero massimo di sfere.

La gabbia, guidata dallo spallamento dell'anello esterno, è stata concepita per consentire una buona alimentazione di lubrificante alle aree di contatto sfere/pista. La forma dei raccordi degli anelli interno ed esterno (→ fig. 2) è stata ottimizzata per garantire una maggiore precisione di montaggio. Grazie a questa caratteristica, non solo viene semplificato il montaggio, ma si ottiene anche una riduzione del rischio di danneggiamento dei componenti correlati.

Versioni disponibili dei cuscinetti

I requisiti richiesti per i cuscinetti possono variare in base alle condizioni di esercizio delle specifiche applicazioni di precisione. Per soddisfare le varie esigenze, la SKF produce quattro versioni di cuscinetti obliqui a sfere Super-precision della serie 718 (SEA).





Angoli di contatto

I cuscinetti della serie 718 (SEA) vengono prodotti, nella versione standard, con (→ fig. 3):

- un angolo di contatto di 15°, suffisso nella denominazione CD(1)
- un angolo di contatto di 25°, suffisso nella denominazione ACD(3)

I cuscinetti con un angolo di contatto di 25° sono utilizzati principalmente nelle applicazioni che richiedono un elevato grado di rigidità assiale o un'elevata capacità di carico assiale.

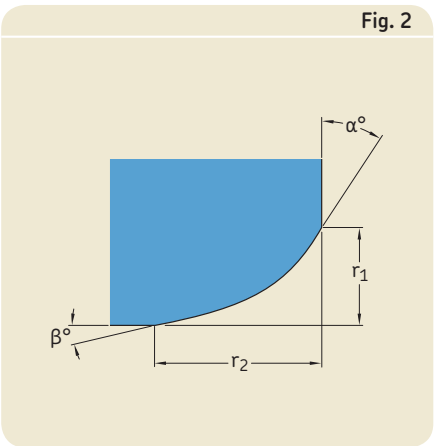
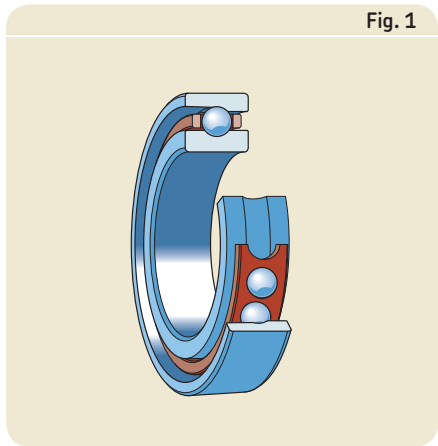


Materiali per le sfere

I cuscinetti della serie 718 (SEA) sono disponibili, nella versione standard, con (→ fig. 4):

- sfere in acciaio, nessun suffisso nella denominazione
- sfere in ceramica (nitruro di silicio), suffisso nella denominazione HC (/NS)

Dato che le sfere in ceramica sono notevolmente più leggere e più dure di quelle in acciaio, i cuscinetti ibridi sono in grado di garantire un livello di rigidità più elevato e operare a velocità considerevolmente maggiori rispetto ai cuscinetti interamente in acciaio. Il peso ridotto delle sfere in ceramica permette una riduzione delle forze centrifughe all'interno del cuscinetto e una minore produzione di calore. La riduzione delle forze centrifughe è particolarmente importante nelle applicazioni delle macchine utensili, in cui si verificano frequentemente avviamenti e arresti rapidi. La minore produzione di calore del cuscinetto si traduce in un risparmio energetico e nel prolungamento della durata operativa del lubrificante.

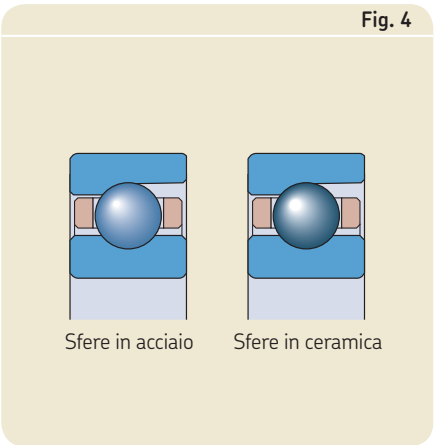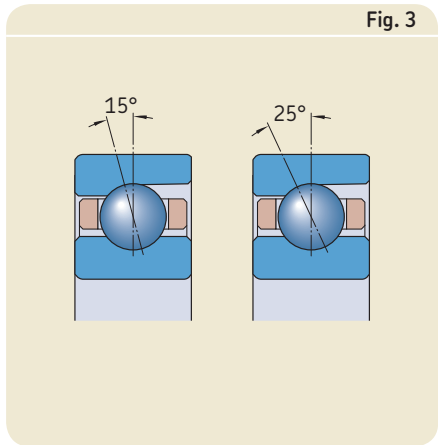


Cuscinetti singoli e gruppi di cuscinetti appaiati

I cuscinetti obliqui a sfere Super-precision SKF serie 718 (SEA) sono disponibili come:

- cuscinetti singoli, standard
- cuscinetti singoli per montaggio universale
- gruppi di cuscinetti appaiati
- gruppi di cuscinetti per montaggio universale

Confronto tra serie diverse

I cuscinetti della serie 718 (SEA) si distinguono dai cuscinetti obliqui a sfere di alta precisione di altre serie principalmente per la sezione trasversale più piccola. Dato un determinato diametro esterno, i cuscinetti della serie 718 (SEA) sono idonei per il diametro albero più grande e la presenza di un maggiore numero di sfere consente un aumento della rigidità.

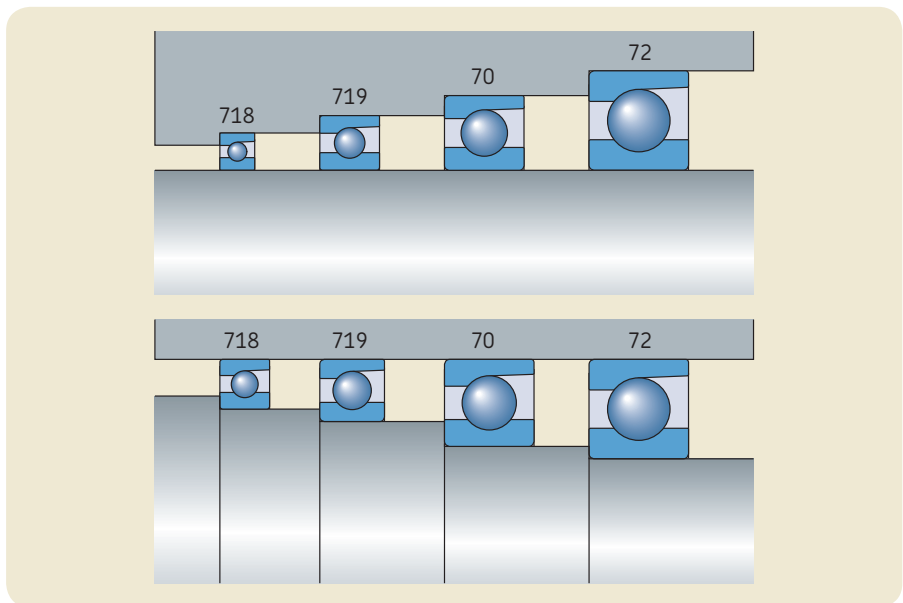

Applicazioni

La gamma di cuscinetti obliqui a sfere Super-precision SKF serie 718 (SEA) offre soluzioni per una molteplicità di applicazioni. La loro capacità di garantire un maggiore grado di rigidità e sopportare velocità elevate, con un errore di rotazione estremamente piccolo, consente numerosi vantaggi per applicazioni differenti.

Grazie al sistema logistico della SKF i cuscinetti sono disponibili in tutto il mondo.

Applicazioni


- Macchine utensili
- Robotica
- Macchine da stampa
- Sistemi di misurazione
- Mozzi ruota per auto da corsa

Requisiti

- Elevata precisione di posizionamento
- Affidabilità nella ripetizione del posizionamento
- Basso consumo energetico
- Lunga durata operativa
- Montaggio semplice
- Maggiore tempo di utilizzazione del macchinario
- Elevata densità di potenza abbinata a un ingombro ridotto

Soluzione



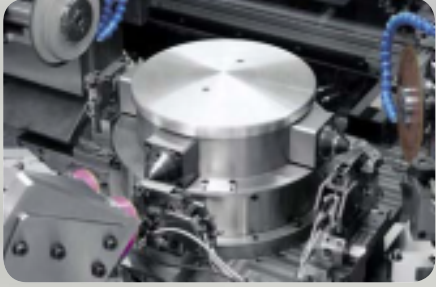

Scelta del cuscinetto

Quando si tratta di applicazioni che richiedono un elevato grado di precisione a velocità elevate, la scelta del cuscinetto è di estrema importanza. Le quattro versioni di cuscinetti obliqui a sfere di Super-precision SKF disponibili nella serie 718 (SEA) sono perfettamente idonee per le condizioni imposte da tali applicazioni.

I principali criteri di scelta per i cuscinetti della serie 718 (SEA) sono:

- precisione
- rigidità
- velocità
- carico

Precisione

Nel caso dei cuscinetti volventi, la precisione viene definita dalle classi di tolleranza relative a precisione di rotazione e precisione dimensionale.

Se si deve scegliere un cuscinetto della serie 718 (SEA), si consiglia di considerare quanto segue:

- Tutti i cuscinetti sono prodotti, di serie, secondo la classe di tolleranza P4 (ABEC 7).
- Su richiesta, tutte le versioni dei cuscinetti possono essere realizzate secondo la classe di tolleranza P2 (ABEC 9), di maggiore precisione.

Rigidità

Nelle applicazioni di precisione, la rigidità della disposizione di cuscinetti è un fattore di estrema importanza, poiché l'entità della deformazione elastica sotto carico determina il grado di produttività e la precisione dell'attrezzatura. Anche se la rigidità del cuscinetto contribuisce a quella dell'intero sistema, esistono altri fattori di influenza, come il numero e la posizione dei cuscinetti.

Se si deve scegliere un cuscinetto della serie 718 (SEA), si consiglia di considerare quanto segue:

- Le sfere in nitruro di silicio garantiscono un maggiore grado di rigidità rispetto a quelle in acciaio.
- Un maggiore angolo di contatto consente una maggiore rigidità assiale.
- I cuscinetti montati in disposizione ad "O" (dorso a dorso) permettono un maggiore grado di rigidità.
- Per i gruppi asimmetrici di cuscinetti, si consigliano le classi di precarico A, B o C.

Velocità

Le applicazioni in presenza di velocità elevate richiedono cuscinetti a basso coefficiente di attrito, in grado di operare a temperature inferiori, come i cuscinetti obliqui a sfere nella serie 718 (SEA). Se si deve scegliere un cuscinetto in questa serie, si consiglia di considerare quanto segue:

- In generale, i cuscinetti lubrificati ad olio possono operare a velocità più elevate di quelli lubrificati a grasso.
- Le velocità che i cuscinetti lubrificati ad olio possono raggiungere variano in base al tipo di lubrificazione.
- I cuscinetti ibridi possono operare a velocità più elevate rispetto a quelli con sfere in acciaio delle stesse dimensioni.
- Maggiore è l'angolo di contatto e minore sarà la capacità di sopportare la velocità.
- Per i gruppi asimmetrici di cuscinetti, si consigliano le classi di precarico L, M o F.

Carico

Nelle applicazioni di precisione a velocità elevata, la capacità di carico del cuscinetto, normalmente, è meno importante rispetto alle applicazioni ingegneristiche in generale. I cuscinetti obliqui a sfere possono sopportare carichi radiali ed assiali che agiscono simultaneamente. In presenza di tali carichi combinati, anche la direzione del carico gioca un ruolo importante nella scelta.

Se si deve scegliere un cuscinetto della serie 718 (SEA), si consiglia di considerare quanto segue:

- Maggiore è l'angolo di contatto del cuscinetto e maggiore sarà la capacità di carico assiale dello stesso.
- La capacità di carico assiale di una disposizione di cuscinetti può essere aumentata integrando cuscinetti in disposizione in tandem.



Disposizione dei cuscinetti

Le disposizioni dei cuscinetti possono essere realizzate utilizzando cuscinetti singoli o gruppi di cuscinetti. La **tabella 1** di **pagina 10** illustra alcune possibili combinazioni a tre cuscinetti.

Cuscinetti singoli

I cuscinetti obliqui a sfere di Super-precision SKF serie 718 (*SEA*) sono disponibili come cuscinetti standard o cuscinetti per montaggio universale. Quando si ordinano cuscinetti singoli, è necessario indicare il numero di cuscinetti singoli richiesti.

Cuscinetti standard

I cuscinetti standard sono idonei per le disposizioni in cui si utilizza un solo cuscinetto in ogni posizione.

Benché le ampiezze degli anelli del cuscinetto, nei cuscinetti standard, vengano realizzate secondo tolleranze molto ristrette, questi cuscinetti non sono idonei per essere montati adiacenti gli uni agli altri.

Cuscinetti per montaggio universale

I cuscinetti per montaggio universale vengono specificamente realizzati in modo che, se montati in ordine casuale ma immediatamente adiacenti, si ottiene un determinato precarico e/o una distribuzione uniforme del carico, senza l'ausilio di spessori o dispositivi equivalenti. Questi cuscinetti possono essere montati in ordine casuale in qualsiasi disposizione di cuscinetti.

I cuscinetti singoli, per montaggio universale, sono disponibili in tre classi di precarico e sono identificati dal suffisso G (*U*) nella denominazione.

Gruppi di cuscinetti

I cuscinetti obliqui a sfere di Super-precision SKF serie 718 (*SEA*) sono disponibili come gruppi di cuscinetti appaiati o gruppi di cuscinetti per montaggio universale. In presenza di disposizioni asimmetriche di cuscinetti, i gruppi di cuscinetti appaiati garantiscono maggiori possibilità di soddisfare i requisiti in termini di rigidità e velocità.

Quando si ordinano gruppi di cuscinetti, è necessario indicare il numero dei gruppi di cuscinetti richiesti (il numero di cuscinetti singoli per ogni gruppo è specificato nella denominazione).

Gruppi di cuscinetti appaiati

I cuscinetti possono essere forniti in gruppi composti, solitamente, da due, tre o quattro cuscinetti. I cuscinetti vengono appaiati in fase di produzione di modo che, se montati adiacenti gli uni agli altri in un ordine specifico, è possibile ottenere un determinato precarico e/o una distribuzione uniforme del carico, senza l'ausilio di spessori o altri dispositivi simili.

Il diametro del foro e quello esterno di questi cuscinetti sono anch'essi appaiati secondo un valore pari al massimo ad un terzo della tolleranza di diametro applicabile, il che si traduce in una distribuzione anche migliore del carico a montaggio avvenuto, rispetto ai cuscinetti singoli per montaggio universale.

I gruppi di cuscinetti appaiati sono disponibili in tre classi di precarico per disposizioni simmetriche e sei classi di precarico per disposizioni asimmetriche.

Gruppi di cuscinetti per montaggio universale

Questi cuscinetti possono essere montati in ordine casuale in qualsiasi disposizione di cuscinetti. Il diametro del foro e quello esterno dei cuscinetti per montaggio universale in gruppi sono anch'essi appaiati secondo un valore pari al massimo ad un terzo della tolleranza di diametro applicabile, il che si traduce in una distribuzione anche migliore del carico a montaggio avvenuto, rispetto ai cuscinetti singoli per montaggio universale.

I gruppi di cuscinetti per montaggio universale sono disponibili in tre classi di precarico. Come i cuscinetti singoli per montaggio universale, anche i gruppi di cuscinetti per montaggio universale presentano il suffisso G (*U*) nella denominazione, ma cambiano la loro posizione nella denominazione stessa (→ **tabella 1**, **pagina 10**).

Tipo di disposizione

In base ai requisiti di rigidità e carico assiale, i cuscinetti per montaggio universale e i gruppi di cuscinetti appaiati possono essere combinati in varie disposizioni. Le disposizioni possibili sono illustrate nella **fig. 1**, compresi i suffissi della denominazione, applicabili ai gruppi di cuscinetti appaiati.

Disposizione di cuscinetti ad "O" (dorso a dorso)

Nelle disposizioni ad "O", le linee di carico divergono verso l'asse del cuscinetto. I carichi assiali sono ammessi in entrambe le direzioni, ma solo su un cuscinetto o un gruppo di cuscinetti in ogni direzione. I cuscinetti montati ad "O" garantiscono una disposizione relativamente rigida, che è in grado di sopportare anche momenti di ribaltamento.

Disposizione di cuscinetti ad "X" (faccia a faccia)

Nelle disposizioni ad "X" (faccia a faccia), le linee di carico convergono verso l'asse del cuscinetto. I carichi assiali sono ammessi in entrambe le direzioni, ma solo su un cuscinetto o un gruppo di cuscinetti in ogni direzione. Le disposizioni ad "X" non sono altrettanto rigide quanto quelle ad "O" e sono meno idonee a sopportare momenti di ribaltamento.

Disposizione di cuscinetti in tandem

Nelle disposizioni di cuscinetti in tandem, le linee di carico sono parallele, pertanto i carichi radiali ed assiali sono distribuiti equamente tra i cuscinetti del gruppo. I gruppi di cuscinetti sono in grado di sopportare carichi assiali che agiscono in una sola direzione. Se i carichi assiali agiscono nella direzione opposta, o in presenza di carichi combinati, si dovrebbero integrare ulteriori cuscinetti, registrati contro la disposizione in tandem.


Tabella 1

Esempio di disposizione a tre cuscinetti con precarico leggero


Criteria di progettazione	Cosa ordinare	Denominazione ¹⁾	Esempio di ordine
La disposizione di cuscinetti non è nota	Tre cuscinetti singoli per montaggio universale	718 ..DG../P4.. (SEA ..7 CE..U..)	3 × 71810 CDGA/P4 (3 × SEA50 7CE1 UL)
La disposizione di cuscinetti non è nota e si richiede una distribuzione del carico ottimizzata	Un gruppo di tre cuscinetti per montaggio universale	718 ..D/P4TG.. (SEA ..7 CE..TU..)	1 × 71810 CD/P4TGA (1 × SEA50 7CE1 TUL)
La disposizione di cuscinetti è nota e si richiede un grado di rigidità elevato	Tre cuscinetti in un gruppo appaiato	718 ..D/P4T.. (SEA ..7 CE..T..)	1 × 71810 CD/P4TBTA (1 × SEA50 7CE1 TD14,4DaN)
La disposizione di cuscinetti è nota e si richiede un'elevata velocità	Tre cuscinetti in un gruppo appaiato	718 ..D/P4T.. (SEA ..7 CE..T..)	1 × 71810 CD/P4TBTL (1 × SEA50 7CE1 TDL)

¹⁾ Per ulteriori informazioni sulle denominazioni, fare riferimento al Sistema di denominazione a pagina 28 e 29.


Gruppi con 2 cuscinetti



Disposizione ad "O"
Suffisso nella denominazione DB (DD)




Disposizione ad "X"
Suffisso nella denominazione DF (FF)




Disposizione in tandem
Suffisso nella denominazione DT (T)


Gruppi con 3 cuscinetti



Disposizione ad "O" ed in tandem
Suffisso nella denominazione TBT (TD)




Disposizione ad "X" ed in tandem
Suffisso nella denominazione TFT (TF)




Disposizione in tandem
Suffisso nella denominazione TT (3T)


Gruppi di cuscinetti con 4 cuscinetti




Disposizione ad "O" in tandem
Suffisso nella denominazione QBC (TDT)




Disposizione ad "X" in tandem
Suffisso nella denominazione QFC (TFT)



Disposizione ad "O" ed in tandem
Suffisso nella denominazione QBT (3TD)



Disposizione ad "X" ed in tandem
Suffisso nella denominazione QFT (3TF)



Disposizione in tandem
Suffisso nella denominazione QT (4T)

Esempi di applicazione

I cuscinetti obliqui a sfere Super-precision vengono comunemente, ma non esclusivamente, utilizzati nelle applicazioni delle macchine utensili. In base al tipo di macchina utensile ed ai suoi impieghi, i mandrini possono imporre requisiti differenti per il tipo di disposizione di cuscinetti. I mandrini dei torni, ad esempio, sono tipicamente utilizzati per il taglio di materiali a bassa velocità. La profondità di taglio e il ritmo di alimentazione, normalmente, vengono portate al massimo. Un elevato grado di rigidità e un'elevata

capacità di carico sono pertanto requisiti operativi importanti.


Quando sono richieste velocità più elevate, come nel caso delle stazioni di lavorazione ad alta velocità, delle operazioni di fresatura e delle applicazioni di rettifica, si giunge tipicamente ad un compromesso tra rigidità e capacità di carico. In queste applicazioni ad alta velocità, riuscire a controllare il calore prodotto dai cuscinetti costituisce un'ulteriore sfida.

Per ogni applicazione di precisione esiste una disposizione ottimale, in grado di garantire la migliore combinazione di elevata

rigidità e capacità di carico, minore produzione di calore e maggiore durata del cuscinetto.


Mandrino porta utensile

Quando lo spazio è limitato ed i carichi sono moderati, si consiglia l'impiego di due gruppi di cuscinetti appaiati composti da coppie di cuscinetti obliqui a sfere Super-precision, ad es. 71801 ACD/P4DBB (SEA12 7CE3 DDM).

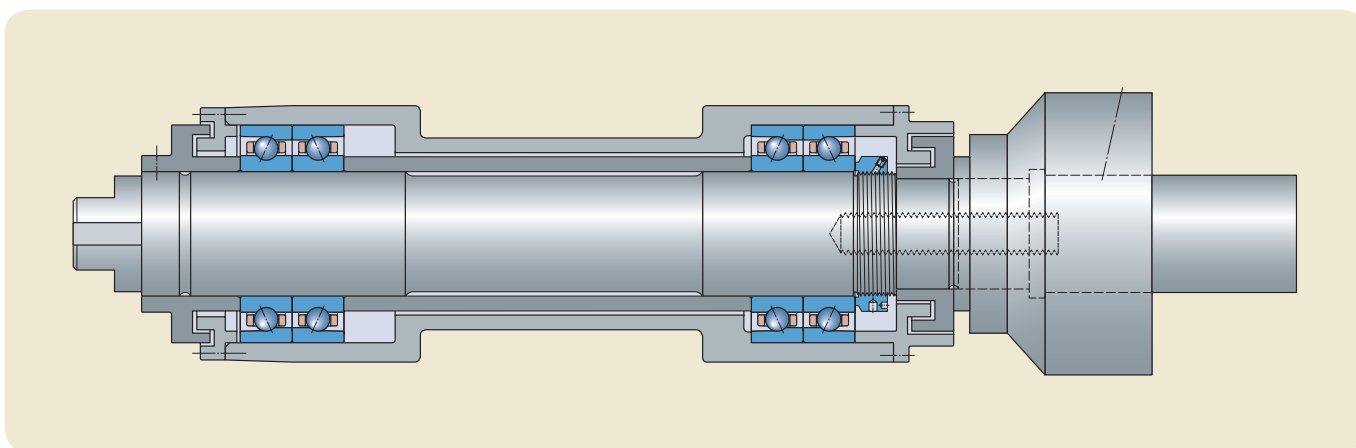


Testa di foratura multi-mandrino


Per le teste di foratura multi-mandrino, in cui lo spazio radiale è limitato e la rigidità assiale è un fattore di estrema importanza, si possono utilizzare cuscinetti obliqui a sfere Super-precision appaiati in un gruppo di quattro cuscinetti (in disposizione "0" ed in tandem), separati da un distanziale di precisione, ad es. 71802 ACD/P4QBTA (SEA15 7CE3 3TD27,2DaN).

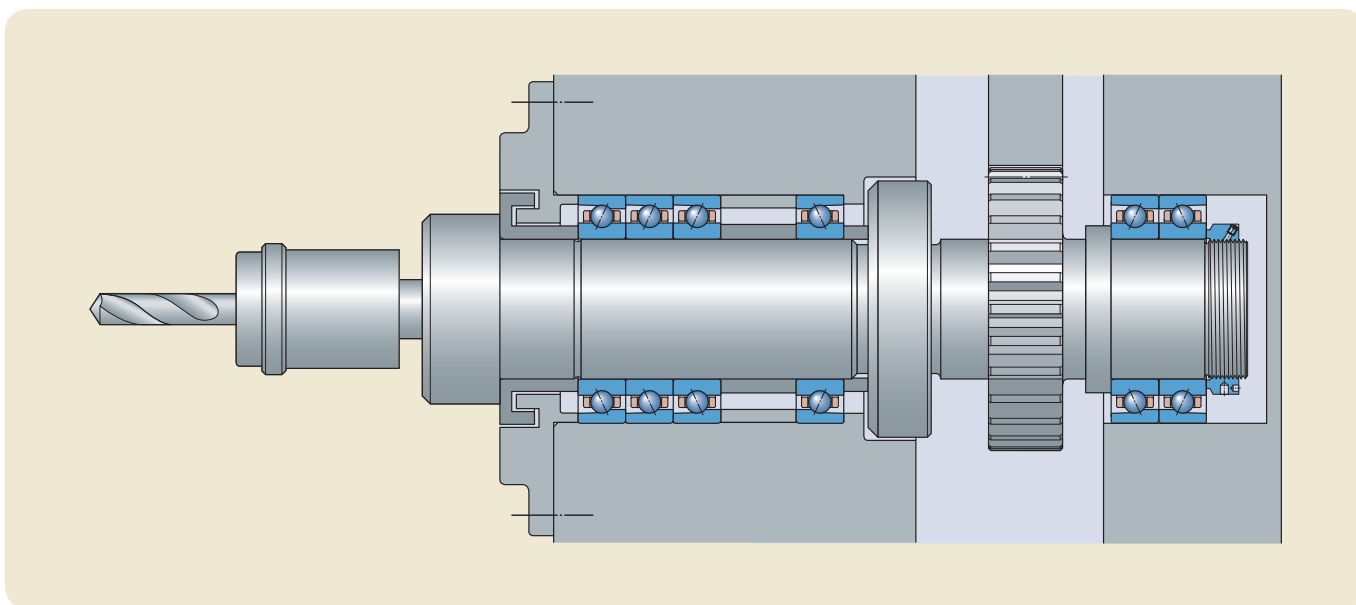

Testa rettificatrice
 Per le teste rettificatrici, in cui la rigidità è importante e lo spazio disponibile limitato, sono idonei gruppi composti da due cuscinetti obliqui a sfere Super-precision sull'estremità dell'utensile, ad es. 71824 ACD/P4DBB (SEA120 7CE3 DDM).

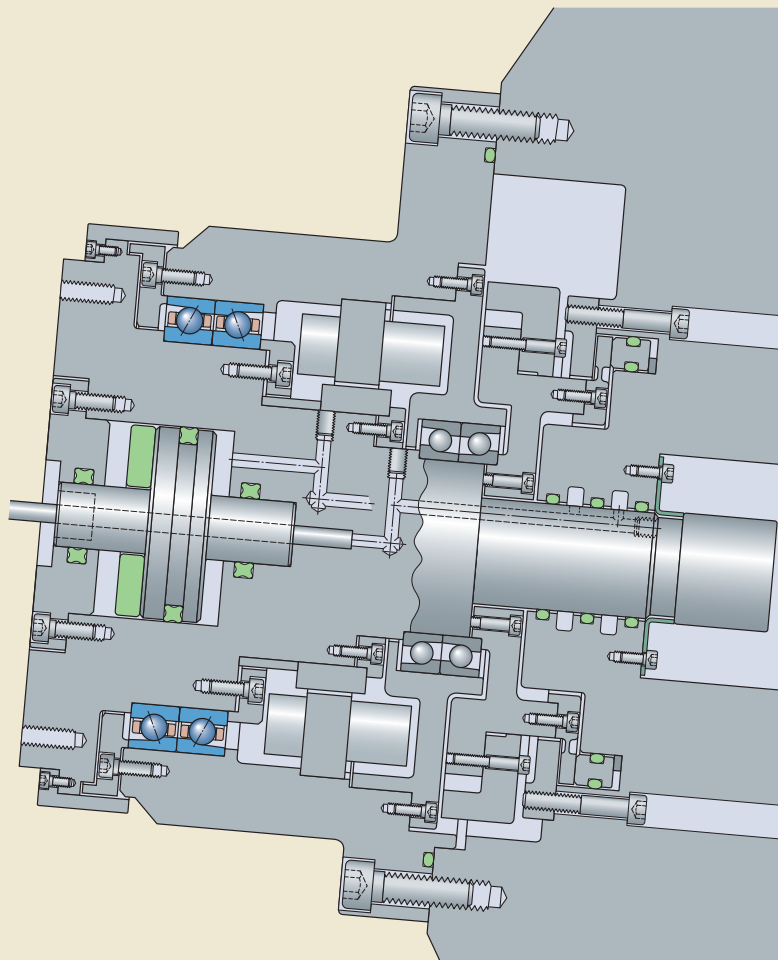

Mandrino per tornio
 Per i mandrini dei torni idonei per grandi diametri barra, si utilizzano cuscinetti obliqui a sfere Super-precision appaiati in un gruppo di cinque cuscinetti, ad es. 71818 ACD/P4PBCB (SEA90 7CE3 3TDT45DaN), che garantiscono un buon livello di rigidità.

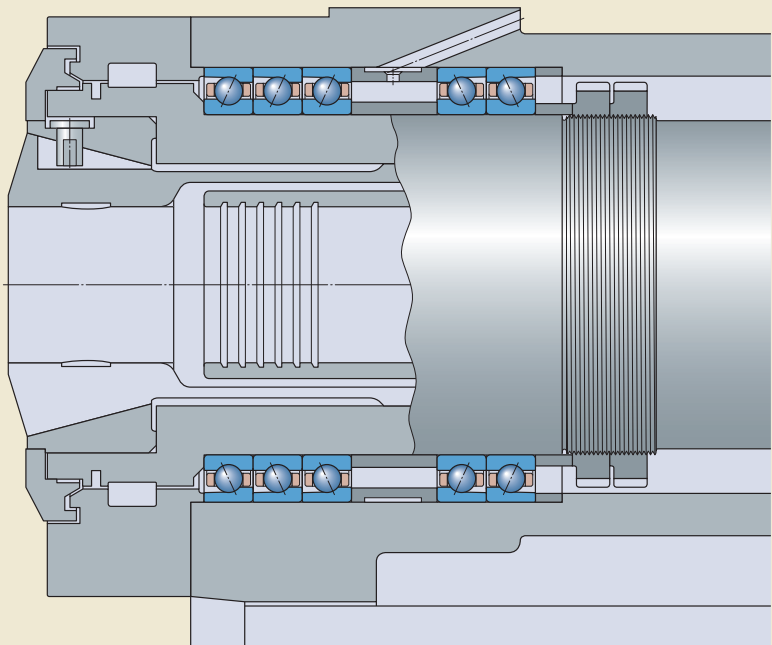

Lubrificazione

La scelta del lubrificante e del tipo di lubrificazione per una determinata applicazione dipende, principalmente, dalle condizioni di esercizio, come la temperatura o la velocità ammissibili, ma può anche essere imposta dal tipo di lubrificazione dei componenti adiacenti, come ad es. le ruote dentate.

Per permettere la formazione di una pellicola di lubrificante adeguata tra sfere e piste, è necessaria solo una piccolissima quantità di lubrificante. Per questo motivo, la lubrificazione a grasso sta diventando sempre più diffusa per le disposizioni di cuscinetti di precisione. Con la lubrificazione a grasso, le perdite idrodinamiche per attrito sono di piccola entità e la temperatura di esercizio può essere mantenuta al minimo. Tuttavia, quando le velocità sono elevate, si consiglia la lubrificazione ad olio per i cuscinetti, poiché la durata operativa del grasso sarebbe troppo breve in tali condizioni e poiché l'olio garantisce anche il vantaggio del raffreddamento.

Lubrificazione a grasso

Per la maggior parte delle applicazioni in cui si utilizzano cuscinetti obliqui a sfere Super-precision, è idoneo un grasso a base di olio

minerale con addensante al litio. Questi grassi aderiscono bene alle superfici del cuscinetto e possono essere utilizzati a temperature che vanno da -30 a $+100$ °C. Per le disposizioni di cuscinetti che operano a velocità e temperature molto elevate, e per le quali è richiesta anche una lunga durata operativa, si è rivelato ottimale l'impiego di un grasso a base di olio sintetico, ad es. il grasso a base di olio diestere SKF LGLT 2.

Riempimento iniziale di grasso

Nelle applicazioni a velocità elevata, il riempimento di grasso dovrebbe occupare meno del 30% dello spazio libero nel cuscinetto. Il riempimento iniziale di grasso dipende sia dalle dimensioni del cuscinetto che dal fattore velocità, cioè

$$A = n d_m$$

dove

A = fattore velocità [mm/min]

n = velocità rotazionale [giri/min]

d_m = diametro medio del cuscinetto
= $0,5 (d + D)$ [mm]

Il riempimento iniziale di grasso si può valutare utilizzando la formula

$$G = K G_{ref}$$

Tabella 1

Quantità di grasso di riferimento per valutare il riempimento iniziale di grasso


Cuscinetto Foro diametro d	Dimensioni	Riferimento grasso quantità ¹⁾ G_{ref}
mm	–	cm ³
10	00	0,06
12	01	0,07
15	02	0,08
17	03	0,09
20	04	0,18
25	05	0,21
30	06	0,24
35	07	0,28
40	08	0,31
45	09	0,36
50	10	0,5
55	11	0,88
60	12	1,2
65	13	1,3
70	14	1,4
75	15	1,5
80	16	1,6
85	17	2,7
90	18	2,9
95	19	3,1
100	20	3,2
105	21	4
110	22	5,1
120	24	5,5
130	26	9,3
140	28	9,9
150	30	13
160	32	14

¹⁾ Si riferisce ad un grado di riempimento del 30%

Diagramma 1

Fattore K per valutare il riempimento iniziale di grasso

Fattore K

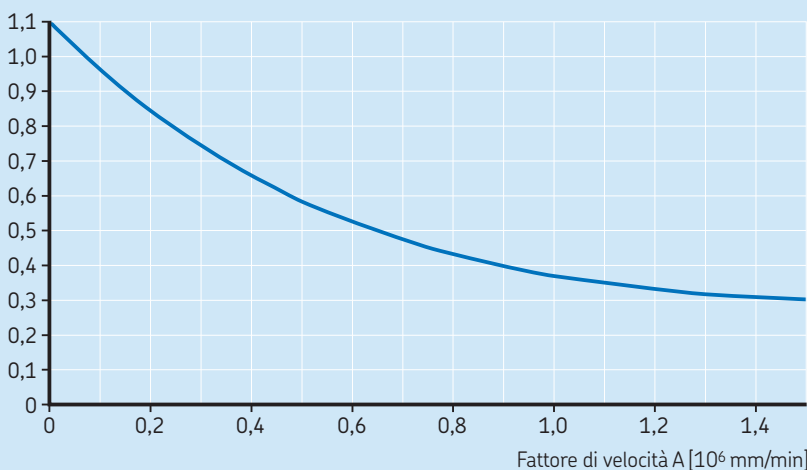

dove

G = riempimento iniziale di grasso [cm^3]

K = un fattore di calcolo che dipende dal fattore velocità A (→ **diagramma 1**)

G_{ref} = quantità di grasso di riferimento (→ **tabella 1**) [cm^3]

Rodaggio dei cuscinetti lubrificati a grasso

Il funzionamento dei cuscinetti di super-precisione della serie 718 (SEA) lubrificati a grasso, inizialmente, è caratterizzato da un maggiore momento di attrito. Se i cuscinetti vengono fatti funzionare a velocità elevate senza un periodo di rodaggio, l'aumento di temperatura può essere notevole. L'elevato momento di attrito è dovuto al movimento del grasso ed è necessario un determinato periodo di tempo, perché il grasso in eccesso venga espulso dall'area di contatto. Questo periodo può essere ridotto al minimo applicando, durante la fase di assemblaggio, una piccola quantità di grasso distribuita uniformemente su ambo i lati del cuscinetto. Anche l'impiego di distanziali tra due cuscinetti adiacenti si è rivelato vantaggioso.

(→ *Regolazione individuale del precarico mediante distanziali*, **pagina 20**).

Il tempo necessario a stabilizzare la temperatura di esercizio dipende da numerosi fattori – il tipo di grasso, il riempimento iniziale, il metodo di applicazione del grasso ai cuscinetti e la procedura di rodaggio (→ **diagramma 2**).

Normalmente, se idoneamente rodati, i cuscinetti Super-precisione possono operare con una quantità minima di lubrificante, il che rende possibile ottenere il minore momento di attrito e più basse temperature. Il grasso che si deposita sui lati del cuscinetto funge da riserva e l'olio fluisce sulle piste per garantire un'efficiente lubrificazione a lungo termine.

Il rodaggio può essere realizzato in molteplici modi. Se possibile, ed indipendentemente dalla procedura scelta, il rodaggio dovrebbe prevedere la rotazione del cuscinetto sia in senso orario che antiorario.

La procedura di rodaggio standard può essere sintetizzata come segue:

- 1 Selezionare una velocità iniziale bassa ed intervalli di incremento velocità relativamente brevi.

- 2 Stabilire un limite di temperatura assoluto, solitamente da 60 a 65 °C. Si consiglia di dotare l'attrezzatura di finecorsa per l'arresto della stessa, se la temperatura supera il limite stabilito.

- 3 Avviare la macchina alla velocità iniziale scelta.


- 4 Monitorare la temperatura effettuando le misurazioni nella posizione dell'anello esterno del cuscinetto, evitando i picchi, ed attendere che si stabilizzi. Se la temperatura raggiunge il limite, interrompere il funzionamento e permettere al cuscinetto di raffreddarsi. Riavviare alla stessa velocità ed attendere che la temperatura si stabilizzi.

- 5 Aumentare la velocità di un solo intervallo e ripetere la **fase 4**.

- 6 Continuare ad aumentare la velocità secondo gli intervalli stabiliti, permettendo alla temperatura di stabilizzarsi al di sotto del limite in ogni fase. Procedere finché non si raggiunge questa condizione per un intervallo di velocità maggiore della velocità di esercizio del sistema. Ciò produce un minore aumento di temperatura durante il normale esercizio. A questo punto il cuscinetto è stato rodato idoneamente.

Diagramma 2

Rappresentazione grafica della procedura di rodaggio

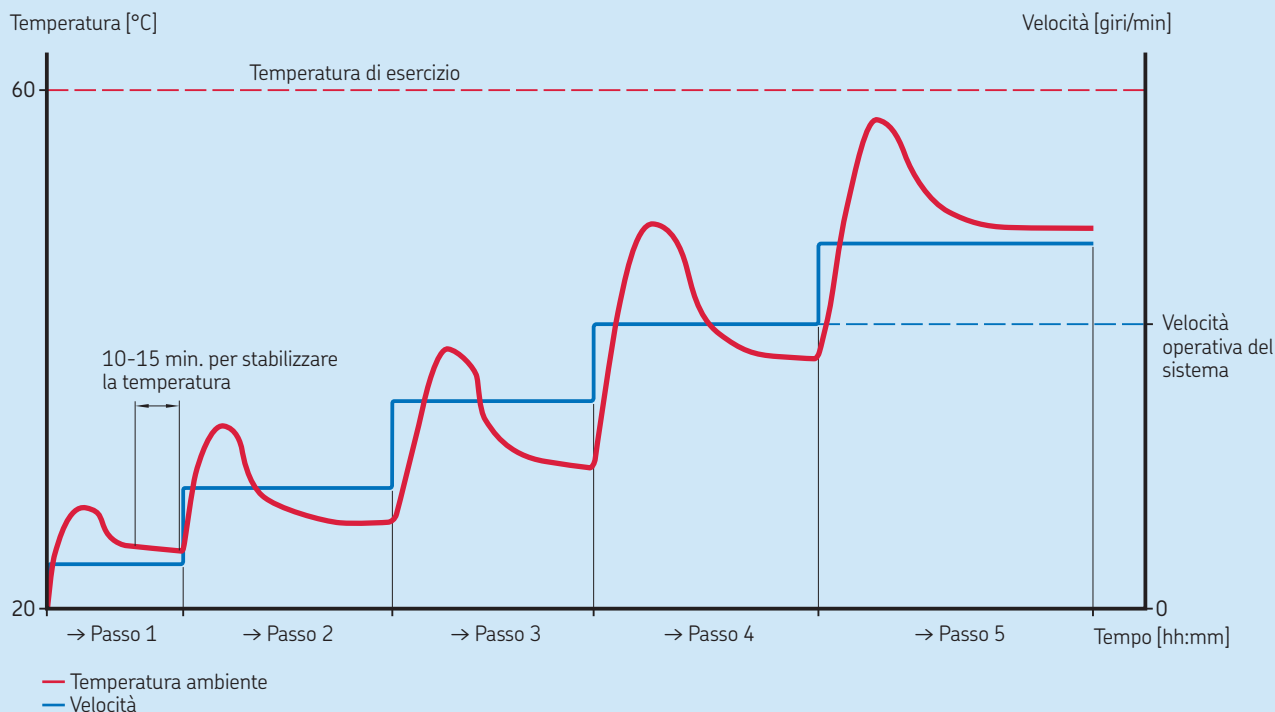

La procedura di rodaggio standard, normalmente, richiede molto tempo, infatti per completare tale procedura possono essere necessarie addirittura da 8 a 10 ore.

La procedura di rodaggio abbreviata prevede una riduzione del numero di fasi. Benché ogni fase possa dover essere ripetuta più volte, ogni ciclo dura solo pochi minuti ed il tempo totale per questa procedura di rodaggio è considerevolmente inferiore rispetto a quello necessario per la procedura standard.

Le fasi principali della procedura di rodaggio abbreviata possono essere sintetizzate come segue:

- 1 Scegliere una velocità iniziale pari a circa il 20 - 25% della velocità ammissibile ed intervalli di aumento velocità relativamente lunghi.
- 2 Stabilire un limite di temperatura assoluto, solitamente da 60 a 65 °C. Si consiglia di dotare l'attrezzatura di fincorsa per l'arresto della stessa, se la temperatura supera il limite stabilito.
- 3 Avviare la macchina alla velocità iniziale scelta.
- 4 Monitorare la temperatura effettuando le misurazioni nella posizione dell'anello esterno del cuscinetto finché la temperatura si stabilizza. E' necessario operare con cautela, poiché l'aumento di temperatura può essere molto rapido.
- 5 Interrompere il funzionamento ed attendere che l'anello esterno del cuscinetto si raffreddi da 5 a 10 °C.
- 6 Riavviare alla stessa velocità una seconda volta e monitorare la temperatura finché non viene nuovamente raggiunto il limite.
- 7 Ripetere le **fasi 5 e 6** finché la temperatura si stabilizza al di sotto del limite. Se il picco di temperatura è inferiore al limite di allarme, il cuscinetto si considera rodato a quella specifica temperatura.
- 8 Aumentare la velocità di un solo intervallo e ripetere le **fasi da 4 a 7**.
- 9 Procedere finché il cuscinetto opera in un intervallo di velocità maggiore della velocità di esercizio del sistema. Ciò produce un minore aumento di temperatura durante il normale esercizio. A questo punto il cuscinetto è stato rodato idoneamente.

Lubrificazione a olio

La lubrificazione a olio è consigliata per molte applicazioni, poiché la procedura di alimentazione può essere adattata alle specifiche condizioni di esercizio e al design dell'attrezzatura.

Lubrificazione olio-aria

Le disposizioni comuni che incorporano cuscinetti della serie 718 (SEA), in cui sono presenti velocità operative elevate e sono richieste basse temperature di esercizio, generalmente, impongono l'adozione di un sistema di lubrificazione olio-aria. Con il metodo olio-aria, anche chiamato metodo a goccia d'olio, quantità accuratamente dosate di olio vengono erogate ad ogni singolo cuscinetto mediante aria compressa. Nel caso dei gruppi di cuscinetti, ogni singolo cuscinetto è dotato di iniettore di olio separato. La maggior parte dei design prevedono distanziali, che incorporano ugelli per l'olio.

Per valutare la quantità di olio da erogare ad ogni cuscinetto si può utilizzare la formula

$$Q = 1,3 d_m$$

dove

$$Q = \text{portata dell'olio [mm}^3/\text{h]}$$


$$d_m = \text{diametro medio del cuscinetto} \\ = 0,5 (d + D) [\text{mm}]$$

L'olio viene erogato, da un dosatore, alle linee di mandata ad intervalli regolari. L'olio ricopre la superficie interna delle linee di mandata e "striscia" verso gli ugelli, tramite i quali viene erogato ai cuscinetti. Gli ugelli per olio devono essere posizionati in maniera idonea, (→ **tabella 3**), per garantire che l'olio venga erogato all'area di contatto tra sfere e piste ed evitare interferenze con la gabbia.

Per i cuscinetti obliqui a sfere di super-precisione, normalmente, sono consigliati tipi di olio di alta qualità senza additivi EP. Solitamente, si utilizzano tipi di olio con viscosità tra 40 e 100 mm²/s, a 40 °C. Si consiglia, inoltre, l'impiego di un filtro per evitare che particelle > 5 µm raggiungano i cuscinetti.

Tabella 2

Posizioni degli ugelli olio per la lubrificazione olio-aria



Cuscinetto Foro diametro d	Dimensioni	Ugello olio posizione d _n
mm	—	mm
10	00	13,4
12	01	15,4
15	02	18,4
17	03	20,4
20	04	24,5
25	05	29,5
30	06	34,5
35	07	39,5
40	08	44,5
45	09	50,0
50	10	55,6
55	11	61,3
60	12	66,4
65	13	72,4
70	14	77,4
75	15	82,4
80	16	87,4
85	17	94,1
90	18	99,1
95	19	104,1
100	20	109,1
105	21	114,6
110	22	120,9
120	24	130,9
130	26	144,0
140	28	153,2
150	30	165,6
160	32	175,6

Cuscinetti – dati generali

Dimensioni

Le dimensioni d'ingombro dei cuscinetti obliqui a sfere Super-precision SKF serie 718 (SEA) per la serie dimensionale 18 sono conformi alla ISO 15:2011.

Dimensioni del raccordo

I valori minimi per le dimensioni del raccordo in direzione radiale (r_1, r_3) ed in direzione assiale (r_2, r_4) sono riportati nelle tabelle di prodotto. I valori per il raccordo dell'anello interno e lato assiale di quello esterno sono conformi alla ISO 15:2011; i valori per il lato non assiale dell'anello esterno non sono standardizzati.

I limiti massimi ammissibili per il raccordo sono conformi alla ISO 582:1995.

Tolleranze

Nella versione standard, i cuscinetti obliqui a sfere Super-precision SKF della serie 718 (SEA) sono realizzati secondo la classe di tolleranza P4, conformemente alla ISO 492:2002. Su richiesta, possono essere forniti cuscinetti secondo la classe di tolleranza P2, di maggiore precisione.

I valori di tolleranza sono elencati di seguito:

- classe di tolleranza P4 (ABEC 7) nella **tabella 1**
- classe di tolleranza P2 (ABEC 9) nella **tabella 2 a pagina 18**

Tabella 1

Tolleranze classe P4 (ABEC 7)

Anello interno		Δ_{dmp}		Δ_{ds}		V_{dp}	V_{dmp}	Δ_{Bs}		Δ_{B1s}		V_{Bs}	K_{ia}	S_d	S_{ia}
d	oltre	elevata	bassa	elevata	bassa	max	max	elevata	bassa	elevata	bassa	max	max	max	max
incl.		μm		μm		μm	μm	μm		μm		μm	μm	μm	μm
2,5	10	0	-4	0	-4	4	2	0	-40	0	-250	2,5	2,5	3	3
10	18	0	-4	0	-4	4	2	0	-80	0	-250	2,5	2,5	3	3
18	30	0	-5	0	-5	5	2,5	0	-120	0	-250	2,5	3	4	4
30	50	0	-6	0	-6	6	3	0	-120	0	-250	3	4	4	4
50	80	0	-7	0	-7	7	3,5	0	-150	0	-250	4	4	5	5
80	120	0	-8	0	-8	8	4	0	-200	0	-380	4	5	5	5
120	150	0	-10	0	-10	10	5	0	-250	0	-380	5	6	6	7
150	180	0	-10	0	-10	10	5	0	-250	0	-380	5	6	6	7

Anello esterno		Δ_{Dmp}		Δ_{Ds}		V_{Dp}	V_{Dmp}	Δ_{Cs}		Δ_{C1s}		V_{Cs}	K_{ea}	S_D	S_{ea}
D	oltre	elevata	bassa	elevata	bassa	max	max	elevata	bassa	elevata	bassa	max	max	max	max
incl.		μm		μm		μm	μm	μm		μm		μm	μm	μm	μm
18	30	0	-5	0	-5	5	2,5	0	-120	0	-250	2,5	4	4	5
30	50	0	-6	0	-6	6	3	0	-120	0	-250	2,5	5	4	5
50	80	0	-7	0	-7	7	3,5	0	-150	0	-250	3	5	4	5
80	120	0	-8	0	-8	8	4	0	-200	0	-380	4	6	5	6
120	150	0	-9	0	-9	9	5	0	-250	0	-380	5	7	5	7
150	180	0	-10	0	-10	10	5	0	-250	0	-380	5	8	5	8
180	250	0	-11	0	-11	11	6	0	-300	0	-500	7	10	7	10

Precarico del cuscinetto

Precarico nei cuscinetti prima del montaggio

Per soddisfare i requisiti relativi alla velocità rotazionale ed al grado di rigidezza, i cuscinetti della serie 718 (SEA) vengono prodotti secondo classi di precarico differenti. Per le applicazioni in cui è più importante garantire un elevato grado di rigidezza rispetto ad una velocità operativa elevata, sono disponibili le seguenti classi di precarico:

- classe A, precarico leggero
- classe B, precarico medio
- classe C, precarico pesante

Queste classi di precarico sono valide per:

- cuscinetti singoli per montaggio universale
- gruppi di cuscinetti per montaggio universale
- tutti i gruppi di cuscinetti appaiati

Il livello di precarico dipende dall'angolo di contatto, dalla geometria interna e dalle dimensioni del cuscinetto e si applica ai gruppi com-

posti da due cuscinetti in disposizione ad "O" oppure ad "X", come riportato nella **tabella 3**.

I gruppi composti da tre o quattro cuscinetti, e precaricati secondo le classi di precarico A, B e C, presentano un precarico maggiore rispetto ai gruppi composti da due cuscinetti. Il precarico di questi gruppi di cuscinetti si ottiene moltiplicando i valori riportati nella **tabella 3** per un fattore di:

- 1,35 per disposizioni TBT (TD) e TFT (TF)
- 1,6 per disposizioni QBT (3TD) e QFT (3TF)
- 2 per disposizioni QBC (TDT) e QFC (TFT)

Per le applicazioni in cui è più importante garantire una velocità operativa elevata rispetto ad un elevato grado di rigidezza, sono disponibili le seguenti classi di precarico:

- classe L, precarico leggero ridotto per gruppi asimmetrici di cuscinetti
- classe M, precarico medio ridotto per gruppi asimmetrici di cuscinetti
- classe F, precarico pesante ridotto per gruppi asimmetrici di cuscinetti

Queste classi di precarico sono disponibili solo per gruppi asimmetrici di cuscinetti, cioè per le disposizioni TBT (TD), TFT (TF), QBT

(3TD) e QFT (3TF). Data la capacità di sopportare velocità maggiori e il minore grado di rigidezza, in questi casi, i gruppi di cuscinetti appaiati composti da tre o quattro cuscinetti presentano lo stesso precarico dei gruppi con due cuscinetti, nella classe di precarico equivalente. Il precarico per i gruppi di cuscinetti asimmetrici, cioè le disposizioni TBT (TD), TFT (TF), QBT (3TD) e QFT (3TF), può quindi essere ottenuto moltiplicando i valori riportati nella **tabella 3** per un fattore pari a 1.

Su richiesta, è possibile fornire cuscinetti con un precarico speciale. Questi gruppi di cuscinetti sono identificati con il suffisso G nella denominazione, seguito da un numero che indica il valore del precarico espresso in daN. Il precarico speciale non è applicabile per gruppi di cuscinetti per montaggio universale che sono formati da tre o più cuscinetti (suffissi TG e GQ).

Precarico in gruppi di cuscinetti dopo il montaggio

I cuscinetti per montaggio universale ed i gruppi di cuscinetti appaiati presentano un precarico maggiore dopo il montaggio ri-

Tabella 2

Tolleranze classe P2 (ABEC 9)

Anello interno

d	oltre	incl.	Δ_{dmp}		Δ_{ds}		V_{dp}	V_{dmp}	Δ_{Bs}		Δ_{B1s}		V_{Bs}	K_{ia}	S_d	S_{ia}
			elevata	bassa	elevata	bassa	max	max	elevata	bassa	elevata	bassa	max	max	max	max
mm			μm	μm	μm	μm	μm	μm	μm	μm	μm	μm	μm	μm	μm	μm
2,5	10		0	-2,5	0	-2,5	2,5	1,5	0	-40	0	-250	1,5	1,5	1,5	1,5
10	18		0	-2,5	0	-2,5	2,5	1,5	0	-80	0	-250	1,5	1,5	1,5	1,5
18	30		0	-2,5	0	-2,5	2,5	1,5	0	-120	0	-250	1,5	2,5	1,5	2,5
30	50		0	-2,5	0	-2,5	2,5	1,5	0	-120	0	-250	1,5	2,5	1,5	2,5
50	80		0	-4	0	-4	4	2	0	-150	0	-250	1,5	2,5	1,5	2,5
80	120		0	-5	0	-5	5	2,5	0	-200	0	-380	2,5	2,5	2,5	2,5
120	150		0	-7	0	-7	7	3,5	0	-250	0	-380	2,5	2,5	2,5	2,5
150	180		0	-7	0	-7	7	3,5	0	-250	0	-380	4	5	4	5

Anello esterno

D	oltre	incl.	Δ_{Dmp}		Δ_{Ds}		V_{Dp}	V_{Dmp}	Δ_{Cs}		Δ_{C1s}		V_{Cs}	K_{ea}	S_D	S_{ea}
			elevata	bassa	elevata	bassa	max	max	elevata	bassa	elevata	bassa	max	max	max	max
mm			μm	μm	μm	μm	μm	μm	μm	μm	μm	μm	μm	μm	μm	μm
18	30		0	-4	0	-4	4	2	0	-120	0	-250	1,5	2,5	1,5	2,5
30	50		0	-4	0	-4	4	2	0	-120	0	-250	1,5	2,5	1,5	2,5
50	80		0	-4	0	-4	4	2	0	-150	0	-250	1,5	4	1,5	4
80	120		0	-5	0	-5	5	2,5	0	-200	0	-380	2,5	5	2,5	5
120	150		0	-5	0	-5	5	2,5	0	-250	0	-380	2,5	5	2,5	5
150	180		0	-7	0	-7	7	3,5	0	-250	0	-380	2,5	5	2,5	5
180	250		0	-8	0	-8	8	4	0	-350	0	-500	4	7	4	7

spetto a prima del montaggio. L'aumento del precarico dipende, principalmente, da:

- le tolleranze effettive per le sedi del cuscinetto sull'albero e nel foro dell'alloggiamento
- la velocità rotazionale dell'albero, se è previsto un precarico di tipo rigido

Altri fattori che concorrono all'aumento del precarico possono essere:

- differenze di temperatura tra anello interno, anello esterno e sfere
- differenti coefficienti di dilatazione termica per i materiali dell'albero e dell'alloggiamento
- scostamenti dalla forma geometrica dei componenti correlati, ad es. cilindricità, perpendicolarità o concentricità delle sedi dei cuscinetti

Se i cuscinetti sono montati secondo l'accoppiamento consueto (tolleranza albero js4 e tolleranza foro alloggiamento JS5, per cuscinetti nella classe di tolleranza P4), su un albero in acciaio e un alloggiamento a parete spessa in acciaio o in ghisa, il precarico può essere determinato, con sufficiente precisione, dalla formula

$$G_m = f f_1 f_2 f_{HC} G_{A,B,C}$$

dove

G_m = precarico nel gruppo di cuscinetti dopo il montaggio [N]

$G_{A,B,C}$ = precarico nel gruppo di cuscinetti prima del montaggio (→ **tabella 3**) [N]

f = un fattore legato al cuscinetto determinato dalle dimensioni dello stesso (→ **tabella 4, a pagina 20**)

f_1 = un fattore di correzione determinato dall'angolo di contatto (→ **tabella 5, a pagina 20**)


f_2 = un fattore di correzione determinato dalla classe di precarico (→ **tabella 5, a pagina 20**)

f_{HC} = un fattore di correzione per cuscinetti ibridi (→ **tabella 5, a pagina 20**)

Possono essere necessari accoppiamenti molto più vincolanti, ad esempio per mandrini ad altissima velocità, in cui le forze centrifughe possono allentare l'anello interno nella sua sede sull'albero. Queste disposizioni di cuscinetti devono essere analizzate molto attentamente.

Tabella 3

Precarico assiale di cuscinetti singoli per montaggio universale e coppie di cuscinetti appaiati prima del montaggio, in disposizione ad "O" oppure ad "X"



Cuscinetto Foro diametro d	Dimensioni	Precarico assiale di cuscinetti serie 718 ACD (SEA CE3) 718 ACD/HC (SEA /NS CE3) per classe di precarico			718 CD (SEA CE1) 718 CD/HC (SEA /NS CE1) per classe di precarico		
		A	B	C	A	B	C
mm	-	N					
10	00	16	48	100	10	30	60
12	01	17	53	105	11	33	66
15	02	19	58	115	12	36	72
17	03	20	60	120	12	37	75
20	04	32	100	200	20	60	120
25	05	35	105	210	22	66	132
30	06	37	110	220	23	70	140
35	07	39	115	230	25	75	150
40	08	40	120	240	26	78	155
45	09	41	125	250	27	80	160
50	10	60	180	360	40	120	240
55	11	87	260	520	55	165	330
60	12	114	340	680	70	210	420
65	13	115	345	690	71	215	430
70	14	117	350	700	73	220	440
75	15	120	360	720	76	225	450
80	16	123	370	740	78	235	470
85	17	183	550	1 100	115	345	690
90	18	184	555	1 110	116	350	700
95	19	186	560	1 120	117	355	710
100	20	190	570	1 140	120	360	720
105	21	200	600	1 200	130	390	780
110	22	260	800	1 600	160	500	1 000
120	24	280	850	1 700	180	550	1 100
130	26	325	980	1 960	210	620	1 230
140	28	380	1 140	2 280	240	720	1 440
150	30	430	1 300	2 590	270	820	1 630
160	32	450	1 350	2 690	280	850	1 700

Prearico con forza costante

Nelle applicazioni di precisione a velocità elevate è importante garantire un prearico costante ed uniforme. Per mantenere il giusto prearico, si possono montare molle lineari calibrate tra un anello esterno del cuscinetto e lo spallamento dell'alloggiamento (→ fig. 1). Grazie alle molle, il comportamento cinematico del cuscinetto non influirà sul prearico, in condizioni normali di esercizio. Si ricorda, tuttavia, che una disposizione di cuscinetti caricata mediante molla presenta un grado di rigidità minore rispetto ad una disposizione che sfrutta lo spostamento assiale per ottenere il prearico.

Prearico mediante spostamento assiale

La rigidità e la guida assiale di precisione sono parametri critici nelle disposizioni di cuscinetti, soprattutto in presenza di forze assiali alternate. In questi casi, il prearico nei cuscinetti si ottiene, solitamente, registando reciprocamente gli anelli del cuscinetto in direzione assiale. Questo metodo per ottenere il prearico offre vantaggi significativi in termini di rigidità di sistema. Tuttavia, in base al tipo di cuscinetti e materiale delle sfere, il prearico aumenta considerevolmente con la velocità rotazionale.

I cuscinetti per montaggio universale ed i gruppi di cuscinetti appaiati sono prodotti secondo determinate specifiche, cosicché, se montati idoneamente, si ottiene lo spostamento assiale predeterminato e, di conseguenza, il prearico idoneo. Nel caso dei cuscinetti singoli standard, si devono utilizzare distanziali accoppiati di precisione.

Regolazione individuale del prearico mediante distanziali

In presenza di determinate condizioni di esercizio, può essere necessario ottimizzare il prearico di un gruppo di cuscinetti. Il prearico può essere aumentato o diminuito inserendo distanziali tra i cuscinetti. L'impiego di distanziali nei gruppi di cuscinetti obliqui a sfere si è rivelato vantaggioso anche quando:

- è necessario aumentare la rigidità di sistema
- gli ugelli per la lubrificazione olio-aria devono essere il più vicino possibile alle piste del cuscinetto
- è necessario uno spazio sufficientemente ampio per il grasso in eccesso, per ridurre la produzione di calore da parte dei cuscinetti

Il prearico nel cuscinetto può essere variato rettificando la faccia laterale del distanziale interno od esterno.

Nella **tabella 6** sono riportate informazioni in merito a quale distanziale ridurre e sugli effetti di tale operazione. I valori guida per la riduzione necessaria della lunghezza totale dei distanziali sono elencati nella **tabella 7**.

Per ottenere le migliori prestazioni dei cuscinetti, i distanziali non devono subire deformazioni sotto carico. Devono essere realizzati in acciaio di alta qualità, che possa essere temprato per ottenere una durezza da 45 a 60 HRC. Si deve prestare particolare attenzione al parallelismo delle superfici della faccia laterale, per cui lo scostamento massimo ammissibile di forma non deve superare valori da 1 a 2 µm.

Tabella 4

Fattore f del cuscinetto per calcolare il prearico in gruppi di cuscinetti dopo il montaggio

Cuscinetto		Fattore f del cuscinetto
Diametro foro d	Dimensioni	
mm	-	-
10	00	1,05
12	01	1,06
15	02	1,08
17	03	1,10
20	04	1,08
25	05	1,11
30	06	1,14
35	07	1,18
40	08	1,23
45	09	1,24
50	10	1,30
55	11	1,27
60	12	1,30
65	13	1,28
70	14	1,32
75	15	1,36
80	16	1,41
85	17	1,31
90	18	1,33
95	19	1,36
100	20	1,40
105	21	1,44
110	22	1,34
120	24	1,41
130	26	1,34
140	28	1,43
150	30	1,37
160	32	1,42

Fig. 1

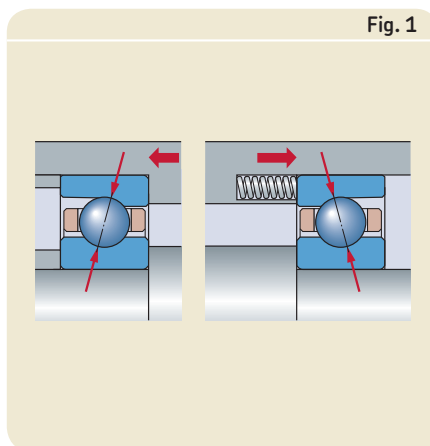


Tabella 5

Fattore di correzione per calcolare il prearico in gruppi di cuscinetti dopo il montaggio

Serie cuscinetto	Fattori di correzione			f_{HC}	
	f_1	f_2 per classe di prearico			
		A	B	C	
718 CD (SEA CE1)	1	1	1,09	1,16	1
718 ACD (SEA CE3)	0,97	1	1,08	1,15	1
718 CD/HC (SEA /NS CE1)	1	1	1,10	1,18	1,02
718 ACD/HC (SEA /NS CE3)	0,97	1	1,09	1,17	1,02


Tabella 6

Linee guida per la modifica dei distanziali

Gruppo di cuscinetti Modifica del precarico	Riduzione della lunghezza Valore	Distanziale richiesto tra cuscinetti in disposizione ad "O" ad "X"	
Aumento del precarico			
da A a B	a	interno	esterno
da B a C	b	interno	esterno
da A a C	a + b	interno	esterno
Riduzione del precarico			
da B ad A	a	esterno	interno
da C a B	b	esterno	interno
da C ad A	a + b	esterno	interno

Tabella 7

Valori guida per la riduzione della lunghezza del distanziale

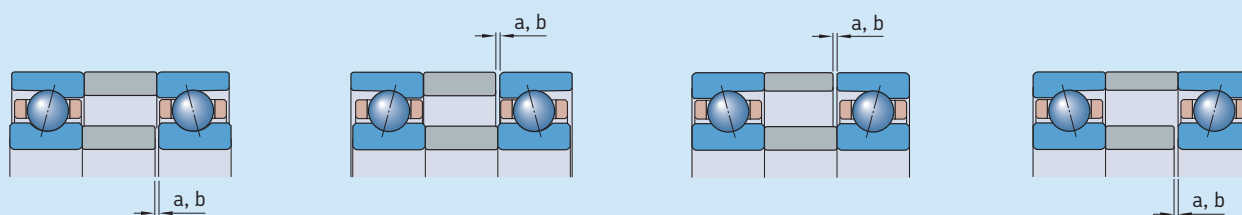

Riduzione necessaria della lunghezza del distanziale

per cuscinetti nelle serie
718 ACD (SEA CE3) 718 CD (SEA CE1)

Cuscinetto Diametro foro d	Dimensioni	Riduzione necessaria della lunghezza del distanziale			
		718 ACD (SEA CE3)		718 CD (SEA CE1)	
mm	-	a	b	a	b
µm					
10	00	4	4	5	5
12	01	4	4	5	5
15	02	4	4	5	5
17	03	4	4	5	5
20	04	4	5	6	6
25	05	4	5	6	6
30	06	4	5	6	6
35	07	4	5	6	6
40	08	4	5	6	6
45	09	4	5	6	6
50	10	5	6	8	8
55	11	6	7	9	9
60	12	7	8	10	11
65	13	7	8	10	11
70	14	7	8	10	11
75	15	7	8	10	11
80	16	7	8	10	11
85	17	9	10	13	13
90	18	9	10	13	14
95	19	9	10	13	14
100	20	9	10	13	14
105	21	9	10	14	14
110	22	10	12	16	16
120	24	11	12	16	17
130	26	11	12	16	17
140	28	12	14	18	20
150	30	13	14	19	20
160	32	13	15	19	20

Rigidezza assiale del cuscinetto

La rigidezza assiale dipende dalla deformazione del cuscinetto sotto carico e può essere espressa come il rapporto tra il carico e la resilienza del cuscinetto. Tuttavia, dato che la resilienza dei cuscinetti volventi non dipende linearmente dal carico, anche la rigidezza assiale è in funzione del carico. I valori esatti di rigidezza assiale per i cuscinetti della serie 718 (SEA), per un determinato carico, possono essere calcolati utilizzando metodi computerizzati all'avanguardia, ma i valori guida sono riportati nella **tabella 8**. Questi valori si applicano a gruppi di cuscinetti montati in condizioni statiche e composti da due cuscinetti completamente in acciaio disposti ad "O" oppure ad "X" e soggetti a carichi moderati.

I gruppi composti da tre o quattro cuscinetti possono garantire un grado maggiore di rigidezza assiale, rispetto ai gruppi con due cuscinetti. La rigidezza assiale di questi gruppi può essere calcolata moltiplicando i valori della **tabella 8** per un fattore che dipende dalla disposizione e dalla classe di precarico dei cuscinetti. Per i gruppi di cuscinetti prodotti nelle classi di precarico A, B o C, si applicano i seguenti fattori:

- 1,45 per disposizioni TBT (TD) e TFT (TF)
- 1,8 per disposizioni QBT (3TD) e QFT (3TF)
- 2 per disposizioni QBC (TDT) e QFC (TFT)


I gruppi di cuscinetti asimmetrici possono essere prodotti anche nelle classi di precarico L, M od F (→ *Precarico nei cuscinetti prima del montaggio*, **pagina 18**). Il grado di rigidezza per questi gruppi di cuscinetti può essere calcolato moltiplicando i valori riportati nella **tabella 8** per i seguenti fattori:

- 1,25 per disposizioni TBT (TD) e TFT (TF)
- 1,45 per disposizioni QBT (3TD) e QFT (3TF)

Nei cuscinetti ibridi, la rigidezza assiale può essere calcolata nello stesso modo utilizzato per i cuscinetti con sfere in acciaio, ma il valore ottenuto dovrà poi essere moltiplicato per un fattore pari a 1,11 (per tutte le disposizioni e classi di precarico).

Tabella 8

Rigidezza assiale statica per due cuscinetti in disposizione ad "O" oppure ad "X"



Cuscinetto Foro diametro d	Dimensioni	Rigidezza assiale di cuscinetti nelle serie 718 ACD (SEA CE3) per classe di precarico			718 CD (SEA CE1) per classe di precarico		
		A	B	C	A	B	C
mm	–	N/μm					
10	00	30	47	65	13	22	32
12	01	34	54	72	15	25	37
15	02	40	63	85	17	30	43
17	03	43	67	90	18	31	45
20	04	52	83	112	22	38	55
25	05	60	95	128	26	44	64
30	06	69	106	144	29	49	72
35	07	76	119	161	32	56	82
40	08	83	130	178	36	61	90
45	09	87	139	189	38	65	95
50	10	107	168	231	47	81	119
55	11	124	195	268	53	91	135
60	12	141	222	306	59	103	152
65	13	144	227	312	61	105	155
70	14	152	241	332	65	112	166
75	15	162	257	355	69	119	177
80	16	171	274	379	74	128	191
85	17	189	296	406	79	137	202
90	18	194	307	420	82	142	210
95	19	200	316	436	85	147	218
100	20	211	335	462	90	156	231
105	21	220	353	488	96	167	250
110	22	236	377	518	99	173	256
120	24	262	417	576	112	196	291
130	26	278	439	603	119	202	296
140	28	306	489	675	130	226	336
150	30	323	512	702	136	236	346
160	32	352	556	764	147	256	379

Accoppiamento e serraggio degli anelli del cuscinetto

Di norma, i cuscinetti vengono vincolati assialmente sugli alberi o negli alloggiamenti mediante ghiera di bloccaggio di precisione (→ fig. 2) o coperchi di estremità. Per garantire un bloccaggio affidabile, questi componenti richiedono un'elevata precisione geometrica ed una buona resistenza meccanica.

La coppia di serraggio M_t , che si ottiene serrando la ghiera di bloccaggio od il bullone nel coperchio di estremità, serve ad impedire il movimento dei componenti adiacenti, garantire un corretto posizionamento del cuscinetto senza deformazioni e rendere minima la fatica del materiale.

Calcolo della coppia di serraggio M_t

E' difficile calcolare accuratamente la coppia di serraggio M_t . Le formule seguenti possono essere utilizzate come linee guida, ma dovranno essere verificate in esercizio.

La forza di serraggio assiale per una ghiera di bloccaggio di precisione o per i bulloni del coperchio di estremità è data da

$$P_a = F_s + (N_{cp} F_c) + G$$

La coppia di serraggio per una ghiera di bloccaggio di precisione è data da

$$M_t = K P_a = K [F_s + (N_{cp} F_c) + G]$$

La coppia di serraggio per i bulloni nel coperchio di estremità è data da

$$M_t = \frac{K P_a}{N_b}$$

$$M_t = \frac{K [F_s + (N_{cp} F_c) + G]}{N_b}$$

dove

M_t = coppia di serraggio [Nmm]

P_a = forza di serraggio assiale [N]

F_s = forza di serraggio assiale minima (→ tabella 9) [N]

F_c = forza di accoppiamento assiale (→ tabella 9) [N]

G = precarico del cuscinetto prima del montaggio (→ tabella 3, a pagina 19) [N]

N_{cp} = numero di cuscinetti precaricati

N_b = numero di bulloni nel coperchio di estremità

K = un fattore di calcolo determinato dalla filettatura (→ tabella 10)

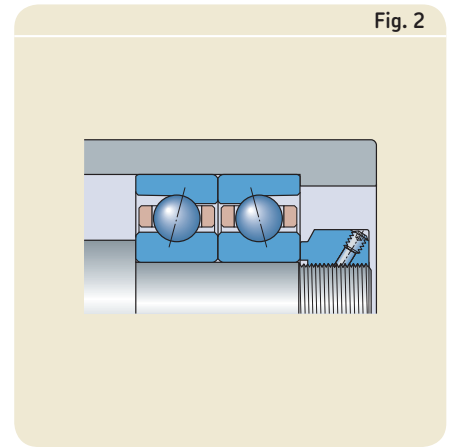


Tabella 9

Forza di serraggio assiale minima e forza di accoppiamento assiale per ghiera di bloccaggio di precisione e coperchi di estremità

Cuscinetto	Foro	Dimensioni	Forza di serraggio assiale minima F_s	Forza di accoppiamento assiale F_c
d			F_s	F_c
mm			N	
10	00		370	240
12	01		430	210
15	02		550	180
17	03		600	160
20	04		950	250
25	05		1 200	210
30	06		1 400	180
35	07		1 600	210
40	08		1 800	180
45	09		2 400	190
50	10		2 900	180
55	11		3 300	230
60	12		3 300	240
65	13		4 700	260
70	14		5 000	240
75	15		5 500	230
80	16		5 500	300
85	17		7 500	550
90	18		8 000	500
95	19		8 000	480
100	20		8 500	460
105	21		9 000	450
110	22		11 000	600
120	24		12 000	600
130	26		17 000	900
140	28		16 000	800
150	30		21 000	1 000
160	32		23 000	1 000

Tabella 10

Fattore K per calcolare la coppia di serraggio

Filettatura nominale diametro ¹⁾	Fattore K per ghiera di bloccaggio di precisione	Fattore K per bulloni dei coperchi di estremità
mm	-	-
4	-	0,8
5	-	1,0
6	-	1,2
8	-	1,6
10	1,4	2,0
12	1,6	2,4
14	1,9	2,7
15	2,0	2,9
16	2,1	3,1
17	2,2	-
20	2,6	-
25	3,2	-
30	3,9	-
35	4,5	-
40	5,1	-
45	5,8	-
50	6,4	-
55	7,0	-
60	7,6	-
65	8,1	-
70	9,0	-
75	9,6	-
80	10,0	-
85	11,0	-
90	11,0	-
95	12,0	-
100	12,0	-
105	13,0	-
110	14,0	-
120	15,0	-
130	16,0	-
140	17,0	-
150	18,0	-
160	19,0	-

¹⁾ Valido solo per filettature fini.

Capacità di carico dei gruppi di cuscinetti

I valori nelle tabelle di prodotto per il coefficiente di carico dinamico base C, il coefficiente di carico statico base C₀ ed il limite di carico a fatica P_u sono validi per cuscinetti singoli. Per quanto riguarda i gruppi di cuscinetti, si devono moltiplicare i valori per i cuscinetti singoli per uno dei fattori di calcolo riportati nella **tabella 11**.

Carichi equivalenti sul cuscinetto

Nel determinare il carico equivalente sul cuscinetto per i cuscinetti precaricati della serie 718 (SEA), si deve tenere in considerazione il precarico. In base alla condizioni di esercizio, la componente assiale richiesta del carico sul cuscinetto F_a, per una coppia di cuscinetti disposti ad "O" oppure ad "X", può essere approssimativamente calcolata con le formule seguenti.

Per coppie di cuscinetti sottoposte a carico radiale e montate con interferenza

$$F_a = G_m$$

Per coppie di cuscinetti sottoposte a carico radiale e precaricate mediante molle

$$F_a = G_{A,B,C}$$

Per coppie di cuscinetti sottoposte a carico assiale e montate con interferenza

$$F_a = G_m + 0,67 K_a \quad \text{per } K_a \leq 3 G_m$$

$$F_a = K_a \quad \text{per } K_a > 3 G_m$$

Per coppie di cuscinetti sottoposte a carico assiale e precaricate mediante molle

$$F_a = G_{A,B,C} + K_a$$

dove

F_a = componente assiale del carico [N]

G_{A,B,C} = precarico di una coppia di cuscinetti prima del montaggio (→ **tabella 3, a pagina 19**) [N]

G_m = precarico nella coppia di cuscinetti dopo il montaggio (→ *Precarico in gruppi di cuscinetti dopo il montaggio, pagina 19*) [N]

K_a = forza assiale esterna che agisce su un singolo cuscinetto [N]

Carico dinamico equivalente sul cuscinetto

Per cuscinetti singoli e cuscinetti appaiati in tandem

$$P = F_r \quad \text{per } F_a/F_r \leq e$$

$$P = XF_r + YF_a \quad \text{per } F_a/F_r > e$$

Per coppie di cuscinetti, disposte ad "O" od a "X"

$$P = F_r + Y_1 F_a \quad \text{per } F_a/F_r \leq e$$

$$P = XF_r + Y_2 F_a \quad \text{per } F_a/F_r > e$$

dove

P = carico dinamico equivalente del gruppo di cuscinetti [kN]

F_r = componente radiale del carico che agisce sul gruppo di cuscinetti [kN]

F_a = componente assiale del carico che agisce sul gruppo di cuscinetti [kN]

I valori per i fattori di calcolo e, X, Y, Y₁ e Y₂ dipendono dall'angolo di contatto del cuscinetto e sono riportati nelle **tabelle 12 e 13**. Per i cuscinetti con un angolo di contatto di 15°, i fattori dipendono anche dalla relazione f₀F_a/C₀, dove f₀ e C₀ sono rispettivamente il fattore di calcolo ed il coefficiente di carico statico base, riportati nella tabella di prodotto.

Carico statico equivalente sul cuscinetto

Per cuscinetti singoli e cuscinetti appaiati in tandem

$$P_0 = 0,5 F_r + Y_0 F_a$$

Per coppie di cuscinetti, disposte ad "O" od a "X"

$$P_0 = F_r + Y_0 F_a$$

dove

P₀ = carico statico equivalente del gruppo di cuscinetti [kN]

F_r = componente radiale del carico che agisce sul gruppo di cuscinetti [kN]

F_a = componente assiale del carico che agisce sul gruppo di cuscinetti [kN]

Se P₀ < F_r, si dovrebbe applicare P₀ = F_r. I valori per il fattore di calcolo Y₀ dipendono dall'angolo di contatto del cuscinetto e sono riportati nelle **tabelle 12 e 13**.

Tabella 11

Fattori di calcolo per la capacità di carico di gruppi di cuscinetti

Numero dei cuscinetti	Fattore di calcolo per		
	C	C ₀	P _u
2	1,62	2	2
3	2,16	3	3
4	2,64	4	4

Tabella 12

Fattori di calcolo per cuscinetti singoli e cuscinetti appaiati in tandem

f ₀ F _a /C ₀	Fattori di calcolo			
	e	X	Y	Y ₀
Per angolo di contatto di 15° suffisso nella denominazione CD (1)				
≤ 0,178	0,38	0,44	1,47	0,46
0,357	0,40	0,44	1,40	0,46
0,714	0,43	0,44	1,30	0,46
1,07	0,46	0,44	1,23	0,46
1,43	0,47	0,44	1,19	0,46
2,14	0,50	0,44	1,12	0,46
3,57	0,55	0,44	1,02	0,46
≥ 5,35	0,56	0,44	1,00	0,46
Per angolo di contatto di 25° suffisso nella denominazione ACD (3)				
-	0,68	0,41	0,87	0,38

Velocità possibili

I valori relativi alle velocità che si possono raggiungere – e che sono riportati nelle tabelle di prodotto – dovrebbero essere considerati come valori guida. Si applicano a cuscinetti singoli sottoposti a carico leggero, ($P \leq 0,05 C$), che sono leggermente precaricati mediante molle. Inoltre, uno dei requisiti fondamentali è una buona capacità di dissipazione del calore.

I valori indicati per la lubrificazione ad olio, si riferiscono al metodo di lubrificazione olioraria; se si adotta un altro sistema di lubrificazione ad olio tali valori dovrebbero essere ridotti. I valori indicati per la lubrificazione a grasso sono quelli massimi che si possono ottenere con un buon grasso di lubrificazione a bassa consistenza e viscosità.

Se cuscinetti singoli vengono registrati reciprocamente con un precarico pesante o se si utilizzano gruppi di cuscinetti, le velocità possibili, riportate nella tabella di prodotto, dovranno essere ridotte, cioè i valori dovranno

essere moltiplicati per un fattore di riduzione. I valori per il fattore di riduzione, che è determinato dalla disposizione di cuscinetti e dalla classe di precarico, sono riportati nella **tabella 14**.

Se la velocità rotazionale ottenuta non è sufficiente per l'applicazione, si possono integrare distanziali nel gruppo di cuscinetti, per aumentare la capacità di sopportare la velocità.

Gabbie

I cuscinetti obliqui a sfere Super-precision SKF serie 718 (SEA) sono dotati di gabbia monoblocco guidata dallo spallamento dell'anello esterno, in resina fenolica con rinforzo in tessuto, (→ **fig. 3**), che è idonea per temperature fino a 120 °C.

Materiali

Gli anelli e le sfere dei cuscinetti obliqui a sfere completamente in acciaio della serie 718 (SEA) sono prodotti con acciaio SKF grado 3, conformemente alla ISO 683-17:1999. Le sfere dei cuscinetti ibridi sono realizzate in nitruro di silicio di alta qualità per cuscinetti Si_3N_4 .

Trattamento termico

Tutti i cuscinetti obliqui a sfere di super-precisione SKF della serie 718 (SEA) vengono sottoposti ad un trattamento termico per ottenere un buon equilibrio tra durezza e stabilità dimensionale. La durezza degli anelli ed elementi volventi viene ottimizzata per ridurre il tasso di usura.

Tabella 13

Fattori di calcolo per coppie di cuscinetti, disposte ad "O" od a "X"

$2 f_0 F_a / C_0$	Fattori di calcolo				
	e	X	Y_1	Y_2	Y_0
Per angolo di contatto di 15° suffisso nella denominazione CD (1)					
≤ 0,178	0,38	0,72	1,65	2,39	0,92
0,357	0,40	0,72	1,57	2,28	0,92
0,714	0,43	0,72	1,46	2,11	0,92
1,07	0,46	0,72	1,38	2,00	0,92
1,43	0,47	0,72	1,34	1,93	0,92
2,14	0,50	0,72	1,26	1,82	0,92
3,57	0,55	0,72	1,14	1,66	0,92
≥ 5,35	0,56	0,72	1,12	1,63	0,92
Per angolo di contatto di 25° suffisso nella denominazione ACD (3)					
–	0,68	0,67	0,92	1,41	0,76

Fig. 3



Tabella 14

Fattori di riduzione della velocità per gruppi di cuscinetti

Numero dei cuscinetti	Disposizione	Suffisso nella denominazione	Fattore di riduzione della velocità per classe di precarico					
			A	L	B	M	C	F
2	Disposizione ad "O"	DB (DD)	0,80	–	0,65	–	0,40	–
	Disposizione ad "X"	DF (FF)	0,77	–	0,61	–	0,36	–
3	Disposizione ad "O" ed in tandem	TBT (TD)	0,69	0,72	0,49	0,58	0,25	0,36
	Disposizione ad "X" ed in tandem	TFT (TF)	0,63	0,66	0,42	0,49	0,17	0,24
4	Disposizione ad "O" in tandem	QBC (TDT)	0,64	–	0,53	–	0,32	–
	Disposizione ad "X" in tandem	QFC (TFT)	0,62	–	0,48	–	0,27	–

Nota: per gruppi di cuscinetti montati in tandem, denominazione DT(T), e precaricati con molle, applicare un fattore di riduzione della velocità pari a 0,9.

Marcatura dei cuscinetti e dei gruppi di cuscinetti

Tutti i cuscinetti obliqui a sfere Super-precision SKF serie 718 (SEA) sono dotati di vari elementi di identificazione sulle superfici esterne degli anelli (→ fig. 4):

- 1 Marchio di fabbrica SKF
- 2 Denominazione completa del cuscinetto
- 3 Paese di produzione
- 4 Data di produzione, codificata
- 5 Scostamento del diametro esterno medio ΔD_m [μm], e posizione dell'eccentricità massima dell'anello esterno
- 6 Scostamento del diametro foro medio Δd_m [μm], e posizione dell'eccentricità massima dell'anello interno
- 7 Marchio su faccia assiale (punzonatura)
- 8 Numero di serie
- 9 Marchio a forma di "V" (solo gruppi di cuscinetti appaiati)

Marchio a forma di "V"

Questo elemento di identificazione supplementare nei gruppi di cuscinetti appaiati fornisce importanti informazioni sulla sequenza di montaggio e sulla direzione del carico. Si tratta di un marchio a forma di "V", che risulta chiaramente visibile sul diametro esterno degli anelli esterni e si estende a tutti i cuscinetti del gruppo (→ fig. 5).

Il marchio a forma di "V" coincide con il punto di massimo spessore della parete dell'anello. Il marchio indica in che modo i cuscinetti dovrebbero essere montati per ottenere il precarico idoneo ed indica, inoltre, la direzione in cui la principale componente assiale del carico F_a agirà sugli anelli interni.

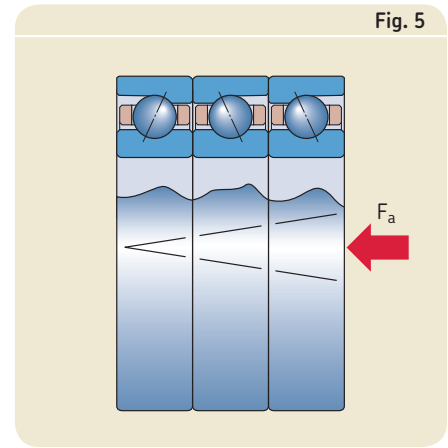


Fig. 5

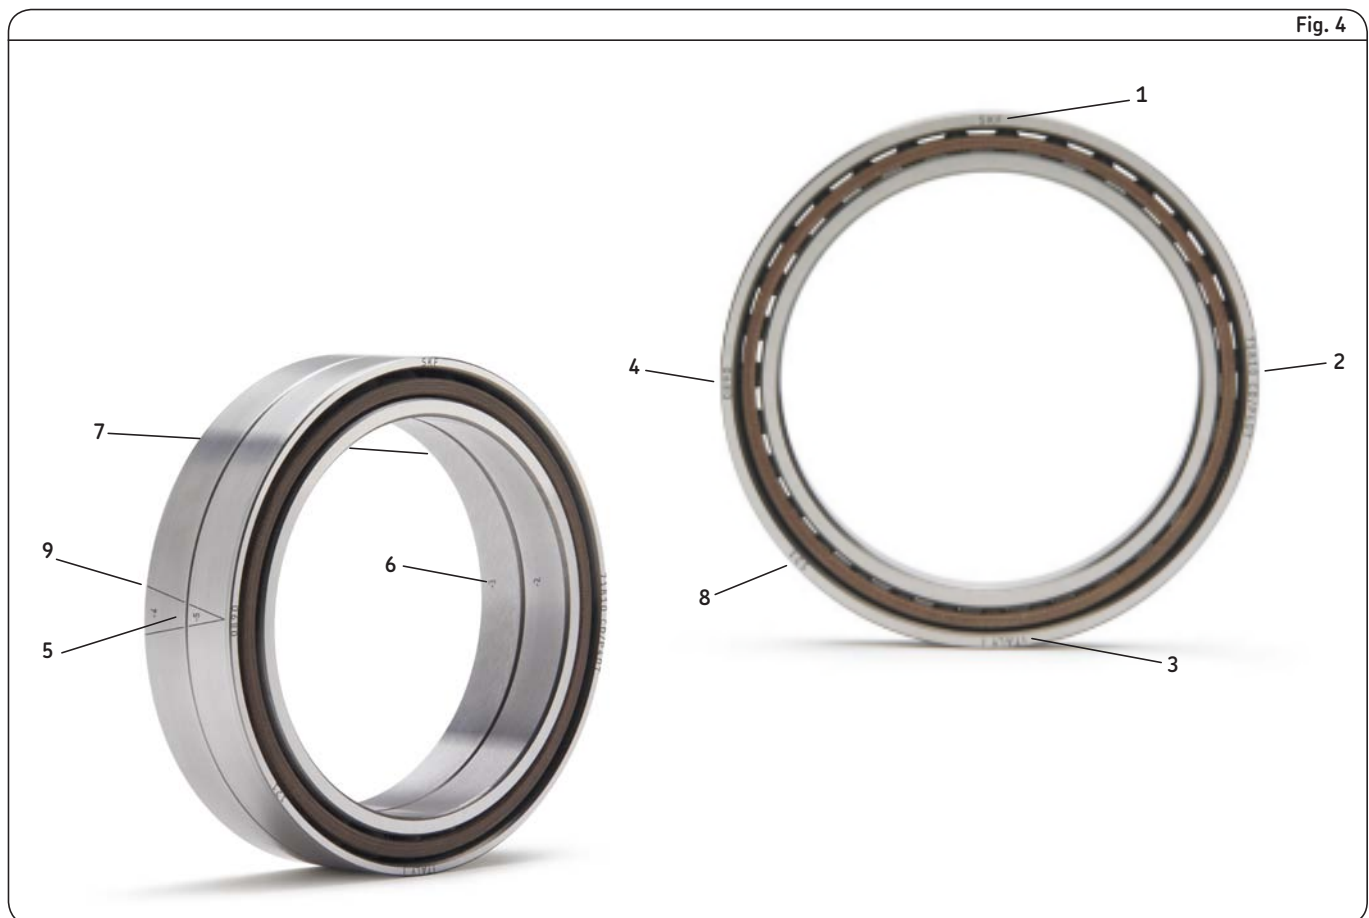


Fig. 4

Confezioni

I cuscinetti SKF Super-precision sono commercializzati in confezioni con una nuova grafica SKF (→ **fig. 6**). La confezione contiene un foglio di istruzioni con informazioni sul montaggio.

Sistema di denominazione

Il sistema di denominazione per i cuscinetti obliqui a sfere Super-precision SKF serie 718 (SEA) è indicato, accompagnato dalle definizioni, nella **tabella 15** alle pagine **28** e **29**.

Fig. 6



Sistema di denominazione della SKF per i cuscinetti obliqui a sfere Super-precision SKF serie 718 (SEA)

Cuscinetto singolo: 71830 CDGB/P2	718	30	CD	GB	/		P2		
	Serie	Dimensioni	Angolo di contatto	Esecuzione (solo cuscinetti singoli)		Materiale per le sfere	Classe di tolleranza	Disposizione	Precarico
Gruppo di cuscinetti appaiati: 71810 ACD/HCP4QBCA	718	10	ACD		/	HC	P4	QBC	A

Serie cuscinetto

718 Secondo la Serie Dimensionale 18

Dimensioni cuscinetto

00	diametro foro 10 mm
01	diametro foro 12 mm
02	diametro foro 15 mm
03	diametro foro 17 mm
04	diametro foro (x5) 20 mm
al	
32	diametro foro (x5) 160 mm

Angolo di contatto e design interno

CD	angolo di contatto di 15°, design base
ACD	angolo di contatto di 25°, design base

Cuscinetto singolo – execution and preload

–	Single bearing (no designation suffix)
GA	Single, universally matchable, for light preload
GB	Single, universally matchable, for moderate preload
GC	Single, universally matchable, for heavy preload

Materiale per le sfere

–	Acciaio al carbonio cromo (nessun suffisso nella denominazione)
HC	Nitruro di silicio di qualità per cuscinetti Si ₃ N ₄ (cuscinetti ibridi)

Classe di tolleranza

P4	Precisione dimensionale e di rotazione secondo la classe 4 di tolleranza ISO
P2	Precisione dimensionale e di rotazione secondo la classe 2 di tolleranza ISO

Disposizione gruppo di cuscinetti

DB	Due cuscinetti disposti ad "O" <>
DF	Due cuscinetti disposti ad "X" ><
DT	Due cuscinetti disposti in tandem <<
DG	Due cuscinetti per montaggio universale
TBT	Tre cuscinetti disposti ad "O" ed in tandem <>>
TFT	Tre cuscinetti disposti ad "X" ed in tandem ><<
TT	Tre cuscinetti disposti in tandem <<<
TG	Tre cuscinetti per montaggio universale
QBC	Quattro cuscinetti disposti ad "O" in tandem <<<>
QFC	Quattro cuscinetti disposti ad "X" in tandem >>><
QBT	Quattro cuscinetti disposti ad "O" ed in tandem <>>>
QFT	Quattro cuscinetti disposti ad "X" ed in tandem ><<<
QT	Quattro cuscinetti disposti in tandem <<<<
QG	Quattro cuscinetti per montaggio universale

Precarico del gruppo di cuscinetti

A	Precarico leggero
L	Precarico leggero (solo per gruppi di cuscinetti in disposizione TBT, TFT, QBT e QFT)
B	Precarico medio
M	Precarico medio (solo per gruppi di cuscinetti in disposizione TBT, TFT, QBT e QFT)
C	Precarico pesante
F	Precarico pesante (solo per gruppi di cuscinetti in disposizione TBT, TFT, QBT e QFT)
G...	Precarico speciale, espresso in daN, ad es. G240

Vecchio sistema di denominazione SNFA per i cuscinetti obliqui a sfere Super-precision serie 718 (SEA)

Cuscinetto singolo: SEA150 9CE1 UM	SEA	150		9	CE	1	U	M
	Serie	Dimensioni	Materiale per le sfere	Classe di tolleranza	Gabbia	Angolo di contatto	Disposizione	Precarico
Gruppo di cuscinetti appaiati: SEA50 /NS 7CE3 TDTL	SEA	50	/NS	7	CE	3	TDT	L

Serie cuscinetto

SEA Secondo la Serie Dimensionale 18

Dimensioni cuscinetto

10 diametro foro 10 mm

al
160 diametro foro 160 mm

Angolo di contatto e design interno

1 angolo di contatto di 15°, design base

3 angolo di contatto di 25°, design base

Cuscinetto singolo

– Standard, (nessun suffisso nella denominazione)

U_ Per montaggio universale con classe di precarico

Gabbia

Materiale per le sfere

– Acciaio al carbonio cromo (nessun suffisso nella denominazione)

/NS Nitruro di silicio di qualità per cuscinetti Si₃N₄ (cuscinetti ibridi)

Classe di tolleranza

7 Precisione dimensionale e di rotazione secondo la classe ABEC 7 di tolleranza ABMA

9 Precisione dimensionale e di rotazione secondo la classe ABEC 9 di tolleranza ABMA

Disposizione gruppo di cuscinetti

DD Due cuscinetti disposti ad "O" <>

FF Due cuscinetti disposti ad "X" ><

T Due cuscinetti disposti in tandem <<

DU Due cuscinetti per montaggio universale

TD Tre cuscinetti disposti ad "O" ed in tandem <>>

TF Tre cuscinetti disposti ad "X" ed in tandem ><<

3T Tre cuscinetti disposti in tandem <<<

TU Tre cuscinetti per montaggio universale

TDT Quattro cuscinetti disposti ad "O" in tandem <<>>

TFT Quattro cuscinetti disposti ad "X" in tandem >><<

3TD Quattro cuscinetti disposti ad "O" ed in tandem <>>>

3TF Quattro cuscinetti disposti ad "X" ed in tandem ><<<

4T Quattro cuscinetti disposti in tandem <<<<

4U Quattro cuscinetti per montaggio universale

Precarico del gruppo di cuscinetti

L Precarico leggero


M Precarico medio

F Precarico pesante



..daN Precarico speciale

Cuscinetti obliqui a sfere Super-precision serie 718 (SEA)

d 10 – 45 mm

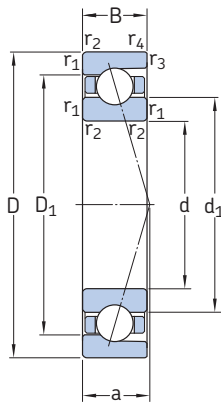

Dimensioni d'ingombro			Coefficienti di carico		Carico limite	Velocità ammissibili		Massa	Denominazioni	SNFA
d	D	B	C	C ₀	P _u	In caso di lubrificazione con grasso olio-aria			SKF	
mm			kN		kN	giri/min		kg	–	
10	19	5	1,9	0,98	0,043	80 000	120 000	0,005	71800 CD/P4	SEA10 7CE1
	19	5	1,78	0,93	0,04	70 000	110 000	0,005	71800 ACD/P4	SEA10 7CE3
	19	5	1,9	0,98	0,043	95 000	150 000	0,005	71800 CD/HCP4	SEA10 /NS 7CE1
	19	5	1,78	0,93	0,04	85 000	130 000	0,005	71800 ACD/HCP4	SEA10 /NS 7CE3
12	21	5	2,08	1,18	0,05	70 000	110 000	0,006	71801 CD/P4	SEA12 7CE1
	21	5	1,95	1,12	0,048	63 000	95 000	0,006	71801 ACD/P4	SEA12 7CE3
	21	5	2,08	1,18	0,05	85 000	130 000	0,006	71801 CD/HCP4	SEA12 /NS 7CE1
	21	5	1,95	1,12	0,048	75 000	110 000	0,006	71801 ACD/HCP4	SEA12 /NS 7CE3
15	24	5	2,29	1,5	0,063	60 000	90 000	0,007	71802 CD/P4	SEA15 7CE1
	24	5	2,16	1,4	0,06	53 000	80 000	0,007	71802 ACD/P4	SEA15 7CE3
	24	5	2,29	1,5	0,063	70 000	110 000	0,006	71802 CD/HCP4	SEA15 /NS 7CE1
	24	5	2,16	1,4	0,06	63 000	100 000	0,006	71802 ACD/HCP4	SEA15 /NS 7CE3
17	26	5	2,34	1,6	0,068	53 000	85 000	0,01	71803 CD/P4	SEA17 7CE1
	26	5	2,21	1,53	0,064	48 000	75 000	0,01	71803 ACD/P4	SEA17 7CE3
	26	5	2,34	1,6	0,068	63 000	100 000	0,009	71803 CD/HCP4	SEA17 /NS 7CE1
	26	5	2,21	1,53	0,064	60 000	90 000	0,009	71803 ACD/HCP4	SEA17 /NS 7CE3
20	32	7	3,9	2,65	0,112	45 000	70 000	0,018	71804 CD/P4	SEA20 7CE1
	32	7	3,64	2,5	0,106	40 000	63 000	0,018	71804 ACD/P4	SEA20 7CE3
	32	7	3,9	2,65	0,112	53 000	80 000	0,017	71804 CD/HCP4	SEA20 /NS 7CE1
	32	7	3,64	2,5	0,106	48 000	75 000	0,017	71804 ACD/HCP4	SEA20 /NS 7CE3
25	37	7	4,16	3,2	0,137	38 000	56 000	0,021	71805 CD/P4	SEA25 7CE1
	37	7	3,9	3,05	0,129	34 000	53 000	0,021	71805 ACD/P4	SEA25 7CE3
	37	7	4,16	3,2	0,137	45 000	70 000	0,019	71805 CD/HCP4	SEA25 /NS 7CE1
	37	7	3,9	3,05	0,129	40 000	63 000	0,019	71805 ACD/HCP4	SEA25 /NS 7CE3
30	42	7	4,42	3,75	0,16	32 000	50 000	0,026	71806 CD/P4	SEA30 7CE1
	42	7	4,16	3,55	0,15	28 000	45 000	0,026	71806 ACD/P4	SEA30 7CE3
	42	7	4,42	3,75	0,16	38 000	60 000	0,024	71806 CD/HCP4	SEA30 /NS 7CE1
	42	7	4,16	3,55	0,15	34 000	53 000	0,024	71806 ACD/HCP4	SEA30 /NS 7CE3
35	47	7	4,62	4,3	0,183	28 000	43 000	0,028	71807 CD/P4	SEA35 7CE1
	47	7	4,36	4,05	0,173	26 000	40 000	0,028	71807 ACD/P4	SEA35 7CE3
	47	7	4,62	4,3	0,183	34 000	53 000	0,026	71807 CD/HCP4	SEA35 /NS 7CE1
	47	7	4,36	4,05	0,173	30 000	48 000	0,026	71807 ACD/HCP4	SEA35 /NS 7CE3
40	52	7	4,88	4,9	0,208	26 000	38 000	0,031	71808 CD/P4	SEA40 7CE1
	52	7	4,49	4,55	0,196	22 000	34 000	0,031	71808 ACD/P4	SEA40 7CE3
	52	7	4,88	4,9	0,208	30 000	45 000	0,029	71808 CD/HCP4	SEA40 /NS 7CE1
	52	7	4,49	4,55	0,196	28 000	43 000	0,029	71808 ACD/HCP4	SEA40 /NS 7CE3
45	58	7	4,88	5,3	0,224	22 000	34 000	0,039	71809 CD/P4	SEA45 7CE1
	58	7	4,62	5	0,212	20 000	30 000	0,039	71809 ACD/P4	SEA45 7CE3
	58	7	4,88	5,3	0,224	26 000	40 000	0,037	71809 CD/HCP4	SEA45 /NS 7CE1
	58	7	4,62	5	0,212	24 000	38 000	0,037	71809 ACD/HCP4	SEA45 /NS 7CE3

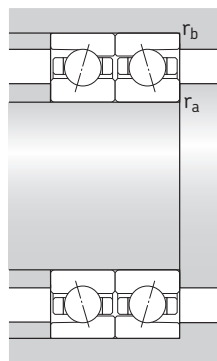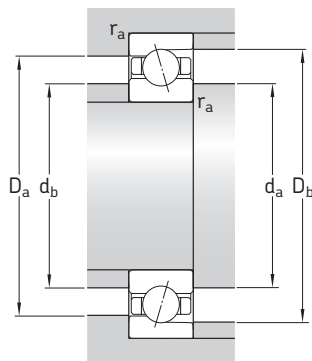

Dimensioni

Dimensioni dello spalleggiamento e del componente che accoglie il cuscinetto


Fattore per il calcolo

d	d ₁ ~	D ₁ ~	r _{1,2} min	r _{3,4} min	a	d _a , d _b min	D _a max	D _b max	r _a max	r _b max	f ₀
mm						mm					-
10	13,1	16,1	0,3	0,15	4,5	12	17	18,2	0,3	0,15	15
	13,1	16,1	0,3	0,15	5,9	12	17	18,2	0,3	0,15	-
	13,1	16,1	0,3	0,15	4,5	12	17	18,2	0,3	0,15	15
	13,1	16,1	0,3	0,15	5,9	12	17	18,2	0,3	0,15	-
12	15,1	18,1	0,3	0,15	4,7	14	19	20,2	0,3	0,15	15
	15,1	18,1	0,3	0,15	6,4	14	19	20,2	0,3	0,15	-
	15,1	18,1	0,3	0,15	4,7	14	19	20,2	0,3	0,15	15
	15,1	18,1	0,3	0,15	6,4	14	19	20,2	0,3	0,15	-
15	18,1	21,1	0,3	0,15	5,1	17	22	23,2	0,3	0,15	16
	18,1	21,1	0,3	0,15	7,1	17	22	23,2	0,3	0,15	-
	18,1	21,1	0,3	0,15	5,1	17	22	23,2	0,3	0,15	16
	18,1	21,1	0,3	0,15	7,1	17	22	23,2	0,3	0,15	-
17	20,1	23	0,3	0,15	5,4	19	24	25,2	0,3	0,15	16
	20,1	23	0,3	0,15	7,5	19	24	25,2	0,3	0,15	-
	20,1	23	0,3	0,15	5,4	19	24	25,2	0,3	0,15	16
	20,1	23	0,3	0,15	7,5	19	24	25,2	0,3	0,15	-
20	24,1	28,1	0,3	0,15	7	22	30	31,2	0,3	0,15	16
	24,1	28,1	0,3	0,15	9,6	22	30	31,2	0,3	0,15	-
	24,1	28,1	0,3	0,15	7	22	30	31,2	0,3	0,15	16
	24,1	28,1	0,3	0,15	9,6	22	30	31,2	0,3	0,15	-
25	29,1	33,1	0,3	0,15	7,7	27	35	36,2	0,3	0,15	16
	29,1	33,1	0,3	0,15	10,8	27	35	36,2	0,3	0,15	-
	29,1	33,1	0,3	0,15	7,7	27	35	36,2	0,3	0,15	16
	29,1	33,1	0,3	0,15	10,8	27	35	36,2	0,3	0,15	-
30	34,1	38,1	0,3	0,15	8,3	32	40	41,2	0,3	0,15	17
	34,1	38,1	0,3	0,15	11,9	32	40	41,2	0,3	0,15	-
	34,1	38,1	0,3	0,15	8,3	32	40	41,2	0,3	0,15	17
	34,1	38,1	0,3	0,15	11,9	32	40	41,2	0,3	0,15	-
35	39,1	43,1	0,3	0,15	9	37	45	46,2	0,3	0,15	17
	39,1	43,1	0,3	0,15	13,1	37	45	46,2	0,3	0,15	-
	39,1	43,1	0,3	0,15	9	37	45	46,2	0,3	0,15	17
	39,1	43,1	0,3	0,15	13,1	37	45	46,2	0,3	0,15	-
40	44,1	48,1	0,3	0,15	9,7	42	50	51,2	0,3	0,15	17
	44,1	48,1	0,3	0,15	14,3	42	50	51,2	0,3	0,15	-
	44,1	48,1	0,3	0,15	9,7	42	50	51,2	0,3	0,15	17
	44,1	48,1	0,3	0,15	14,3	42	50	51,2	0,3	0,15	-
45	49,6	53,6	0,3	0,15	10,4	47	56	57,2	0,3	0,15	17
	49,6	53,6	0,3	0,15	15,5	47	56	57,2	0,3	0,15	-
	49,6	53,6	0,3	0,15	10,4	47	56	57,2	0,3	0,15	17
	49,6	53,6	0,3	0,15	15,5	47	56	57,2	0,3	0,15	-





Cuscinetti obliqui a sfere Super-precision serie 718 (SEA)

d 50 – 95 mm

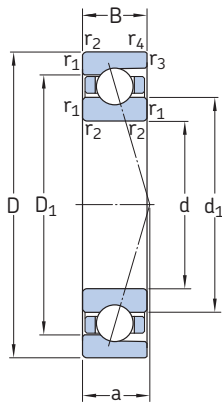

Dimensioni d'ingombro			Coefficienti di carico		Carico limite di fatica P_u	Velocità ammissibili		Massa	Denominazioni SKF	SNFA
d	D	B	C	C_0		In caso di lubrificazione con grasso	olio-aria			
mm			kN		kN	giri/min		kg	-	
50	65	7	7,41	7,8	0,335	20 000	30 000	0,051	71810 CD/P4	SEA50 7CE1
	65	7	6,89	7,35	0,315	18 000	28 000	0,051	71810 ACD/P4	SEA50 7CE3
	65	7	7,41	7,8	0,335	24 000	36 000	0,046	71810 CD/HCP4	SEA50 /NS 7CE1
	65	7	6,89	7,35	0,315	22 000	34 000	0,046	71810 ACD/HCP4	SEA50 /NS 7CE3
55	72	9	10,1	10,8	0,455	18 000	28 000	0,081	71811 CD/P4	SEA55 7CE1
	72	9	9,56	10,2	0,43	16 000	24 000	0,081	71811 ACD/P4	SEA55 7CE3
	72	9	10,1	10,8	0,455	22 000	32 000	0,073	71811 CD/HCP4	SEA55 /NS 7CE1
	72	9	9,56	10,2	0,43	19 000	30 000	0,073	71811 ACD/HCP4	SEA55 /NS 7CE3
60	78	10	13,5	14,3	0,6	16 000	24 000	0,1	71812 CD/P4	SEA60 7CE1
	78	10	12,7	13,4	0,57	15 000	22 000	0,1	71812 ACD/P4	SEA60 7CE3
	78	10	13,5	14,3	0,6	19 000	30 000	0,088	71812 CD/HCP4	SEA60 /NS 7CE1
	78	10	12,7	13,4	0,57	18 000	26 000	0,088	71812 ACD/HCP4	SEA60 /NS 7CE3
65	85	10	13,5	14,6	0,63	15 000	22 000	0,126	71813 CD/P4	SEA65 7CE1
	85	10	12,7	14	0,585	13 000	20 000	0,126	71813 ACD/P4	SEA65 7CE3
	85	10	13,5	14,6	0,63	18 000	28 000	0,114	71813 CD/HCP4	SEA65 /NS 7CE1
	85	10	12,7	14	0,585	16 000	24 000	0,114	71813 ACD/HCP4	SEA65 /NS 7CE3
70	90	10	13,8	16	0,67	14 000	22 000	0,134	71814 CD/P4	SEA70 7CE1
	90	10	13	15	0,64	13 000	19 000	0,134	71814 ACD/P4	SEA70 7CE3
	90	10	13,8	16	0,67	17 000	26 000	0,121	71814 CD/HCP4	SEA70 /NS 7CE1
	90	10	13	15	0,64	15 000	24 000	0,121	71814 ACD/HCP4	SEA70 /NS 7CE3
75	95	10	14,3	17	0,72	13 000	20 000	0,142	71815 CD/P4	SEA75 7CE1
	95	10	13,3	16	0,68	12 000	18 000	0,142	71815 ACD/P4	SEA75 7CE3
	95	10	14,3	17	0,72	16 000	24 000	0,128	71815 CD/HCP4	SEA75 /NS 7CE1
	95	10	13,3	16	0,68	14 000	22 000	0,128	71815 ACD/HCP4	SEA75 /NS 7CE3
80	100	10	14,6	18,3	0,765	12 000	19 000	0,151	71816 CD/P4	SEA80 7CE1
	100	10	13,8	17	0,72	11 000	17 000	0,151	71816 ACD/P4	SEA80 7CE3
	100	10	14,6	18,3	0,765	15 000	22 000	0,136	71816 CD/HCP4	SEA80 /NS 7CE1
	100	10	13,8	17	0,72	13 000	20 000	0,136	71816 ACD/HCP4	SEA80 /NS 7CE3
85	110	13	21,6	25,5	1,08	11 000	17 000	0,266	71817 CD/P4	SEA85 7CE1
	110	13	20,3	24	1,02	10 000	16 000	0,266	71817 ACD/P4	SEA85 7CE3
	110	13	21,6	25,5	1,08	14 000	20 000	0,239	71817 CD/HCP4	SEA85 /NS 7CE1
	110	13	20,3	24	1,02	12 000	19 000	0,239	71817 ACD/HCP4	SEA85 /NS 7CE3
90	115	13	21,6	26,5	1,1	11 000	17 000	0,279	71818 CD/P4	SEA90 7CE1
	115	13	20,3	25	1,04	10 000	15 000	0,279	71818 ACD/P4	SEA90 7CE3
	115	13	21,6	26,5	1,1	13 000	20 000	0,251	71818 CD/HCP4	SEA90 /NS 7CE1
	115	13	20,3	25	1,04	12 000	18 000	0,251	71818 ACD/HCP4	SEA90 /NS 7CE3
95	120	13	22,1	27,5	1,12	10 000	16 000	0,292	71819 CD/P4	SEA95 7CE1
	120	13	20,8	25,5	1,06	9 500	14 000	0,292	71819 ACD/P4	SEA95 7CE3
	120	13	22,1	27,5	1,12	12 000	19 000	0,263	71819 CD/HCP4	SEA95 /NS 7CE1
	120	13	20,8	25,5	1,06	11 000	17 000	0,263	71819 ACD/HCP4	SEA95 /NS 7CE3

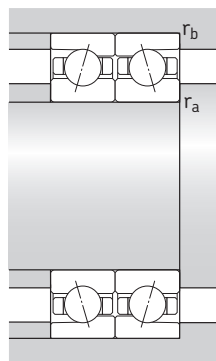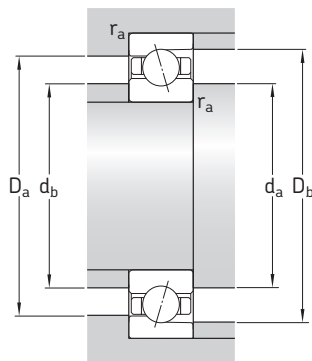

Dimensioni
Dimensioni dello spalleggiamento e del componente che accoglie il cuscinetto
Fattore per il calcolo

d	d ₁	D ₁	r _{1,2} min	r _{3,4} min	a	d _a , d _b min	D _a max	D _b max	r _a max	r _b max	f ₀
mm	~	~				mm					-
50	55,1	60	0,3	0,15	11,2	52	63	64,2	0,3	0,15	17
	55,1	60	0,3	0,15	16,9	52	63	64,2	0,3	0,15	-
	55,1	60	0,3	0,15	11,2	52	63	64,2	0,3	0,15	17
	55,1	60	0,3	0,15	16,9	52	63	64,2	0,3	0,15	-
55	60,7	66,5	0,3	0,15	13	57	70	71,2	0,3	0,15	17
	60,7	66,5	0,3	0,15	19,3	57	70	71,2	0,3	0,15	-
	60,7	66,5	0,3	0,15	13	57	70	71,2	0,3	0,15	17
	60,7	66,5	0,3	0,15	19,3	57	70	71,2	0,3	0,15	-
60	65,7	72,5	0,3	0,15	14,3	62	76	77,2	0,3	0,15	17
	65,7	72,5	0,3	0,15	21,1	62	76	77,2	0,3	0,15	-
	65,7	72,5	0,3	0,15	14,3	62	76	77,2	0,3	0,15	17
	65,7	72,5	0,3	0,15	21,1	62	76	77,2	0,3	0,15	-
65	71,7	78,5	0,6	0,3	15,1	68,2	81,8	83	0,6	0,3	17
	71,7	78,5	0,6	0,3	22,5	68,2	81,8	83	0,6	0,3	-
	71,7	78,5	0,6	0,3	15,1	68,2	81,8	83	0,6	0,3	17
	71,7	78,5	0,6	0,3	22,5	68,2	81,8	83	0,6	0,3	-
70	76,7	83,5	0,6	0,3	15,7	73,2	86,8	88	0,6	0,3	17
	76,7	83,5	0,6	0,3	23,7	73,2	86,8	88	0,6	0,3	-
	76,7	83,5	0,6	0,3	15,7	73,2	86,8	88	0,6	0,3	17
	76,7	83,5	0,6	0,3	23,7	73,2	86,8	88	0,6	0,3	-
75	81,7	88,5	0,6	0,3	16,4	78,2	91,8	93	0,6	0,3	17
	81,7	88,5	0,6	0,3	24,9	78,2	91,8	93	0,6	0,3	-
	81,7	88,5	0,6	0,3	16,4	78,2	91,8	93	0,6	0,3	17
	81,7	88,5	0,6	0,3	24,9	78,2	91,8	93	0,6	0,3	-
80	86,7	93,5	0,6	0,3	17,1	83,2	96,8	98	0,6	0,3	17
	86,7	93,5	0,6	0,3	26	83,2	96,8	98	0,6	0,3	-
	86,7	93,5	0,6	0,3	17,1	83,2	96,8	98	0,6	0,3	17
	86,7	93,5	0,6	0,3	26	83,2	96,8	98	0,6	0,3	-
85	93,2	102,1	1	0,3	19,6	89,6	105,4	108	1	0,3	17
	93,2	102,1	1	0,3	29,3	89,6	105,4	108	1	0,3	-
	93,2	102,1	1	0,3	19,6	89,6	105,4	108	1	0,3	17
	93,2	102,1	1	0,3	29,3	89,6	105,4	108	1	0,3	-
90	98,2	107,1	1	0,3	20,3	94,6	110,4	113	1	0,3	17
	98,2	107,1	1	0,3	30,5	94,6	110,4	113	1	0,3	-
	98,2	107,1	1	0,3	20,3	94,6	110,4	113	1	0,3	17
	98,2	107,1	1	0,3	30,5	94,6	110,4	113	1	0,3	-
95	103,2	112,1	1	0,3	20,9	99,6	115,4	118	1	0,3	17
	103,2	112,1	1	0,3	31,6	99,6	115,4	118	1	0,3	-
	103,2	112,1	1	0,3	20,9	99,6	115,4	118	1	0,3	17
	103,2	112,1	1	0,3	31,6	99,6	115,4	118	1	0,3	-





Cuscinetti obliqui a sfere Super-precision serie 718 (SEA)

d 100 – 160 mm

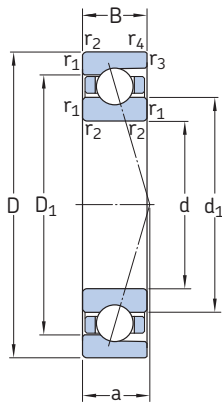

Dimensioni d'ingombro			Coefficienti di carico		Carico limite di fatica P_u	Velocità ammissibili		Massa	Denominazioni SKF	SNFA
d	D	B	C	C_0		In caso di lubrificazione con grasso	olio-aria			
mm			kN		kN	giri/min		kg	-	
100	125	13	22,5	29	1,16	9 000	14 000	0,31	71820 CD/P4	SEA100 7CE1
	125	13	21,2	27,5	1,1	8 500	13 000	0,31	71820 ACD/P4	SEA100 7CE3
	125	13	22,5	29	1,16	11 000	17 000	0,279	71820 CD/HCP4	SEA100 /NS 7CE1
	125	13	21,2	27,5	1,1	10 000	15 000	0,279	71820 ACD/HCP4	SEA100 /NS 7CE3
105	130	13	22,9	30	1,18	9 000	14 000	0,32	71821 CD/P4	SEA105 7CE1
	130	13	21,6	28,5	1,1	8 000	12 000	0,32	71821 ACD/P4	SEA105 7CE3
	130	13	22,9	30	1,18	11 000	16 000	0,289	71821 CD/HCP4	SEA105 /NS 7CE1
	130	13	21,6	28,5	1,1	9 500	15 000	0,289	71821 ACD/HCP4	SEA105 /NS 7CE3
110	140	16	31,9	40,5	1,53	8 000	13 000	0,505	71822 CD/P4	SEA110 7CE1
	140	16	30,2	38	1,46	7 500	12 000	0,505	71822 ACD/P4	SEA110 7CE3
	140	16	31,9	40,5	1,53	10 000	15 000	0,453	71822 CD/HCP4	SEA110 /NS 7CE1
	140	16	30,2	38	1,46	9 000	14 000	0,453	71822 ACD/HCP4	SEA110 /NS 7CE3
120	150	16	33,2	45	1,63	7 500	12 000	0,55	71824 CD/P4	SEA120 7CE1
	150	16	31,2	42,5	1,53	6 700	11 000	0,55	71824 ACD/P4	SEA120 7CE3
	150	16	33,2	45	1,63	9 000	14 000	0,493	71824 CD/HCP4	SEA120 /NS 7CE1
	150	16	31,2	42,5	1,53	8 000	13 000	0,493	71824 ACD/HCP4	SEA120 /NS 7CE3
130	165	18	39	53	1,86	7 000	11 000	0,77	71826 CD/P4	SEA130 7CE1
	165	18	36,4	50	1,76	6 300	9 500	0,77	71826 ACD/P4	SEA130 7CE3
	165	18	39	53	1,86	8 500	13 000	0,696	71826 CD/HCP4	SEA130 /NS 7CE1
	165	18	36,4	50	1,76	7 500	12 000	0,696	71826 ACD/HCP4	SEA130 /NS 7CE3
140	175	18	44,9	62	2,12	6 300	10 000	0,8	71828 CD/P4	SEA140 7CE1
	175	18	42,3	58,5	2	6 000	9 000	0,8	71828 ACD/P4	SEA140 7CE3
	175	18	44,9	62	2,12	8 000	12 000	0,705	71828 CD/HCP4	SEA140 /NS 7CE1
	175	18	42,3	58,5	2	7 000	11 000	0,705	71828 ACD/HCP4	SEA140 /NS 7CE3
150	190	20	52	72	2,36	6 000	9 000	1,1	71830 CD/P4	SEA150 7CE1
	190	20	48,8	68	2,2	5 300	8 500	1,1	71830 ACD/P4	SEA150 7CE3
	190	20	52	72	2,36	7 000	11 000	0,982	71830 CD/HCP4	SEA150 /NS 7CE1
	190	20	48,8	68	2,2	6 300	10 000	0,982	71830 ACD/HCP4	SEA150 /NS 7CE3
160	200	20	54	78	2,5	5 600	8 500	1,233	71832 CD/P4	SEA160 7CE1
	200	20	50,7	75	2,36	5 000	8 000	1,233	71832 ACD/P4	SEA160 7CE3
	200	20	54	78	2,5	6 700	10 000	1,105	71832 CD/HCP4	SEA160 /NS 7CE1
	200	20	50,7	75	2,36	6 000	9 500	1,105	71832 ACD/HCP4	SEA160 /NS 7CE3

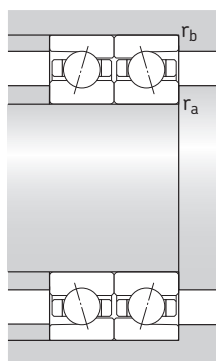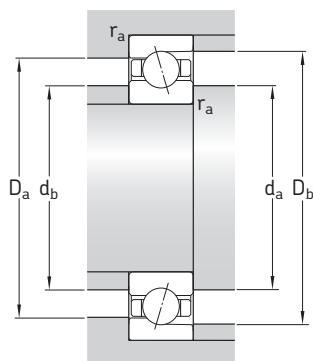

Dimensioni						Dimensioni dello spalleggiamento e del componente che accoglie il cuscinetto					Fattore per il calcolo
d	d ₁	D ₁	r _{1,2} min	r _{3,4} min	a	d _a , d _b min	D _a max	D _b max	r _a max	r _b max	f ₀
mm						mm					-
100	108,2	117	1	0,3	21,6	104,6	120,4	123	1	0,3	17
	108,2	117	1	0,3	32,8	104,6	120,4	123	1	0,3	-
	108,2	117	1	0,3	21,6	104,6	120,4	123	1	0,3	17
	108,2	117	1	0,3	32,8	104,6	120,4	123	1	0,3	-
105	113,2	122	1	0,3	22,3	109,6	125,4	128	1	0,3	17
	113,2	122	1	0,3	34	109,6	125,4	128	1	0,3	-
	113,2	122	1	0,3	22,3	109,6	125,4	128	1	0,3	17
	113,2	122	1	0,3	34	109,6	125,4	128	1	0,3	-
110	119,8	130,6	1	0,3	24,8	114,6	135,4	138	1	0,3	17
	119,8	130,6	1	0,3	37,2	114,6	135,4	138	1	0,3	-
	119,8	130,6	1	0,3	24,8	114,6	135,4	138	1	0,3	17
	119,8	130,6	1	0,3	37,2	114,6	135,4	138	1	0,3	-
120	129,8	140,6	1	0,3	26,1	124,6	145,4	148	1	0,3	17
	129,8	140,6	1	0,3	39,5	124,6	145,4	148	1	0,3	-
	129,8	140,6	1	0,3	26,1	124,6	145,4	148	1	0,3	17
	129,8	140,6	1	0,3	39,5	124,6	145,4	148	1	0,3	-
130	141,8	153,21	1,1	0,6	28,8	136	159	161,8	1,1	0,6	17
	141,8	153,21	1,1	0,6	43,5	136	159	161,8	1,1	0,6	-
	141,8	153,21	1,1	0,6	28,8	136	159	161,8	1,1	0,6	17
	141,8	153,21	1,1	0,6	43,5	136	159	161,8	1,1	0,6	-
140	151,3	163,71	1,1	0,6	30,2	146	169	171,8	1,1	0,6	17
	151,3	163,71	1,1	0,6	45,8	146	169	171,8	1,1	0,6	-
	151,3	163,71	1,1	0,6	30,2	146	169	171,8	1,1	0,6	17
	151,3	163,71	1,1	0,6	45,8	146	169	171,8	1,1	0,6	-
150	163,4	176,7	1,1	0,6	32,8	156	184	186,8	1,1	0,6	17
	163,4	176,7	1,1	0,6	49,7	156	184	186,8	1,1	0,6	-
	163,4	176,7	1,1	0,6	32,8	156	184	186,8	1,1	0,6	17
	163,4	176,7	1,1	0,6	49,7	156	184	186,8	1,1	0,6	-
160	173,4	186,7	1,1	0,6	34,2	166	194	196,8	1,1	0,6	17
	173,4	186,7	1,1	0,6	52,1	166	194	196,8	1,1	0,6	-
	173,4	186,7	1,1	0,6	34,2	166	194	196,8	1,1	0,6	17
	173,4	186,7	1,1	0,6	52,1	166	194	196,8	1,1	0,6	-

Raggiungere il massimo livello in ambito di cuscinetti di precisione

La SKF ha sviluppato, e continua ad ampliare, una gamma di cuscinetti Super-precision di nuova generazione tecnologicamente più avanzati. I cuscinetti del nuovo assortimento garantiscono una maggiore precisione e un prolungamento della durata di esercizio, rispetto ai design precedenti.

Cuscinetti obliqui a sfere Super-precision

Cuscinetti delle serie 719 .. D (SEB) e 70 .. D (EX)

Per le applicazioni in cui è richiesta anche un'elevata capacità di carico, la SKF offre i cuscinetti delle serie 719 .. D (SEB) e 70 .. D (EX) a elevata capacità. Entrambe queste serie di cuscinetti Super-precision di nuova concezione offrono un'eccellente capacità di sopportare carichi pesanti nelle applicazioni in cui lo spazio radiale è limitato, il che rende la scelta ideale per le applicazioni più gravose. I cuscinetti aperti della serie 719 .. D (SEB) sono ideali per diametri albero da 10 a 360 mm e quelli schermati per diametri da 10 a 150 mm.

I cuscinetti aperti della serie 70 .. D (EX) sono ideali per diametri albero da 6 a 240 mm e quelli schermati per diametri da 10 a 150 mm.



Cuscinetti delle serie 72 .. D (E 200)

I cuscinetti a elevata capacità di carico della serie 72 .. D (E 200) offrono soluzioni per le problematiche connesse a molte disposizioni di cuscinetti. Tra le loro caratteristiche principali, la capacità di garantire una maggiore rigidità e quella di sopportare carichi pesanti a velocità relativamente elevate rendono questi cuscinetti vantaggiosi per numerose tipologie di applicazione. L'assortimento ampliato dei cuscinetti di questa serie è ora idoneo per diametri albero da 7 a 140 mm. Inoltre, su richiesta è disponibile una variante schermata ed esente da lubrificazione.



Cuscinetti delle serie S719 .. B (HB .. /S) e S70 .. B (HX .. /S)

I cuscinetti schermati per alta velocità delle serie S719 .. B (HB .. /S) e S70 .. B (HX .. /S) sono di fatto in grado di eliminare il problema dei cedimenti prematuri dei cuscinetti causati dalla contaminazione. L'assortimento standard è idoneo per diametri albero da 30 a 120 mm. Questi cuscinetti, esenti da lubrificazione, sono ideali per i macchinari per il taglio dei metalli e la lavorazione del legno. Sono disponibili anche nella versione aperta.



Cuscinetti delle serie 719 .. E (VEB) e 70 .. E (VEX)

Rispetto ai cuscinetti per alta velocità con design B, quelli con design E consentono velocità anche maggiori e possono sopportare carichi più pesanti. Tale vantaggiosa combinazione rende questi cuscinetti una soluzione eccellente per le applicazioni gravose.

I cuscinetti aperti della serie 719 .. E (VEB) sono ideali per diametri albero da 8 a 120 mm e quelli schermati per diametri da 20 a 120 mm.

I cuscinetti aperti della serie 70 .. E (VEX) sono ideali per diametri albero da 6 a 120 mm e quelli schermati per diametri da 10 a 120 mm.

Cuscinetti in acciaio NitroMax

Nelle applicazioni estremamente gravose, come quelle dei centri di lavorazione e delle fresatrici ad alta velocità, i cuscinetti devono spesso operare in presenza di condizioni di esercizio critiche come velocità elevate, scarsa lubrificazione e ambienti contaminati e corrosivi. Per garantire una maggiore durata operativa e ridurre i costi causati dai tempi di fermo non programmati, la SKF ha sviluppato un acciaio di altissima qualità a elevato contenuto di azoto.

I cuscinetti obliqui a sfere Super-precision della SKF della gamma realizzata in acciaio NitroMax sono dotati, di serie, di elementi volventi in ceramica (nitruro di silicio di qualità per cuscinetti).

Cuscinetti a rulli cilindrici Super-precision

La SKF produce cuscinetti Super-precision a una e due corone di rulli cilindrici. Le caratteristiche distintive di questi tipi sono altezza sezionale ridotta, elevate capacità di carico, rigidità e capacità di operare ad alta velocità. Per queste caratteristiche sono particolarmente indicati per i mandrini delle macchine utensili, in cui la disposizione di cuscinetti deve sopportare pesanti carichi radiali, operare ad alta velocità e, al contempo, garantire un elevato grado di rigidità.

I cuscinetti a una corona di rulli cilindrici sono prodotti nella serie N 10, come cuscinetti con design base e design per alta velocità. I tipi a singola corona per alta velocità della serie N 10 sono disponibili solo con foro conico e per diametri albero da 40 a 80 mm. Rispetto al precedente design, possono sopportare velocità più elevate fino al 30% nelle applicazioni lubrificate a grasso, e fino al 15% in caso di lubrificazione a olio-aria.

I cuscinetti a due corone di rulli cilindrici, nella versione standard, vengono prodotti nei design NN e NNU.

Cuscinetti assiali obliqui a sfere a doppio effetto Super-precision

I cuscinetti obliqui a sfere a doppio effetto, come si comprende dalla loro stessa denominazione, sono stati sviluppati dalla SKF per vincolare assialmente i mandrini delle macchine utensili in ambo le direzioni.

Il nuovo design ottimizzato dei cuscinetti Super-precision della serie BTW prevede un gruppo di due cuscinetti assiali obliqui a una corona di sfere in disposizione a "O". Questa configurazione consente ai cuscinetti di sopportare i carichi assiali in ambo le direzioni e garantire, al contempo, un elevato grado di rigidità di sistema. Questi tipi possono sopportare velocità più elevate rispetto a quelli della precedente serie 2344(00). Questi cuscinetti sono disponibili per diametri albero nella gamma dimensionale da 35 a 200 mm.

La serie BTM per alta velocità di nuova concezione è idonea per velocità più elevate dal 6% al 12%, in base alle dimensioni; la riduzione al minimo della produzione di calore, anche ad alta velocità, consente una maggiore capacità di carico e permette di mantenere un elevato grado di rigidità di sistema. La gamma di cuscinetti della serie BTM è stata ampliata con articoli idonei per diametri albero da 60 a 180 mm.

Cuscinetti assiali obliqui a sfere Super-precision per viti a ricircolo di sfere

I cuscinetti assiali obliqui a sfere a semplice effetto delle serie BSA e BSD (BS) sono disponibili per diametri albero da 12 a 75 mm. Questi tipi si distinguono per l'eccezionale rigidità assiale e l'elevata capacità di carico assiale.

I cuscinetti assiali obliqui a sfere a doppio effetto della serie BEAS sono stati concepiti per le applicazioni delle macchine utensili in cui lo spazio è limitato e sono richieste procedure di montaggio semplici. Questi tipi sono disponibili per diametri albero da 8 a 30 mm. I cuscinetti della serie BEAM, idonei per diametri albero da 12 a 60 mm, possono essere imbullonati a un componente correlato.

Le unità cartuccia costituiscono un'altra soluzione in grado di garantire un montaggio rapido e semplice. Le unità della serie FBSA (BSDU e BSQU) comprendono cuscinetti assiali obliqui a sfere a semplice effetto e sono idonee per diametri albero da 20 a 60 mm.

Cuscinetti a rulli cilindrici assiali-radiali Super-precision

I cuscinetti a rulli cilindrici assiali-radiali della SKF sono idonei per disposizioni su cui agiscono simultaneamente carichi (radiali e assiali) e momentanei.

Il design interno, combinato con processi di produzione a tolleranza ristretta, consente di ottenere per questi tipi una maggiore precisione rispetto alla P4.

Questi cuscinetti si utilizzano di norma per supportare le tavole rotanti, i dischi divisori e le teste di fresatura.



SKF – the knowledge engineering company

Dal 1907 ad oggi. La SKF è nata da una semplice ma ingegnosa soluzione a un problema di disallineamento in una fabbrica tessile, e, a partire da solo quindici dipendenti, è cresciuta fino diventare oggi leader mondiale del settore.



Nel corso degli anni, usando la nostra competenza in materia di cuscinetti come punto di partenza, abbiamo creato il nostro know-how nel campo delle guarnizioni di tenuta, della mecatronica, dei servizi e dei sistemi di lubrificazione. La nostra rete conta 46.000 dipendenti, 15.000 partner di distribuzione, sedi in oltre 130 paesi e un numero sempre crescente di SKF Solution Factory in tutto il mondo.

Ricerca e sviluppo

La nostra esperienza pratica in oltre 40 settori ha una solida base: la conoscenza delle condizioni reali da parte dei nostri dipendenti. Inoltre, i nostri esperti e i nostri partner universitari svolgono ricerca teorica avanzata e sviluppo in aree che comprendo-

no la tribologia, il monitoraggio delle condizioni, la gestione degli impianti e la teoria della durata dei cuscinetti. Il nostro impegno continuo in ricerca e sviluppo ci consente di far sì che i nostri clienti siano sempre all'avanguardia nei rispettivi settori di competenza.

Vincere le sfide più impegnative

La nostra rete di conoscenza ed esperienza, combinata con le nostre tecnologie, ci consente di creare soluzioni innovative per affrontare le sfide più impegnative. Lavoriamo a stretto contatto con i clienti per tutto il ciclo di vita della risorsa, aiutandoli a sviluppare la propria attività in maniera redditizia e responsabile.



Lavorare per un futuro sostenibile

A partire dal 2005, la SKF si è impegnata a ridurre l'impatto ambientale negativo delle proprie attività e di quelle dei propri fornitori. Il continuo sviluppo tecnologico ha dato vita alla gamma di prodotti e servizi SKF BeyondZero che migliora l'efficienza e riduce le perdite di energia, consentendo lo sviluppo di nuove tecnologie di sfruttamento dell'energia eolica, solare e del moto ondoso e delle maree. Questo approccio combinato aiuta a ridurre sia l'impatto ambientale dei nostri stabilimenti sia quello dei nostri clienti.


Le SKF Solution Factory mettono localmente a disposizione la conoscenza e la competenza globale della SKF, per fornire ai nostri clienti soluzioni e servizi esclusivi.

Lavorando con i sistemi IT e logistici e gli esperti di applicazione della SKF, i Concessionari Autorizzati forniscono ai clienti di tutto il mondo una preziosa combinazione di prodotto e conoscenza applicativa.



La nostra conoscenza, il vostro successo

SKF Life Cycle Management riunisce le nostre piattaforme tecnologiche e i nostri servizi avanzati per l'applicazione a ciascuna fase del ciclo di vita degli asset, per garantire maggiore efficacia, sostenibilità e redditività.

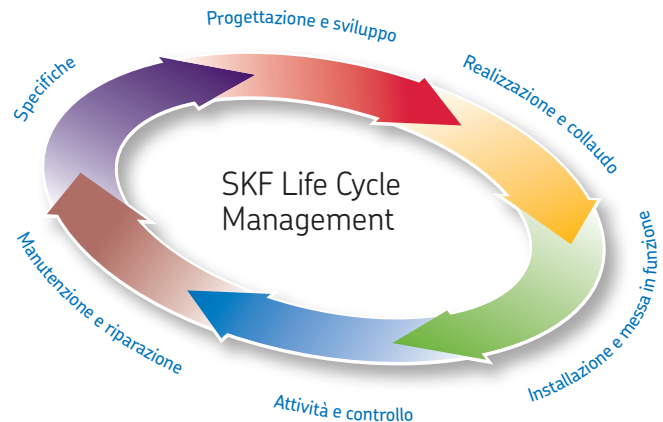

Sempre al vostro fianco

Vogliamo aiutare i nostri clienti a migliorare la produttività, minimizzare la manutenzione, raggiungere una maggiore efficienza energetica e delle risorse e ottimizzare i progetti per ottenere una lunga durata e affidabilità.

Soluzioni innovative

Che l'applicazione sia lineare, rotante o una combinazione delle due, gli ingegneri della SKF vi possono aiutare a migliorare le prestazioni dei macchinari, prendendo in considerazione l'intera applicazione e ciascuna fase del ciclo di vita degli asset. Questo approccio non si concentra solamente sui singoli componenti come i cuscinetti o le tenute. Prende in considerazione l'intera applicazione per osservare le modalità di interazione reciproca dei componenti.

Ottimizzazione e verifica del progetto

La SKF vi può aiutare a ottimizzare i progetti in corso o futuri utilizzando un software proprietario di modellazione 3D, che viene utilizzato anche come banco di prova virtuale per confermare l'integrità del progetto.



Cuscinetti

La SKF è leader mondiale nella progettazione, nello sviluppo e nella produzione di cuscinetti volventi, snodi, unità e supporti a elevate prestazioni.



Manutenzione dei macchinari

Le tecnologie di monitoraggio delle condizioni e i servizi di manutenzione della SKF aiutano a minimizzare i fermi macchina imprevisti, a migliorare l'efficienza operativa e a ridurre i costi di manutenzione.



Soluzioni di tenuta

La SKF offre tenute standard e soluzioni personalizzate che aumentano la disponibilità e l'affidabilità della macchina, riducono attriti e perdite di potenza ed estendono la durata del lubrificante.



Meccatronica

I sistemi SKF fly-by-wire per aeronautica e i sistemi drive-by-wire per applicazioni off-highway (macchine agricole e carrelli elevatori) possono sostituire i pesanti sistemi meccanici e idraulici e il relativo consumo di grassi e oli.



Soluzioni di lubrificazione

Dai lubrificanti specializzati ai sistemi di lubrificazione e servizi all'avanguardia per la gestione della lubrificazione, le soluzioni della SKF aiutano a ridurre i tempi di fermo dovuti alla lubrificazione e il consumo di lubrificanti.



Sistemi di attuazione e prodotti per il moto lineare

Utilizzando la propria vasta gamma di prodotti, dagli attuatori, alle viti a sfere, alle guide lineari profilate, la SKF può aiutarvi a risolvere le difficoltà più incalzanti relative ai sistemi lineari.



The Power of Knowledge Engineering

Basandosi su cinque aree di competenza e su più di 100 anni d'esperienza nelle applicazioni specifiche, la SKF fornisce soluzioni innovative agli OEM e agli impianti produttivi dei principali settori industriali in tutto il mondo. Queste cinque aree di competenza comprendono cuscinetti e unità, tenute, sistemi di lubrificazione, sistemi di meccatronica (che combinano il know-how meccanico ed elettronico per realizzare sistemi intelligenti) e un'ampia gamma di servizi, dalla modellazione computerizzata 3D all'ottimizzazione dei sistemi per il monitoraggio delle condizioni e l'affidabilità, ai sistemi di gestione delle risorse. Una presenza globale garantisce ai clienti della SKF standard di qualità uniformi e la distribuzione dei prodotti in tutto il mondo.

© SKF e SNFA sono marchi registrati del Gruppo SKF.

© Gruppo SKF 2012

La riproduzione, anche parziale, del contenuto di questa pubblicazione è consentita soltanto previa autorizzazione scritta della SKF Industrie S.p.A. Nella stesura è stata dedicata la massima attenzione al fine di assicurare l'accuratezza dei dati, tuttavia non si possono accettare responsabilità per eventuali errori od omissioni, nonché per danni o perdite diretti o indiretti derivanti dall'uso delle informazioni qui contenute.

PUB BU/P2 06810/6 IT - Maggio 2012

Questa pubblicazione è un'integrazione al capitolo 2 della pubblicazione 6002 EN.

