

1

**942 PEL2 1"**  by **FACOM****Avvitatore reversibile in linea in materiale composito**

- Modello reversibile con meccanismo a doppio martello
- Mandrino prolungato per poter accedere a punti ristretti e con accesso limitato
- Pulsante progressivo
- Scarico dell'aria posto nella parte inferiore del corpo orientato in avanti a 45°
- 2 livelli di potenza impostabili per il serraggio, coppia sempre al massimo in svitura
- Impugnatura bimatereale soft-touch
- La maniglia bimatereale ausiliaria soft-touch consente un'impugnatura salda ed equilibrata
- Sistema di trattenimento della bussola sul quadro di manovra tramite anello di tenuta e foro per l'utilizzo di una spina e anello di sicurezza
- Codice ricambio alette rotore (6 pezzi): 30M200147

**caratteristiche tecniche****misura**


|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Attacco quadro (")                | 1        |
| Coppia massima (Nm)               | 3390     |
| Coppia di lavoro (Nm min-Max)     | 203÷1627 |
| Impulsi al minuto                 | 1000     |
| Velocità a vuoto (giri/min)       | 5000     |
| Consumo medio aria (l/min)        | 480      |
| Pressione aria raccomandata (bar) | 6,2      |
| Pressione sonora dB(A)            | 105 ±3   |
| Potenza sonora dB(A)              | 116 ±3   |
| Vibrazioni (m/s <sup>2</sup> )    | 15,6     |
| Attacco aria (")                  | 1/2      |
| Diametro interno tubo aria (mm)   | 19       |

| LxPxH<br>mm | kg | Cod.      |   | €        |
|-------------|----|-----------|---|----------|
| 493x97x101  | 9  | U09420010 | 1 | 1.118,00 |

**960** **DIN 862 ISO 13385-1****Calibro a corsoio ventesimale**

- Corpo e corsoio in acciaio inox temprato con guide di scorrimento rialzate
- Scala e nonio cromati opachi, antiriflesso
- Bloccaggio a leva del corsoio
- Fornito in custodia di plastica

| lame<br>n° | nonio<br>mm/inch | a<br>mm | L<br>mm | Cod.      |   | €     |
|------------|------------------|---------|---------|-----------|---|-------|
| 150/6"     | 0,05/ 1/128"     | 40      | 232     | U09600010 | 1 | 99,50 |

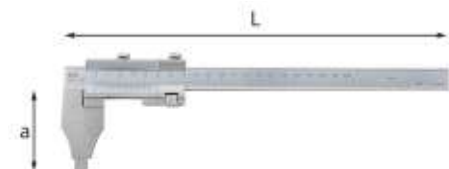**960 C** **DIN 862 ISO 13385-1****Calibri a corsoio cinquantesimali**

- Corpo e corsoio in acciaio inox temprato con guide di scorrimento rialzate
- Scala e nonio cromati opachi, antiriflesso
- Becchi con estremità ribassate per misure interne (superiori a 10 mm)
- Registrazione micrometrica con bloccaggio a vite
- Forniti in cassetta di legno

| capacità<br>mm | nonio<br>mm | a<br>mm | L<br>mm | Cod.      |   | €      |
|----------------|-------------|---------|---------|-----------|---|--------|
| 200/8          | 0,02        | 65      | 330     | U09600020 | 1 | 246,00 |
| 300/12         | 0,02        | 90      | 460     | U09600021 | 1 | 452,00 |

**960 D****DIN 862 ISO 13385-1****Calibro digitale centesimale**

- Corpo in acciaio inox
- Conversione mm/pollici
- Altezza caratteri visualizzati: 9 mm
- Misurazione profondità tramite asta 3,6x1,3 mm
- Sistema di bloccaggio cursore tramite vite
- Fornito in cassetta di plastica
- Batteria CR2032

| capacità<br>mm | nonio<br>mm/inch | a<br>mm | L<br>mm | Cod.      |   | €     |
|----------------|------------------|---------|---------|-----------|---|-------|
| 150/6"         | 0,01/0,0005"     | 40      | 235     | U09600015 | 1 | 94,00 |

**966****DIN 862 ISO 13385-2****Calibri di profondità cinquantesimali**

- Corpo e corsoio in acciaio inox temprato con guide di scorrimento rialzate
- Scala e nonio cromati opachi, antiriflesso
- Registrazione micrometrica con bloccaggio a vite
- Forniti in cassetta di legno

| capacità<br>mm | nonio<br>mm | axL<br>mm | bxc<br>mm | Cod.      |   | €      |
|----------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---|--------|
| 200            | 0,02        | 80x290    | 14x4      | U09630001 | 1 | 306,00 |
| 300            | 0,02        | 80x390    | 14x4      | U09630002 | 1 | 363,00 |

**966****Spessimetri**

- Lame coniche ad estremità arrotondate
- Fornito in busta di plastica appendibile

| lame<br>n° | spessore lame<br>mm | L<br>mm | Cod.      |   | €    |
|------------|---------------------|---------|-----------|---|------|
| 8          | 0,05÷0,50           | 100     | U09660001 | 5 | 4,45 |
| 13         | 0,05÷1,00           | 100     | U09660002 | 5 | 6,15 |
| 20         | 0,05÷1,00           | 100     | U09660003 | 5 | 9,80 |

**966 L****Spessimetro a lame lunghe**


- Lame coniche ad estremità arrotondate

| lame<br>n° | spessore lame<br>mm | L<br>mm | Cod.      |   | €     |
|------------|---------------------|---------|-----------|---|-------|
| 19         | 0,04÷1,00           | 155     | U09660004 | 1 | 24,90 |

**967****DIN 862 ISO 3611****Micrometri centesimali per esterni**

- Asta in acciaio temprato, con superfici di contatto riportata in metallo duro
- Arco e tamburo cromati opachi, antiriflesso
- Pressore di misura con frizione e bloccaggio a leva
- Forniti in cassetta di legno con blocchetto di riscontro e chiave di regolazione

| capacità<br>mm | risoluzione<br>mm | a<br>mm | L<br>mm | Cod.      |   | €      |
|----------------|-------------------|---------|---------|-----------|---|--------|
| 0÷25           | 0,01              | 6,5     | 126     | U09670001 | 1 | 89,00  |
| 50÷75          | 0,01              | 6,5     | 180     | U09670003 | 1 | 129,00 |
| 75÷100         | 0,01              | 6,5     | 206     | U09670004 | 1 | 151,00 |

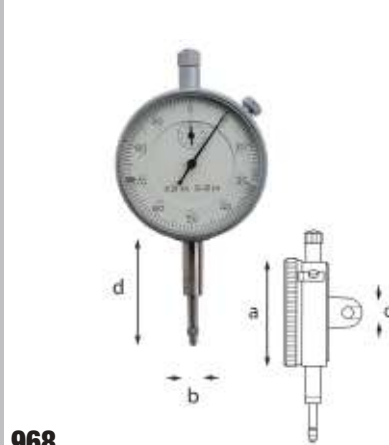**968****DIN 878****Comparatore centesimale**

- Asta a cremagliera in acciaio inox temprato con filettatura d'estremità (M 2,5) per punte tastatrici
- Cassa in acciaio cromato opaco, antiriflesso
- Quadrante bianco girevole con indici di tolleranza regolabili e schermo trasparente infrangibile
- Vite micrometrica superiore per azzeramenti manuali
- Fornito in cassetta di legno

| capacità<br>mm | risoluzione<br>mm | axbxc<br>mm | d<br>mm | Cod.      |   | €      |
|----------------|-------------------|-------------|---------|-----------|---|--------|
| 10             | 0,01              | 58x8x6      | 40      | U09680001 | 1 | 104,00 |

**968 M****Supporto magnetico per comparatori**

- Forza magnetica di adesione: 600 N
- Lunghezza asta intermedia: 150 mm
- Attacco per comparatore: Ø 6-8 mm
- Snodi con morsetti a spostamento rapido
- Interruttore a leva

| h<br>max mm | base<br>mm | Ø<br>mm | Ø1<br>mm | Cod.      |   | €      |
|-------------|------------|---------|----------|-----------|---|--------|
| 365         | 70x65x50   | 10      | 12       | U09680010 | 1 | 302,00 |




969

DIN 2270

### Comparatore centesimale a tasto orientabile

- Corpo in acciaio cromato opaco, antiriflesso
- Punta tastatrice in metallo duro  $\varnothing$  2,5 mm
- Movimento di alta precisione montato su rubini
- Tasto orientabile di 220°
- Inversione automatica del senso di misura
- Azzeramento mediante rotazione del quadrante
- Fornito in cassetta di legno con codoli di attacco  $\varnothing$  4 e 8 mm

| capacità<br>mm | risoluzione<br>mm | scala | b<br>mm | Cod.      |   | €      |
|----------------|-------------------|-------|---------|-----------|---|--------|
| 0,8            | 0,01              | 0-40  | 12,5    | U09690001 | 1 | 309,00 |

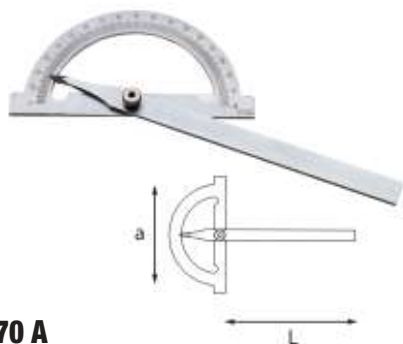

970 A

### Goniometri semplici

- Scala di lettura cromata opaca, antiriflesso
- Bloccaggio a vite

| a<br>mm | scala   | risoluzione | L<br>mm | Cod.      |   | €     |
|---------|---------|-------------|---------|-----------|---|-------|
| 120     | 0°÷180° | 1°          | 150     | U09700001 | 1 | 54,50 |
| 150     | 0°÷180° | 1°          | 200     | U09700002 | 1 | 65,50 |
| 200     | 0°÷180° | 1°          | 300     | U09700003 | 1 | 78,00 |



970 CN

### Rapportatore d'angoli universale

- Corpo ed asta scorrevole in acciaio inox temprato
- Scala e nonio cromati opachi, antiriflesso, con lente d'ingrandimento
- Asta scorrevole con estremità a 45° e 60°
- Fornito in cassetta di plastica

| scala | nonio    | asta<br>mm | Cod.      |   | €      |
|-------|----------|------------|-----------|---|--------|
| 4x90° | 1/12°-5° | 300        | U09700009 | 1 | 373,00 |



972

### Compassi di precisione

- Modelli ad apertura rapida, con vite di regolazione micrometrica
- Punta dritte in acciaio speciale temprato
- Esecuzione rettificata

| lame<br>n° | L<br>mm | Cod.      |   | €     |
|------------|---------|-----------|---|-------|
| 200        | 245     | U09720002 | 1 | 28,90 |
| 250        | 295     | U09720003 | 1 | 33,40 |



974

### Punta a tracciare

- Corpo monoblocco in acciaio speciale temprato
- Impugnatura in materiale plastico
- Punta diritta e piegata a 110°
- Esecuzione brunita

| L<br>mm | Cod.      |   | €    |
|---------|-----------|---|------|
| 220     | U09740001 | 5 | 6,20 |



974 A

### Punta a tracciare in carburo

- Corpo monoblocco in acciaio, formato penna, con clip
- Punta in carburo di tungsteno
- Esecuzione zincata

| L<br>mm | Cod.      |   | €    |
|---------|-----------|---|------|
| 150     | U09740002 | 5 | 7,15 |



974 BN

### Punta a tracciare retrattile in carburo

- Corpo in acciaio, formato penna, con clip
- Punta retrattile in carburo di tungsteno a doppia affilatura

| Ø punta<br>mm | L<br>mm | Cod.      |   | €     |
|---------------|---------|-----------|---|-------|
| 2             | 150     | U09740013 | 2 | 15,20 |



974 BNR

### Ricambio punta

- Per punta a tracciare 974 BN


| Ø<br>gr | Cod.       |   | €    |
|---------|------------|---|------|
| 1       | U09740013Q | 5 | 5,00 |



974 M

### Matita per falegnami

| L<br>mm | Cod.      |    | €    |
|---------|-----------|----|------|
| 178     | U09740020 | 10 | 1,55 |

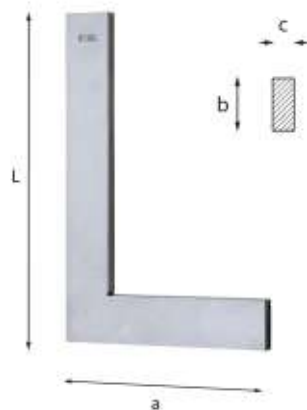


976

DIN 875

### Squadre semplici

- Classe di precisione DIN 875/2
- Esecuzione in acciaio normalizzato con superfici interamente rettificata

| L<br>mm | a<br>mm | bxc<br>mm | Cod.      |   | €     |
|---------|---------|-----------|-----------|---|-------|
| 100     | 70      | 20x8      | U09760003 | 1 | 25,30 |
| 150     | 100     | 25x8      | U09760004 | 1 | 34,10 |
| 200     | 130     | 30x8      | U09760005 | 1 | 42,70 |
| 250     | 165     | 35x8      | U09760006 | 1 | 56,50 |
| 300     | 200     | 35x8      | U09760007 | 1 | 75,50 |

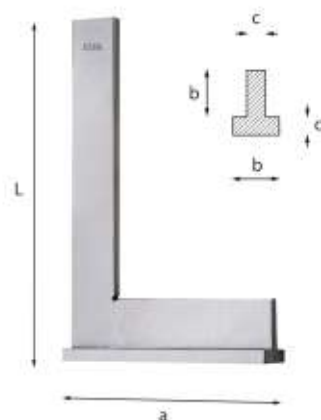

976 C

DIN 875

### Squadre a cappello

- Classe di precisione DIN 875/2
- Esecuzione in acciaio normalizzato con superfici interamente rettificata

| L<br>mm | a<br>mm | bxc<br>mm | Cod.      |   | €      |
|---------|---------|-----------|-----------|---|--------|
| 100     | 70      | 20x8      | U09760013 | 1 | 41,90  |
| 150     | 100     | 25x8      | U09760014 | 1 | 52,50  |
| 200     | 130     | 30x8      | U09760015 | 1 | 66,00  |
| 250     | 165     | 35x8      | U09760016 | 1 | 86,50  |
| 300     | 200     | 35x8      | U09760017 | 1 | 112,00 |



978 A

MID 2014/32/UE

### Righe flessibili graduate

- Classe di precisione II
- Esecuzione in acciaio inox cromato opaco, antiriflesso
- Doppia graduazione fotoincisa su due facce (una sola per 1000 mm)

| L<br>mm | scala      | sezione<br>mm | Cod.      |   | €     |
|---------|------------|---------------|-----------|---|-------|
| 150     | mm/ 1/2 mm | 13x0,5        | U09780002 | 5 | 2,05  |
| 200     | mm/ 1/2 mm | 13x0,5        | U09780003 | 5 | 2,35  |
| 300     | mm/ 1/2 mm | 13x0,5        | U09780005 | 5 | 3,15  |
| 500     | mm/ 1/2 mm | 20x0,5        | U09780006 | 2 | 7,80  |
| 1000    | mm/ 1/2 mm | 25x0,5        | U09780007 | 2 | 26,00 |

## 978 B

MID 2014/32/UE

### Righe semirigide graduate

- Classe di precisione II
- Esecuzione in acciaio inox cromato opaco, antiriflesso
- Doppia graduazione fotoincisa su due facce (una sola per 1000 mm)

| L mm | scala      | sezione mm | Cod.      |   | €     |
|------|------------|------------|-----------|---|-------|
| 300  | mm/ 1/2 mm | 30x0,8     | U09780015 | 2 | 10,40 |
| 500  | mm/ 1/2 mm | 30x0,8     | U09780016 | 2 | 13,60 |
| 1000 | mm/ 1/2 mm | 30x0,8     | U09780017 | 2 | 30,60 |



## 981 A

MID 2014/32/UE

### Flessometri professionali con rivestimento antiurto

- Classe di precisione II
- Cassa in ABS con rivestimento antiurto
- Il rivestimento garantisce il massimo grip durante l'utilizzo
- La gomma esterna protegge la cassa da polvere ed oli
- Antiscivolo fino ad una pendenza di 42° (superficie di appoggio)
- Nastro in acciaio rivestito in nylon antiriflesso, anticorrosione ed antiusura
- La rigidità del nastro, prima di piegarsi, è garantita fino a 3 metri
- Gancio multi-presa in metallo fissato al nastro con 3 rivetti
- Bloccaggio a pulsante con ritorno automatico del nastro
- Clip in acciaio inox

| L mm | scala | nastro mm | Cod.      |   | €     |
|------|-------|-----------|-----------|---|-------|
| 3    | mm    | 19        | U09810036 | 1 | 10,60 |
| 5    | mm    | 28        | U09810037 | 1 | 18,00 |
| 8    | mm    | 28        | U09810038 | 1 | 21,10 |



## 981 C

### Flessometro

- Classe di precisione II
- Cassa in ABS ergonomica
- Nastro in acciaio rivestito in nylon antiriflesso, anticorrosione ed antiusura
- La rigidità del nastro, prima di piegarsi, è garantita fino a 1,5 metri
- Gancio in metallo fissato al nastro con 2 rivetti
- Bloccaggio a pulsante con ritorno automatico del nastro
- Clip in acciaio inox

| L mm | scala | nastro mm | Cod.      |   | €    |
|------|-------|-----------|-----------|---|------|
| 3    | mm    | 16        | U09810003 | 1 | 9,00 |



## 982 A 20

### Rotella metrica con nastro in acciaio

- Classe di precisione II
- Cassa chiusa in ABS infrangibile
- Nastro in acciaio temprato, anticorrosione ed antiusura
- Riavvolgimento a manovella
- Graduazione nera su fondo smaltato giallo con indicazione dei metri in rosso

| L mm | scala   | nastro mm | Cod.      |   | €     |
|------|---------|-----------|-----------|---|-------|
| 20   | mm - cm | 13        | U09820016 | 1 | 58,50 |



## 982 FV

MID 2014/32/UE

### Rotelle metriche con nastro in fibra di vetro

- Classe di precisione III
- Cassa chiusa in ABS infrangibile
- Nastro in fibra di vetro con plastificazione in PVC
- Riavvolgimento a manovella
- Graduazione sulle due facce, in nero su fondo bianco, con indicazione dei metri in rosso

| L mm | scala | nastro mm | Cod.      |   | €     |
|------|-------|-----------|-----------|---|-------|
| 10   | cm    | 15        | U09820018 | 1 | 15,90 |
| 20   | cm    | 15        | U09820019 | 1 | 18,40 |



## 984

### Livelle in alluminio

- Corpo in profilato d'Alluminio verniciato
- Fiale infrangibili (garanzia 5 anni)
- Liquido fluorescente, insensibile a temperature da -50° a +50° C
- Bolla indivisibile
- Fiala orizzontale regolabile

| L mm | base mm | precisione      | Cod.      |   | €     |
|------|---------|-----------------|-----------|---|-------|
| 150  | 22      | 0,057° = 1 mm/m | U09840001 | 1 | 14,30 |
| 400  | 22      | 0,057° = 1 mm/m | U09840002 | 1 | 18,60 |
| 500  | 22      | 0,057° = 1 mm/m | U09840003 | 1 | 21,00 |
| 600  | 22      | 0,057° = 1 mm/m | U09840004 | 1 | 22,50 |
| 800  | 22      | 0,057° = 1 mm/m | U09840005 | 1 | 28,20 |



## 984 MN

### Livelle in alluminio con base magnetica

- Corpo in Alluminio verniciato con base d'appoggio rettificata
- Fiale infrangibili (garanzia 5 anni)
- Liquido fluorescente, insensibile a temperature da -50° a +50° C
- Bolla indivisibile
- Fiala orizzontale regolabile e sostituibile

| L mm | base mm | precisione      | Cod.      |   | €     |
|------|---------|-----------------|-----------|---|-------|
| 300  | 22      | 0,057° = 1 mm/m | U09840024 | 1 | 30,00 |
| 400  | 22      | 0,057° = 1 mm/m | U09840025 | 1 | 31,80 |
| 500  | 22      | 0,057° = 1 mm/m | U09840026 | 1 | 38,70 |

## 984 RH

### Ricambio fiala orizzontale

- Per livelle 984 e 984 MN

| LxPxH mm   | gr | Cod.       |   | €    |
|------------|----|------------|---|------|
| 87x16,5x16 | 14 | U09840002Q | 1 | 2,35 |



## 984 L

DIN 877

### Livella lineare di precisione

- Per il controllo ed il posizionamento di macchine utensili
- Corpo in ghisa con base d'appoggio prismatica rettificata
- Fiala orizzontale regolabile
- Fornita in cassetta di legno

| L mm | base mm | precisione | Cod.      |   | €      |
|------|---------|------------|-----------|---|--------|
| 200  | 40      | 0,05 mm/m  | U09840032 | 1 | 358,00 |



## 984 Q

DIN 877

### Livelle quadre di precisione

- Per il controllo ed il posizionamento di macchine utensili
- Corpo in ghisa con basi d'appoggio rettificate piane e prismatiche
- Fiala orizzontale regolabile
- Fornita in cassetta di legno

| L mm | base mm | precisione | Cod.      |   | €      |
|------|---------|------------|-----------|---|--------|
| 150  | 40      | 0,05 mm/m  | U09840042 | 1 | 449,00 |
| 200  | 45      | 0,05 mm/m  | U09840043 | 1 | 577,00 |



## 987 E

### Spatole flessibili

- Lama flessibile in acciaio Inox con finitura pulita lucida
- Impugnatura ergonomica bimatereale antiscivolo

| a mm | L mm | Cod.      |   | €     |
|------|------|-----------|---|-------|
| 32   | 218  | U09870041 | 5 | 9,60  |
| 50   | 218  | U09870042 | 5 | 10,90 |
| 75   | 218  | U09870043 | 5 | 11,80 |





## 987 E/S3

### Serie di 3 spatole

- Lama flessibile in acciaio Inox con finitura pulita lucida
- Impugnatura ergonomica bimateriale antiscivolo

| pz | descrizione                 | art./mis. |
|----|-----------------------------|-----------|
| 3  | Spatole flessibili/32-50-75 | 987 E     |

| gr  | Cod.      |   | €     |
|-----|-----------|---|-------|
| 210 | U09870050 | 1 | 32,30 |



## 987 F

### Spatole rigide

- Lama rigida in acciaio Inox
- Modello diritto (32-50) e piegato (32P)
- Impugnatura ergonomica bimateriale antiscivolo
- Codolo posteriore in acciaio

| a mm | L mm | Cod.      |   | €     |
|------|------|-----------|---|-------|
| 32   | 218  | U09870046 | 5 | 11,20 |
| 32P  | 218  | U09870047 | 5 | 11,40 |
| 50   | 218  | U09870048 | 5 | 13,40 |



## 987 F/S3

### Serie di 3 spatole

- Lama rigida in acciaio Inox
- Modello diritto (32-50) e piegato (32P)
- Impugnatura ergonomica bimateriale antiscivolo
- Codolo posteriore in acciaio

| pz | descrizione              | art./mis. |
|----|--------------------------|-----------|
| 3  | Spatole rigide/32-32P-50 | 987 F     |

| gr  | Cod.      |   | €     |
|-----|-----------|---|-------|
| 370 | U09870051 | 1 | 36,00 |



## 988 A

### Fresa per punti di saldatura

- Per togliere i punti di saldatura senza deformazione delle lamiere
- Fresa reversibile in acciaio Super Rapido

| L mm | a mm | b mm | mm | Cod.      |   | €     |
|------|------|------|----|-----------|---|-------|
| 70   | 9,6  | 2,5  | 7  | U09880001 | 1 | 25,30 |



## 988 AR

### Ricambio fresa e punta

- Per fresa 988 A

| gr | Cod.       |   | €     |
|----|------------|---|-------|
| 6  | U09880005Q | 5 | 17,30 |




## 988 B

### Punte elicoidali per punti di saldatura

- Punta autocentrante e riaffilabile in acciaio Super Rapido

| Ø mm | L mm | Cod.      |   | €     |
|------|------|-----------|---|-------|
| 6    | 66   | U09880004 | 2 | 18,80 |
| 8    | 80   | U09880005 | 2 | 23,10 |
| 10   | 88   | U09880006 | 2 | 31,00 |

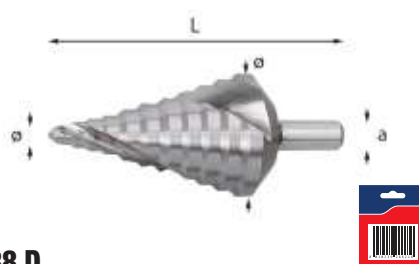

## 988 D

### Frese a scalino

- Per forature cilindriche su materiali ferrosi e non ferrosi
- Non necessita di foro di invito
- Acciaio HSS
- Fornite in confezione di plastica appendibile

| n° | capacità Ø min-max mm | a mm | L mm | Cod.      |   | €      |
|----|-----------------------|------|------|-----------|---|--------|
| 1  | 4÷12                  | 6    | 65   | U09880011 | 1 | 35,10  |
| 2  | 4÷20                  | 8    | 75   | U09880012 | 1 | 55,00  |
| 3  | 4÷30                  | 10   | 100  | U09880013 | 1 | 87,00  |
| 4  | 6÷38                  | 10   | 100  | U09880014 | 1 | 123,00 |
| 5  | 6,5÷40,5              | 10   | 96   | U09880015 | 1 | 123,00 |
| 6  | 6÷37 PG               | 10   | 100  | U09880016 | 1 | 125,00 |



## 988 D/S3

### Serie di frese a scalino (3 pz)

- Fornita in cassetta di lamiera appendibile
- Misure 988 D/1-2-3
- Per forature cilindriche su materiali ferrosi e non ferrosi
- Non necessita di foro di invito
- Acciaio HSS

| pz | descrizione                    | art./mis. |
|----|--------------------------------|-----------|
| 3  | Fresa a scalino/4÷12-4÷20-4÷30 | 988 D     |

| LxPxH mm   | gr  | Cod.      |   | €      |
|------------|-----|-----------|---|--------|
| 150x112x35 | 500 | U09880020 | 1 | 196,00 |



## 988 EA

### Frese rotative in metallo duro

- Per lavorazione su acciai trattati, acciai inox, materiali metallici in genere e plastica
- Elevata capacità di taglio
- Ø gambo 6mm

| b mm | L mm | Cod.      |   | €     |
|------|------|-----------|---|-------|
| 10   | 60   | U09880038 | 1 | 41,90 |
| 12   | 65   | U09880039 | 1 | 55,00 |




## 988 EC

### Frese rotative in metallo duro

- Per lavorazione su acciai trattati, acciai inox, materiali metallici in genere e plastica
- Elevata capacità di taglio
- Ø gambo 6mm

| b mm | L mm | Cod.      |   | €     |
|------|------|-----------|---|-------|
| 10   | 60   | U09880042 | 1 | 41,90 |
| 12   | 65   | U09880043 | 1 | 55,00 |



## 988 ED

### Frese rotative in metallo duro

- Per lavorazione su acciai trattati, acciai inox, materiali metallici in genere e plastica
- Elevata capacità di taglio
- Ø gambo 6mm

| b mm | L mm | Cod.      |   | €     |
|------|------|-----------|---|-------|
| 10   | 50   | U09880046 | 1 | 41,90 |
| 12   | 50   | U09880047 | 1 | 55,00 |



## 988 EF

### Frese rotative in metallo duro

- Per lavorazione su acciai trattati, acciai inox, materiali metallici in genere e plastica
- Elevata capacità di taglio
- Ø gambo 6mm

| b mm | L mm | Cod.      |   | €     |
|------|------|-----------|---|-------|
| 10   | 60   | U09880050 | 1 | 41,90 |
| 12   | 65   | U09880051 | 1 | 55,00 |



## 988 EG

### Frese rotative in metallo duro

- Per lavorazione su acciai trattati, acciai inox, materiali metallici in genere e plastica
- Elevata capacità di taglio
- Ø gambo 6mm

| b mm | L mm | Cod.      |   | €     |
|------|------|-----------|---|-------|
| 10   | 60   | U09880054 | 1 | 41,90 |
| 12   | 65   | U09880055 | 1 | 55,00 |