

Novità

SPURGATORE PER FRENI

AUTONOMIA

- Alimentazione 12v con pinze.
- Nessuna alimentazione aria, possibilità di operare al di fuori dell'officina.
- Permette di cambiare, riempire, spurgare i circuiti dei freni e della frizione idraulica.
- Serbatoio di 5 litri che evita ricariche frequenti
- Carrellato per spostamenti facilitati.

AFFIDABILITÀ

Nessun contatto diretto pompa/liquido, nessuna pressione d'aria sul liquido per evitare qualsiasi rischio di emulsione.

- sensore/limitatore di pressione tarato a 2 bar speciale per ABS.
- Corpo Inox.

DIAGNOSI DELLE PERDITE

- Manometro di pressione: lettura facilitata
- Sensore/limitatore: in caso di perdite la pompa riprende regolarmente.

**È INCLUSO
IL TAPPO UNIVERSALE**



TAPPO UNIVERSALE



DF.20-12

64,00€

Spurgatore per freni carrellato

- Consegnato con tubo flessibile lungo 4m
- Cavi di alimentazione lunghezza 4m
- 3 tappi diametro 44mm, 45mm, 46mm in più un tappo universale ed un barattolo per il recupero del liquido.

△△ 16.000 kg (con serbatoio pieno)

DF.20PB

684,00€

Serie 5 raccordi rapidi per tappi opzionali


28470039

35,60€




Novità

UTENSILI PER MANICOTTI

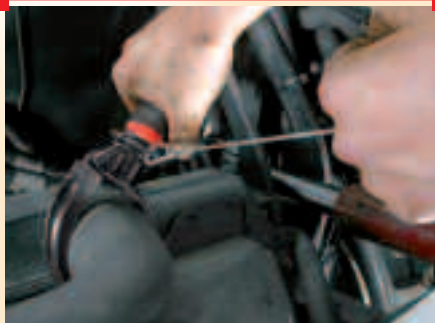

SICUREZZA E MINORI SFORZI:

Manico amovibile di aiuto per lo smontaggio (per smontare i manicotti, i meccanici utilizzano un cacciavite e una pinza, con rischi di ferite per l'utilizzatore).



Griffe larghe

RAPIDITÀ, FACILITÀ E CONFORT DI UTILIZZO:

Basta esercitare un movimento girevole per scollare e quindi estrarre istantaneamente il manicotto.

PROTEZIONE DEI MANICOTTI:

Nessun rischio di danneggiare irrimediabilmente la membrana interna (a tenuta ermetica) e l'armatura o di deteriorare il supporto sul quale si connette.




Per autocarri: Attrezzo per lo smontaggio dei manicotti per autocarri

- Composto da un corpo e da una griffa mobile che si adatta alle dimensioni dei manicotti (da 48 a 115 mm).
- Attrezzo compatto e manovrabile.
- Le punte situate sul corpo agganciano il manicotto per scollarlo e permetterne l'estrazione.
- Avvicinamento rapido grazie alla vite a filetti multipli.
- Dimensioni del manico: 36 mm.
- Manico di aiuto per lo smontaggio amovibile.

ΔΔ 0,769 kg

DM.44PL

89,40€

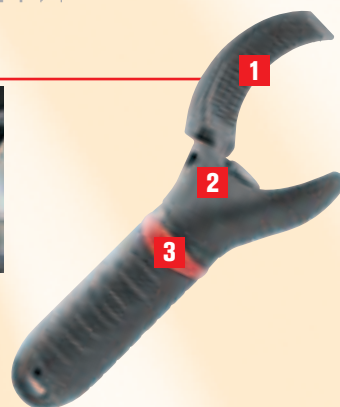

1 Ganascia zigrinata

2 Griffa mobile per afferrare il manicotto

3 Impugnatura compatta ergonomica

4 Per manicotti: da ø 24 a 53 mm

EFFICACE

- Utilizzabile con una sola mano.
- Non danneggia i manicotti.
- Sicurezza per l'utilizzatore.
- Griffe zigrinate per una presa potente e per un'estrazione rapida dei manicotti.
- per manicotti da 24 a 53 mm

COMPATTA

- Maneggevole
- Ergonomica

Pinza per manicotti

- Impugnatura compatta, presa rapida.

ΔΔ 0,345 kg

DM.44

73,60€

Novità

ASSORTIMENTO POMPE DIESEL RENAULT DCI



RENAULT

Adatto ai motori Renault DCI
codici motore K9K - F9Q -
G9T - G9U

Assortimento pompe diesel RENAULT DCI

- Composizione di 9 pezzi
- Manuale completo di tutte le indicazioni per l'utilizzo
- Dimensioni: 270 x 230 x 50 mm

ΔΔ 1,800 kg

DT.DCI

199,00€



ASSORTIMENTO DI 70 UTENSILI IN CARRELLO JET.6XL A 6 CASSETTI

- 8 giraviti ERGOTWIST da 3,5 a 8 mm n°1 e n°2
- 16 chiavi miste da 6 a 24 mm
- Bussole 1/2": da 10 a 32 mm e accessori
- 3 pinze: tronchese, pinza universale, pinza becchi lunghi.
- 7 chiavi a T a cardano da 7 a 19 mm
- 7 chiavi TORX® da TX 10 a TX 40
- 7 chiavi maschio testa sferica*: da 3 a 10 mm

Δ 12,600 kg la composizione

JET.6XL70PB 979,00 €

Carrello 6 Cassetti vuoto

JET.6XL 489,00 €

FACOM
JET XL

Chrono

Moduli

CHRONO
Jet



Apertura dei cassetti al 100% Accesso totale agli utensili

- Composizione di 70 utensili su moduli, senza carrello

Δ 12,600 kg

CM.70APB 519,00 €

FACOM INFO



INFORMAZIONI SULL'USO DELLA NUOVA GAMMA MODULI 2006*

*Compatibili con tutta la gamma dei carrelli FACOM della precedente generazione

Fino al 2005

CHRONO
Jet

1 Inserire i moduli staccando l'appendice

2 Inserire nel cassetto del CRONO.JET il canale PL.636

1 + 2



Chrono



Nuovi carrelli 2006



FACOM
JET XL



FACOM
JET XL

Inserire i moduli nel cassetto con lateralmente il canale PL.655



Mensola frontale per carrelli XL

PL.636 3,27 €

PL.656 3,70 €



PL.655 3,70 €

FRENI



**SPECIALE FRENI
A TAMBURO**

Utensili per freni a tamburo

D.79A Pinza per il cavo del freno a mano
D.104 Utensile per le flange delle molle dei ferodi

△△ 0,450 kg

DF.J2PF

63,00 €

**14 INSERTI
IMPACT**



Cassetta di 14 inserti "impact"

2 bussole porta inserti $\square 1/2"$, $\diamond 1/2"$ - $\diamond 5/16"$

○ ESAGONALE: 6,7,8,10,12 e 14 mm

⊕ TORX n° 30 - 40 - 45 - 50 e 55

⊕ PHILLIPS n° 2 - 3 e 4

△△ 0,800 kg


NHX.14A

81,20 €



Con sistema di tenuta del raccordo

**SPECIALI PER I
RACCORDI DEI FRENI**

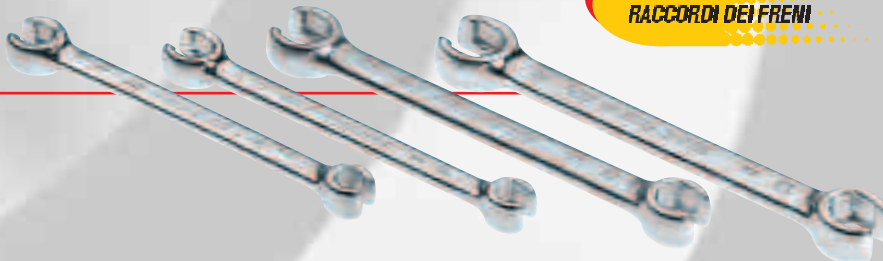

Serie di 4 chiavi per raccordi con astuccio di tela

Impugnatura corta, ideale per accessi difficili

Comprende: 43: 7 x 9 - 8 x 10 - 11 x 13 - 12 x 14

△△ 0,210 kg

43.J4PF

66,30 €

MODULO PINZA PER FRENI



- Spingere/Ruotare
- Nuova pinza con cricchetto reversibile: compatibile con le nuove pinze Bosch.
- Nuove flange per C5, Opel Zafira



Modulo completo di pinza per spingere e ruotare i pistoncini dei freni a disco

Consegnato con 6 flange intercambiabili e una tabella di utilizzo.

△△ 1,200 kg

DF.6A

160,00 €

LEVE DI POTENZA




Serie di 3 leve
 • D.3-7 L = 292 mm
 • D.3-12 L = 422 mm
 • D.3-18 L = 635 mm
 Consegnate in vaschetta termoformata
 ΔΔ 1,650 kg

D.3J3 **68,00€**



PRATICITÀ
 Facile identificazione delle misure per codice colore.



GRATIS una serie di 3 guaine di ricambio!

Serie di 3 bussole "impact" con guaina
 □ 1/2"
 ⌀ 17 - 19 - 21 mm

NS.AL3 **45,80€**

GIRAVITE A PERCUSSIONE

400 NM Istantanei



Bloccaggio e sbloccaggio potente: 400 Nm



Giravite a percussione completo di inserti
 NS.260A Giravite reversibile, 400 Nm
 NS.236 Bussola □ 1/2" ⌀ 5/16"
 ⚙ PHILLIPS n° 2 - 3 - 4
 ⚙ ESAGONALI 5 - 6 - 8 mm
 ⚙ TORX n° 20 - 25 - 30 - 40

ΔΔ 1,850 kg

NS.260PX **84,00€**

FACOM SERVIZIO RAPIDO

CITROËN: C5 HPI
 PEUGEOT: 206 1.4 16 V
 RENAULT: Clio II Type, LB1Y / XB11 / XB19 / XB0W / XB05 / XB06 - Twingo Type X06C / X06D / X06G / X06K / C064 - Kangoo Type KC06 / KC03 / XC0T / XC0W



Serie di 2 bussole per candele

• B.J14BH 1 poligonale 14 mm, lunghezza 90 mm
 • B.J14BH 2 poligonale 14 mm, lunghezza 250 mm

ΔΔ 0,335 kg

B.J14PF **33,40€**

NUOVO CATALOGO DISPONIBILE



CHIAVI ARTICOLATE PER CANDELETTE DI PRERISCALDAMENTO



Serie di 2 chiavi articolate □ 3/8" per candele di preriscaldamento


• B10.R10A 10 mm - B10.R12B 12 mm

ΔΔ 0,260 kg


B.10J2PF **30,00€**

NUOVA GAMMA DI CHIAVI DINAMOMETRICHE DA 5 A 340 NM

- Una gamma completa: da 5 a 340 Nm, per tutte le applicazioni industriali e automobilistiche.
- Chiave serie 208 adatte alla certificazione ISO 9000: numero di serie, certificato di verifica.
- Pratica e facile da usare: chiave a disinnesto e riarmo automatico (nel senso di serraggio).
- Disinnesto e riarmo automatici.
- Precisione $\pm 4\%$: secondo norme ISO 6789 e EN 26789.



- PRECISE - COMPATTE - LEGGERE
RESISTENTI - Sicurezza**
- Doppio sistema di regolazione:
 - Avvicinamento rapido
 - Regolazione di precisione.
 - Bloccaggio automatico del nonio.
 - Segnale sensitivo e sonoro.

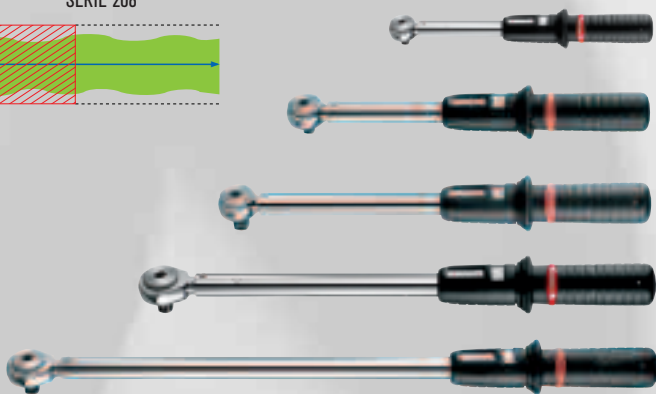

R.208-25 **168,20€**

J.208-50 **126,50€**

S.208-100 **127,50€**

S.208-200 **136,70€**

S.208-340 **161,20€**

Capacità Nm	□	L mm	△△ kg
5▶25 Nm	1/4"	280	0,400
10▶50 Nm	3/8"	357	0,900
20▶100 Nm	1/2"	416	1,040
40▶200 Nm	1/2"	479	1,220
60▶340 Nm	1/2"	632	1,540

CHIAVE RAPIDA PER I FILTRI

UNIVERSALE

- Capacità: \varnothing 66 a 106 mm.

RAPIDA

- Regolazione del nastro mediante filetto multiplo.
- Ganasce snodate con dentatura orientata.
- Effetto cricchetto.

ROBUSTA

- Nastro in acciaio inox intercambiabile,
- Corpo in materiale plastico resistente agli oli e agli idrocarburi.

CONFORTEVOLE

- Impugnatura ergonomica.




Risparmiare tempo



POSIZIONARE / REGOLARE

- Regolazione 3 volte più rapida (filetto multiplo)



DISSERRARE IL FILTRO

- Ripresa di rotazione con effetto cricchetto; angolo di ripresa: solo 5°.

Chiave a nastro per filtri olio

- Capacità: \varnothing 66 a 106 mm
- Lunghezza dell'impugnatura: 175 mm
- △△ 0,450 kg

U.46CLPF **41,90€**

CHIAVE AUTOSERRANTE PER FILTRI OLIO



**FILTRI OLIO
E ANTI UMIDITÀ**

Chiave autoserrante per filtri olio

- Capacità: \varnothing da 65 a 128 mm.
- Attacco 3/8".
- △△ 1,345 kg

95 ▶ **165mm**

D.151PL **127,50€**

Novità

TRAPANI A BATTERIA



**AGGANCIO SICURO
E PROFESSIONALE
DELLA BATTERIA**

OFFERTA

**ERGONOMIA
FACOM**



**Batteria NI-MH:
energia pulita ed efficace**

- Senza effetto memoria, maggior durata nel tempo.
- Conforme alla direttiva Europea del 2006 per l'ambiente.
- Ogni trapano viene consegnato con 2 batterie.



**LUCE
INTEGRATA
PER UN
COMFORT
D'UTILIZZAZIONE**




**Serie di 9 bussole Impact
Ø 1/2" con supporto**

(13-32)

**Chiave ad impulsi Ø 1/2" con
batteria - 19,2 V - 2,6 Ah**

- Potenza massima 330 Nm.
- Libertà e praticità di movimento.
- Interventi rapidi ovunque.
- Più di 300 sbloccaggi in completa autonomia grazie alle 2 batterie fornite.

Attacco: Ø 1/2"
Lunghezza: 252 mm
Altezza 199 mm
Larghezza 75,5 mm.
△△ 6,200 kg



Vaschetta portautensili

**Fornito con una serie di
bussole Impact
e vaschetta portautensili**

CL.C1913PB

409,00 €



**PRATICO PULSANTE
PER LA VARIAZIONE
DI VELOCITÀ:
LEVA SCORREVOLE
PER INVERSIONE
DELLA ROTAZIONE**



Esempio di utilizzo



**POTENZA E
MANOVRABILITÀ**



Novità



Trapano e avvitatore con mandrino autoserrante 10 mm con batteria - 12 V - 2,0 Ah

- Impugnatura in materiale bimatériau onde evitare vibrazioni migliorando il comfort.
 - Frizione con 16 posizioni di lavoro più una per la foratura.
 - Selettore della velocità di rotazione (lenta o veloce).
 - Fornito con 2 batterie Ni-CD. 2 Ah
- Dimensioni: Lung. 224 mm -
Alt. 199 mm - Larg. 64 mm
△△ 4,600 kg

Serie punte HSS

- 19 punte HSS
- Ø 1 a 10 mm intervallo 0,5 mm

222.J19

35,90€

**MANEGGEVOLI
E LEGGERI**

CL.P1210

179,00€

OFFERTA



Rivettatrice e punte



Vaschetta portautensili



Trapano e avvitatore con mandrino autoserrante 13 mm con batteria - 14,4 - 2,6 Ah

- Indicato per impegni professionali intensivi e difficili.
- Mandrino autoesserrante 13 mm per impieghi pesanti.
- Frizione con 16 posizioni di lavoro più una per la sola foratura.
- Selettore della velocità di rotazione (lenta o veloce).

Dimensioni: Lung. 232 mm -
Alt. 199 mm - Largh. 64 mm.
△△ 4,900 kg

CL.P1413PB

299,00€

Fornito con rivettatrice, punte e vaschetta portautensili

Novità

COMPOSIZIONI IDRAULICHE PER CARROZZERIE

ASSORTIMENTO DA 4 T COMPOSIZIONE CON 15 PEZZI

- 1 pompa manuale 4T
- 1 pistone con corsa da 122mm
- 1 Pistone allargatore
- 5 prolunghe
- 7 accessori: appoggio piatto obliquo a V
- Tutti gli accessori hanno un aggancio facilitato
- Pressione di lavoro: 700 Bar
- Consegnato in pratica valigetta
- CE garanzia 2 anni

CR.4TPB

225,00€



**RAPIDITÀ DI LAVORO GRAZIE ALLE
CONNESSIONI RAPIDE**

**CONSEGNATO
IN PRATICA VALIGETTA**

ASSORTIMENTO DA 10 T COMPOSIZIONE CON 15 PEZZI


- 1 pompa manuale 10T
- 1 pistone con corsa da 154mm
- 1 Pistone allargatore
- 3 prolunghe a partire da 115mm fino a 534mm
- 7 accessori: appoggio piatto obliquo a V
- Tutti gli accessori hanno un aggancio facilitato
- Pressione di lavoro: 700Bar
- Consegnato in pratica valigetta con ruote
- CE, garanzia 2 anni

CR.10TPB

369,00€



PINZA PER BOTTONI DI RIVESTIMENTO

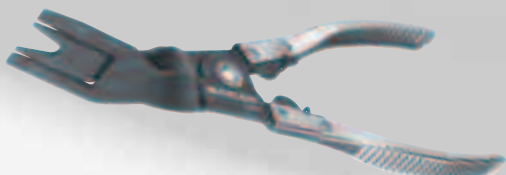

Pinza per bottoni di rivestimento

- Per estrarre rapidamente e senza danneggiare i bottoni e i pannelli delle portiere, i supporti dei fascioni ecc.
- Il becco largo permette di estrarre senza rischio di rompere o graffiare i pannelli
- Impugnatura antiscivolo $\Delta\Delta$ 1,740 kg

CR.D1

22,60€

LAMPADA DA ISPEZIONE A LED SENZA FILO

POTENZA DUREVOLE E LUMINOSITÀ COSTANTE

Gestione intelligente della luminosità e della carica: una luminosità costante di 800 LUX che non diminuisce con lo scaricarsi delle batterie. Carica regolata per assicurare la longevità degli accumulatori al Ni-MH. Tecnologia a led: 27 led bianchi ad alta resistenza, illuminazione potente e direzionale a 800 LUX a 0,5 m di distanza (effetto torcia).

ALTA RESISTENZA

Struttura antichoc. Resiste alle cadute ed allo schiacciamento da parte di un veicolo (1K09). Ermetica alle proiezioni d'acqua (IP64). Resiste ai solventi ed ai prodotti chimici correnti.

PRATICA

Gancio di sospensione a tacche di fissaggio e di orientamento multi posizione (360°). Fissaggio murale o sul posto di lavoro del carica batteria.

GRANDE AUTONOMIA

6 ore dopo una ricarica di 2h 30 min. Indicatore della fine dell'autonomia tramite lampeggiamento dei led.



SICUREZZA

Nessun rischio di bruciature: massimo 40° C dopo 3 ore di utilizzo.



AUTONOMIA 5 ORE



Lampada da ispezione a LED senza filo

Venduta con il carica batterie e 2 m di filo + 1 batteria ricaricabile al Ni-MH di grande capacità. Dimensioni: 263 x 56 x 45 mm $\Delta\Delta$ 1,870 kg

779.CL1

186,00€



Kit di fissaggio e alimentazione per la lampada 779.CL1

- 1 cavo di alimentazione, 3 mt, compatibile 12/24V
- 2 attacchi compatibili con tutti gli accendisigari
- compatibile con solo la lampada 779.CL1
- Un fermo in acciaio per bloccare la lampada

779.CL14

57,90€

LETTINO PER MECCANICI



Cuscino rialzato

Robusto: telaio in acciaio quadro, carico max. 175 Kg.

Letto per meccanici

L x l x h = 945 x 430 x 85 mm $\Delta\Delta$ 7,470 kg

DTS.1A

98,50€

Materassino morbido, rivestito in PVC resistente agli idrocarburi

ESTRATTORI PER SNODI SFERICI

TESTA ESAGONALE



Serie di 2 estrattori per snodi sferici


- U.17-16 per snodi da Ø 16 - 18 mm
- U.17-20 per snodi da Ø 20 - 22 mm

ΔΔ 0,870 kg

U.17J2PF

36,60€

3 SPINE DI SICUREZZA



Assortimento di estrattori per snodi sferici

Comprende:

- 1 corpo estrattore
- 2 piastre Ø16 e 22 mm
- 1 serie di 3 spine di sicurezza
- Fornito in cassetta 165x140x60 mm

ΔΔ 1,140 kg

U.16J2A

40,30€

ESTRATTORE IDRAULICO



Sicurezza:

- Martinetto idraulico progressivo (non rischia di danneggiare i pezzi).

Facilità:

- Grande potenza senza grandi sforzi.

Polivalente:

- Uniformare corpo txt come quelli sopra



Estrattore idraulico per snodi sferici

- Capacità: Ø 36 mm, utilizzabile su tutti gli snodi di direzione di mezzi pesanti
- Potenza del martinetto: 8 tonnellate
- l x L x h: 100 x 480 x 400

ΔΔ 6,000 kg

U.18H36

244,00€

Esempi di UTILIZZAZIONE:
VOLVO / RVI
SCANIA/MERCEDES

CESOIA



Cesoia Multi-Use

- Impugnatura Ergonomica
- Doppia posizione per l'impugnatura
- Taglia: Cuoio, Rame, Acciaio, vari metalli

ΔΔ 180 gr.

980.PB

8,40€

Novità

NUOVI ESTRATTORI PER LA MESSA IN FASE



SICURI:

Bloccaggio delle griffe mobili al momento dell'estrazione.

IDEALI:

Per gli interventi e le riparazioni di urgenza. Facilità di messa in opera.

COMPATTI:

L'ingombro è ridotto e l'accesso alle pulegge è dunque facilitato.

RAPIDI:

La compattezza del prodotto permette l'estrazione della puleggia direttamente sul motore (senza smontaggio del motore).



Estrattore multi diametro per pulegge Multi gola

- Permette di disinstallare le pulegge dell'albero a gomito (tramite presa sulle scanalature) senza danneggiarle.
- Griffe che possono essere bloccate e regolate da 45 a 175 mm di diametro, per adattarsi alle diverse pulegge.
- Ingombro ridotto che permette di intervenire senza smontare il motore.
- Capacità della puleggia: da 45 a 175 mm di diametro.
- Passo delle scanalature: 3,56 mm.

ΔΔ 1,120 kg

Non smontate il motore


Ultracompatto

DM.50

89,00 €

Novità

ESTRATTORE PER PULEGGE

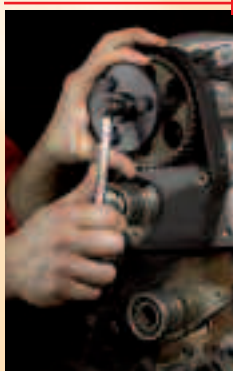

MODULARI:

Prodotto modulare (griffe regolabili sul diametro).

SICURI:

Serraggio delle griffe con chiave piatta da 13. Standardizzazione delle viti di mantenimento delle griffe.



Griffe regolabili

Estrattore multi diametro per pulegge della distribuzione e pompe di iniezione

- Permette di estrarre le pulegge dai fori senza danneggiarle.
- Bracci orientabili per adattarsi ai diversi diametri.
- Ingombro ridotto che permette di intervenire senza smontare il motore.

90 x 110 mm

ΔΔ 0,925 kg

Multidiametro

DM.17A

63,20 €

Novità

PINZA PER ANELLI STRINGITUBO

INTERVENTI RAPIDI

- Non è necessario smontare alcun pezzo che ostruisce l'accesso.
- In ogni condizione di lavoro, accesso rapido a qualunque anello stringitubo.

COMFORT DI UTILIZZO

- Sforzi ridotti grazie al sistema a cremagliera.
- Guaina anti-scivolo.



Per anelli stringitubo

- Ideale per tubi di raffreddamento, riscaldamento e carburazione RENAULT, PSA, VAG, MERCEDES, TOYOTA, FORD, OPEL, FIAT.
- Consegnata con cavo di ricambio.
- Per gli anelli da Ø 18 a 54 mm.

ΔΔ 0,500 kg

DM.MUB

69,00 €

Novità

UTENSILI PER LA MESSA IN FASE



Audi



SEAT



Assortimento VAG

- AUDI: 80, 100, A2, A3, S3, A4, A6, TT, Cabriolet & Coupé.
- SEAT: Terra, Ibiza, Cordoba, Leon, Toledo, Inca & Alhambra.
- SKODA: Fabria, Felicia & Octavia
- VW: Lupo, Polo/Classic, Caddy, Golf, Jetta, Vento, Scirocco, Bora, New Beetle, Passat, Sharan, Transporter & LT.
- Dimensioni: 360 x 290 x 80 mm.

△△ 2,900 kg

DT.VAG

225,00€

BLOCCA-PULEGGE UNIVERSALE



- Indicato per alberi a camme singoli e doppi




Assortimento "blocca-pulegge" universale

- Per tutti i tipi di motore: benzina e diesel.
- Dimensioni: 270 x 185 x 90 mm.

△△ 1,200 kg

DT.BLOC

160,00€

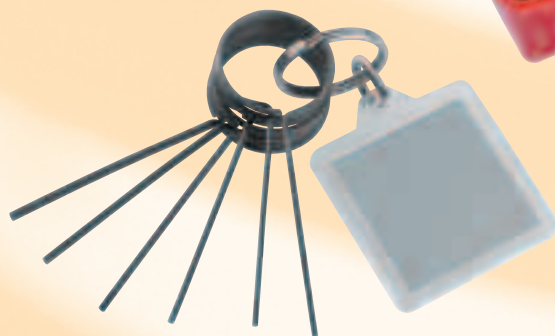

Serie di perni per tenditori automatici

- Corpo in acciaio.
- Permettono di mantenere in compressione i tenditori automatici durante gli interventi sulle cinghie.
- Dimensioni: 140 x 50 x 35 mm.

△△ 0,030 kg

DT.PIN

17,80€



Chiave per pulegge

- Per tutti i tipi di motore: benzina e diesel.
- Dimensioni: 440 x 65 x 50 mm.

△△ 1,000 kg

DT.CLE

35,80€

Novità



Assortimento PSA (Peugeot-Citroën)

- CITROËN: AX, BX, ZX, XM, Visa, Saxo, Xsara, Xantia, Synergie/Evasion, Berlingo, Dispatch/Jumpy, C15, C25 & Relay, Picasso, C5.
- PEUGEOT: 106, 205, 206, 305, 306, 307, 309, 405, 406, 605, 607, 806, Talbot Horizon/Solara, J5/Talbot, Express, Expert, Partner & Boxer.
- Dimensioni: 380 x 320 x 90 mm.

△△ 3,100 kg

DT.PSA

306,00€



RENAULT

Assortimento RENAULT

- R5, R9, R11, R19, R21, R25, Clio, Clio/Sport, Twingo, Fuego, Mégane/Scenic, Laguna, Safrane, Espace, Express/Extra, Kangoo, Trafic & Master.
- Dimensioni: 380 x 320 x 90 mm.

△△ 4,100 kg

DT.REN

289,00€

SCEGLIETE IL VOSTRO ASSORTIMENTO

- Fate il vostro acquisto, selezionando gli assortimenti relativi alle marche più frequenti nella vostra officina.

RISPARMIATE TEMPO

- Scegliete rapidamente gli utensili grazie alla guida contenuta in ogni valigetta.



Assortimento FORD

- Fiesta, Escort, Focus, Puma, Mondeo & Cougar, Fiesta Van, Orion, Sierra, P100, Courier/Kombi, Transit & Galaxy.
- Dimensioni: 270 x 240 x 50 mm.

△△ 1,500 kg

DT.FORD

140,00€



Assortimento OPEL

- Corsa, Tigra, Meriva, Astra, Vectra, Zafira, Omega, Frontera & Sintra, Agila, Nova, Astravan, Monterey, Midi & Brava.
- Dimensioni: 380 x 320 x 90 mm.

△△ 3,900 kg

DT.OPEL

356,00€

Novità

SOLLEVATORI IDRAULICI CARRELLATI

IDEALE PER INTERVENTI ESTERNI



**COMPATTO E LEGGERO
RAPIDO**

Sistema di alzata rapida

ROBUSTO

- Bimateria: Alluminio e Acciaio
- Portata 2T



**Sollevatore idraulico
leggero portata 2T**

- ROBUSTO. Alluminio per la leggerezza, Acciaio per la robustezza.
- Specifico per interventi su strada: peso ridotto del 40% rispetto ai sollevatori standard, pratiche impugnature per il trasporto.
- Compatto: facile da trasportare o da utilizzare, occupa poco spazio.
- Bi-Materia alluminio/acciaio.
- Impugnatura laterale e posteriore.
- Portata 2T.
- Alzata massima 425 mm.
- Altezza minima 95 mm.
- Dimensioni: 705x310x160 mm.

△△ 24 kg

DL.18

252,00 €



Supporto metallico

DL.20SUP

31,00 €



Supporto in teflon

DL.02-02M

6,90 €

**Sollevatore idraulico
extra piatto portata 2T**

- Specifico per interventi sotto scocca: solleva il motore in maniera rapida e sicura, senza rovinare i carter in alluminio (extra-piatto-lungo).
- Alzata massima 375 mm.
- Lunghezza utile 600 mm.
- Altezza minima 80 mm.
- Dimensioni: 955x349x171 mm.

△△ 48 kg

DL.20

272,00 €



**RAPIDO
POTENTE**

- Speciale per fuoristrada e autocarri

INNOVAZIONE

**Sollevatore idraulico
auto e autocarri portata 3,2T**

- Portata elevata: adatto sia per le auto che per gli autocarri.
- RAPIDO. Alzata rapida: non serve azionare a lungo la leva per sollevare la vettura, è subito in presa.
- Alzata massima 504 mm.
- Altezza minima sottoscocca 145 mm.
- Dimensioni: 690x337x163 mm.

△△ 38 kg

DL.32

210,00 €



**APPOGGIO CON PROTEZIONE
IN POLIURETANO**

295 ▶ 492 mm

**Coppia di colonnette 2,2
tonnellate**

- 6 posizioni di blocco da 295 mm a 492 mm.
- Perno di blocco con catenella.
- Marchi CE.
- Dimensioni: 295 x 210 x 210 mm.

△△ 5,500 kg la coppia

DL.3

49,00 €



Novità

SOLLEVATORI A BOTTIGLIA



2-6-12-20 tonnellate

Articolo	DL.2T	DL.6T	DL.12T	DL.20T
Portata	2.000 kg	6.000 kg	12.000 kg	20.000 kg
Altezza minima	183 mm	219 mm	240 mm	242 mm
Altezza massima	398 mm	427 mm	473 mm	475 mm
Lunghezza base	95 mm	115 mm	134 mm	159 mm
Larghezza base	95 mm	102 mm	134 mm	150 mm
Lunghezza vite d'estensione	50 mm	75 mm	80 mm	80 mm
Corsa idraulica	115 mm	133 mm	153 mm	153 mm
Peso	2,6 kg	5,5 kg	8,9 kg	13,5 kg

SICUREZZA MASSIMA



Sollevatori a bottiglia

- Consegnato con leva di lavoro
- Valvola di sicurezza
- Sollevatore a bottiglia 2 tonnellate

DL.2T 28,50€

Sollevatore a bottiglia 6 tonnellate

DL.6T 46,00€

Sollevatore a bottiglia 12 tonnellate

DL.12T 75,00€

Sollevatore a bottiglia 20 tonnellate

DL.20T 126,00€

SOLLEVATORE DA FOSSA



TESTA DEL PISTONE CROMATA

- Evita il rischio di corrosioni supporto speciale.
- Possibilità di capovolgere la culla in tutta sicurezza.
- Completa di supporto in teflon ad alta densità sicurezza massima

LAVORO SICURO E VELOCE

- Semplice da utilizzare
- Facile nel posizionamento
- Facilità di movimento grazie alle ruote piroettanti
- Fornita con equilibratore di carico



GRU RIPIEGABILE



CONSEGNA CON EQUILIBRATORE DI CARICO

- Equilibra il peso del motore sollevato onde evitare ribaltamenti.
- Consegnato con 4 catene per l'ancoraggio.
- Centatura tramite comando a manovella.
- Portata massima 680 Kg.

POTENZA E PRATICITÀ

RAPIDITÀ

Sollevatore da fossa

- Valvola di sicurezza
- Ruote in poliuretano
- Testa del pistone cromata
- Consegnato con supporto in teflon ad alta densità
- CE
- Portata 600 kg
- Altezza minima 1167mm
- Altezza massima 1997mm
- Ingombro della base 560mm x 550mm
- △ 3.000 kg

DL.60PF 424,00€

Gru ripiegabile da 1 tonnellata

- Braccio utilizzabile in 5 posizioni
- Pompa a doppia mandata
- Leva di pompaggio piroettante 270°
- Valvola di sicurezza
- Ruote supplementari per facilitare gli spostamenti
- CE
- Base ampia per una maggior stabilità
- Alzata massima 2170 mm
- Ingombro da chiusa 450mm x 600mm

DL.10PF 670,00€

TESTER UNIVERSALE

SEMPLICE DA UTILIZZARE, RICERCA AUTOMATICA DEI VALORI.
CONSENTE DI FARE UNA PRIMA DIAGNOSI SULL'AUTO.



Specifico per l'autoriparatore

- Consente di effettuare le seguenti misure:
 - tensione alternata da 200 mV a 600 V eff,
 - tensione continua da 50 mV a 600 V,
 - corrente alternata con pinza da 0,02 A a 4000A picco,
 - corrente continua con pinza da 0,02 A a 4000A in picco di continuità,
 - resistenza fino a 400 Ko,
 - temperatura mediante sonde K da -55°C a +1000°C,
 - tensione alternata da 5 mV a 4Veff. (mediante la funzione adattatore pinza) ,
 - tensione continua da 0,2 mV a 4 Veff. (mediante la funzione adattatore pinza).
- Tensione e corrente alternata sono misurate in valore effettivo.
- Alimentazione: 2 x LR6 1,5 V (fornite).
- Fornito con 2 cavi di misura 600 V CAT III con puntale (1 rosso e 1 nero).
- Dimensioni: 63 x 170 x 40 mm.
- Semplicità e rapidità di utilizzo.
- Funzioni e misure adattate alla diagnostica automobilistica:
 - test di continuità (ricerca di interruzione fascio)
 - test dei diodi (alternatore)
 - test delle sonda lambda (controllo diretto della sonda lambda)
 - misura rapporto ciclico in % (apertura farfalla)
 - misura diretta del tempo d'iniezione in millesimi di secondo (controllo d'iniettore)
 - misura di temperatura (mediante sonda K e adattatore 712.01 in opzione) (climatizzazione, raffreddamento).

△▽ 300 g.

714

229,00 €

PANNO SALVA CARROZZERIA

Ventose



COMPATIBILE CON ALLUMINIO E
TUTTI I MATERIALI COMPOSTI


Panno salva carrozzeria con ventose

- Tutto in PVC ad alta resistenza.
- Fissaggio con ventose rapido e senza rovinare la carrozzeria.
- Dimensioni: 1000 x 600 mm


CR.D2

34,00 €

SONDA PER FILI



Permette di realizzare le misure prelevando il segnale dal filo quando non è possibile tagliarlo

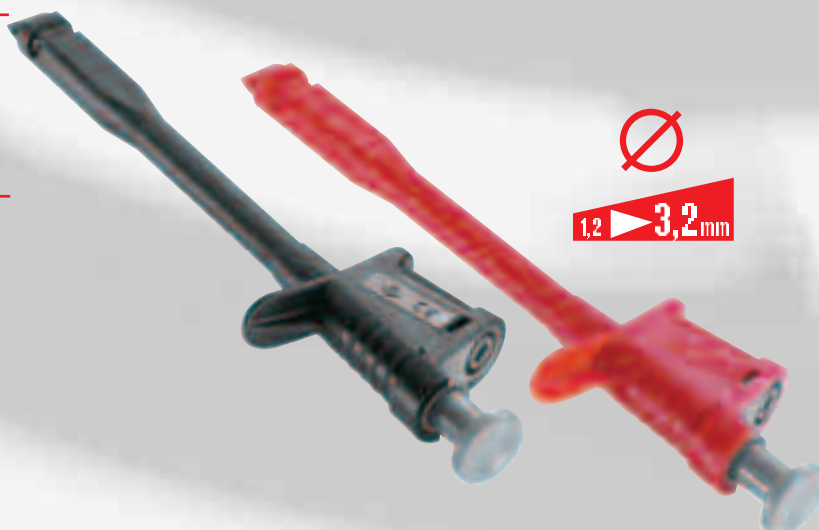

Serie di 2 sonde per fili

- Massimo 6 Amp
- Tensione: AC inferiore a 30 V
- DC inferiore a 60 V

△▽ 0,190 kg

1801.J2

35,60 €

Novità

KIT SMONTA AUTORADIO

ADATTO PER I PRINCIPALI MARCHI DI AUTORADIO

PRATICO: Consegnato in contenitore plastico con indicazioni per l'utilizzo

INDISPENSABILE: per evitare di smemorizzare i dati delle autoradio.



Kit completo per smontaggio autoradio

- adatto alle principali marche di autoradio (Alpine, Blaupunkt, Becker, Grundig, JVC, Pioneer, VDO).
- Marchi della case automobilistiche: BMW, gruppo Fiat, Ford, Mercedes, Opel, PSA, Renault, Gruppo VAG.

DX.25

29,00€

PROTEZIONE DELLA MEMORIA



PROTEGGE LA CENTRALINA

Strumento per la protezione della memoria

Permette di mantenere l'alimentazione dei circuiti elettronici quando si toglie la batteria dell'auto

- Alimentazione a batteria ausiliaria (12 o 24 volts) con polarità indifferente
- 2 spie che indicano il collegamento corretto
- Corrente limitata a 5 amp
- Disconnessione automatica in caso di cortocircuito

DX.11

74,00€

TESTER PER TELECOMANDI



DIAGNOSI IMMEDIATA DEL GUASTO

- Emittente e Ricevente
- Controllo visivo sui diodi
- UNIVERSALE
- Radio e Infrarossi

RADIO E INFRAROSSI



- 1 Accensione
- 2 Indicatore di funzionamento
- 3 Finestra di rilevamento infrarossi
- 4 Indicatore del segnale radio
- 5 Indicatore di infrarossi

Funziona sia con infrarossi che onde radio

- Sensore infrarossi
- Sensore radio 433 MHz
- Arresto automatico dopo 50 secondi
- Consegnato completo di pile da 9 volts

△△ 0,312 kg

DX.30

81,00€

SERRAGGIO ANGOLARE



Kit per il serraggio angolare

La serie include 3 inserti (Lungh. 25,45,65mm)
 un flessibile una pinza e una calamita.
 Dimensioni: 375x180x145mm
 ΔΔ 0,550 kg

DMP.360L

99,00 €



MULTIUSO

ROTAZIONE 360°



**DOPPIA
LETTURA**

Kit per il serraggio angolare,
 completo di calamita e
 flessibile

ΔΔ 0,500 kg

DM.360L

85,00 €

CANDELE

Pinza per i cavi delle candele

Ideale per non rovinare i cavi delle candele
 Lunghezza 190mm
 ΔΔ 0,210 kg

DM.28

29,00 €



**BECCHI
EXTRA-LUNGI**

Pinza per i cavi delle candele

- Per cavi da 9mm
- Impugnature antiscivolo
- Becchi lunghi per accessi difficili
- Becchi fini e striati.
- Lunghezza 280mm

ΔΔ 0,310 kg

DM.28-9

33,00 €

CHIAVI A SNODO CARDANICO



ESAGONALI

Serie di 7 chiavi a snodo cardanico

ISO 2236 - DIN 2296 - NF 674303.

Coppie elevate e tenuta in posizione della
 bussola.

Angolo di lavoro fino a 65°.

Dimensioni: 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 17 - 19 mm

ΔΔ 3,200 kg

99C.PB

106,90 €

ASSORTIMENTO PER FASCETTE INOX

Assortimento per fascette INOX

- DM.39A1 Pinza per tendere e tagliare le
 fascette
- DM.39-2 Contenitore delle fascette,
 ricaricabile
- DM.39-3 Bobina di 50 mt di fascetta inox
 larga 5 mm
- DM.39-4 100 fermi

ΔΔ 1,670 kg

DM.39A

104,00 €



**50 METRI DI
NASTRO = 100 FERMI Ø 65 MM**

Novità

AVVITATORE PNEUMATICO



MASSIMA LEGGEREZZA
CORPO LEGGERO IN MATERIALE COMPOSITO

POTENZA
SENZA PESO



REGOLAZIONE
MULTI POSIZIONE

Avvitatore pneumatico $\frac{1}{2}$ "

- Meccanismo a martelli abbinati
- Adatto per usi intensi.
- Coppia max. 814 Nm. 9.500 giri/minuto
- Lunghezza: 186 mm
- $\Delta\Delta$ 1,900 kg

NS.1800

189,00€

MASSIMA COMPATTEZZA


- Studiata per accedere in spazi difficili, la nuova chiave combinata a cricchetto FACOM, è lo strumento ideale per ogni operazione di serraggio o disserraggio.

INTERVENTI ULTRA RAPIDI

- Perfettamente adatta per le fasi di avvicinamento e di svitamento rapido, la chiave combinata a cricchetto FACOM, permette di aumentare l'efficienza anche nelle zone di difficile accesso.



Consegnata con
una serie di 3 griffe per esterno
e una serie di 3 griffe per interno



- Vite con spina di sicurezza.
- Bloccaggio totale tramite ghiera.
- Auto serrante.
- Auto centrante.
- Facile trasformazione da esterno ad interno.
- Utilizzabile con 2 o 3 griffe.



SERIE DI 12 CHIAVI

- da 8 a 19 mm.
- Consegnata con modulo portautensili.

MOD.67J12

134,40€




SERIE DI 7 CHIAVI

- 8-10-12-13-14-17-19mm.

67J7

71,40€

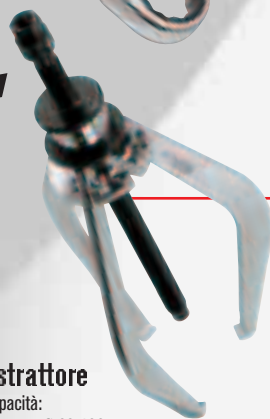

Estrattore

- Capacità:
- interno \varnothing 23-130 mm
 - esterno \varnothing 7-140 mm
 - $\Delta\Delta$ 2,030 kg

U.306PB

138,00€

Capacità:

- interno \varnothing 50-170 mm
- esterno \varnothing 10-180 mm
- $\Delta\Delta$ 3,100 kg

U.306-180PB

187,80€

Novità

ASSORTIMENTO POMPE DIESEL

- Un kit completo: tutti gli utensili indispensabili in una sola cassetta



Assortimento pompe diesel

- Per le pompe BOSCH tipo VE, EPVE, KIKI, NIPPODENSO, CAV, ROTODIESEL, LUCAS.
- Dimensioni: 230 x 190 x 90 mm.

ΔΔ 0,700 kg

DT.DIESEL

152,00€

CHIAVI PER INIETTORI

SPECIALI PER INIETTORI




Serie di 2 bussole aperte 3/8"

- Per iniettori diesel D.27A: poligonale da 27 mm
- D.132B: poligonale da 22 mm

ΔΔ 0,440 kg

D.27A/132BPF

43,20€



MOTORI "COMMON RAIL"



20 ▶ 30 Nm

DM.19A*

RENAULT: LAGUNA

DM.38*

MERCEDES: V.L. - V.U.

Serie di 2 chiavi per tubi iniezione diesel 3/8"

- DM.19: poligonale da 17 mm, attacco 3/8"
- DM.38: poligonale da 14 mm, attacco 3/8"

Indispensabili per i motori "common rail"

ΔΔ 0,145 kg


DM.J2PF

46,80€

40 ▶ 160 Nm

COMPRESSIOMETRO PER MOTORI DIESEL

COMPLEMENTO DEL COMPRESSIOMETRO

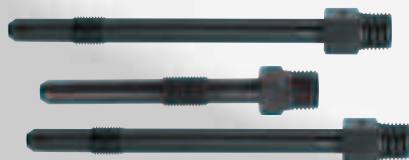

Serie di 3 false candele adattabili sul compressiometro 911D.PF

- 911B.047: motore Peugeot TUD5 (106)
- 911B.048: motore Peugeot HDI
- 911B.049: motore Mercedes CDI (C220)

ΔΔ 0,280 kg

911B.J3PF

63,00€

CONSEGNA TO COMPLETO DI FALSI INIETTORI E FALSE CANDELETTE



Compressiometro Diesel

- Misure da 5 a 60 bar
- Pulsante di messa in moto integrato nell'impugnatura
- Consegna in una valigetta con:
 - 100 schede di registrazione da 1 a 12 cilindri
 - Un cavo per l'avviamento
 - 1 Snodo
 - 8 falsi iniettori
 - 4 false candele

ΔΔ 5,000 kg

911D

204,00€

BUSSOLE



Cassetta bussole ed inserti TORX

- 9 bussole TORX:
RTX.6/7/8/10 bussole $\square 1/4''$
STX.12/14/16/18/20 bussole $\square 1/2''$
- 7 inserti RESISTORX:
EXR.110/115/120/125/ 127/130/140
bussole $\square 1/4''$
- 3 inserti TORX:
EX.245/250/255 bussole $\square 5/16''$
- 2 porta inserti:
R.235 $\square 1/4''$, $\square 1/4''$ -
S. 236 $\square 1/2''$, $\square 5/16''$

$\Delta\Delta$ 0,620 kg

RSX.19APB

99,00 €



Serie di bussole TORX®

- Selezione di 6 misure utilizzate per l'auto
- Comprendente: RTX.6, RTX.8, RTX.10,
Bussole $\square 1/4''$ STX.12, STX.14, STX.16,
Bussole $\square 1/2''$
- Consegnate su supporto a rotaia: lunghezza
185 mm

$\Delta\Delta$ 0,250 kg

RSX.J6

26,90 €

INSERTI PER MOTORE

CHRYSLER / VOLKSWAGEN



**VERSIONE
MULTIRIGHE**

		L punta mm	L total mm
SV.6LB	6	63	100
SV.8LB	8	63	100
SV.10LB	10	63	100
SV.12LB	12	63	100
SV.14LB	14	63	100



Serie di 5 bussole con inserto $\square 1/2''$ Versione Multirighe

- Consegnate su supporto.

$\Delta\Delta$ 0,670 kg

SV.J5

51,00 €

FIAT / ALFA / LANCIA / PSA



**VERSIONE
ESASCANALATA**

		L punta mm	L total mm
D.34B7	7	15	52
D.34B7L	7	63	100
D.34B9L	9	63	100
D.34B10	10	15	52
D.34B12L	12	63	100
D.34B14L	14	63	100
D.34B16L	16	63	100



Serie di 7 bussole con inserto esascalato $\square 1/2''$

- Consegnate su supporto.

$\Delta\Delta$ 0,900 kg

D.34J7

71,00 €

ESTRATTORE PER TERGICRISTALLI



- Speciale distanziatore per non danneggiare la testa del braccio dei tergicristalli
- Griffe regolabili e scorrevoli

CON PROTEZIONE ANTIDANNEGGIAMENTO DEI TERGICRISTALLI



Estrattore per tergicristalli

- non rovina i perni dei tergicristalli
- Utilizzabile con il 95 % del parco auto europeo.
- Perno e griffe cromate.

△△ 0,195 kg

CR.D10

51,00€

STABILIZZATORE DI TENSIONE



Stabilizzatore di tensione 24 V (PL)

- Lunghezza cavo: 300 mm
- l x L x h: 100 x 20 x 45

△△ 0,190 kg

DX.8-24

29,50€

Stabilizzatore di tensione 12 V

- Lunghezza cavo: 300 mm
- l x L x h: 100 x 20 x 45

△△ 0,180 kg

DX.8-12

29,50€


CHIAVI "SPECIALI PER ACCESSI DIFFICILI"



Minimo ingombro delle teste



Doppia curvatura per accesso da destra o da sinistra

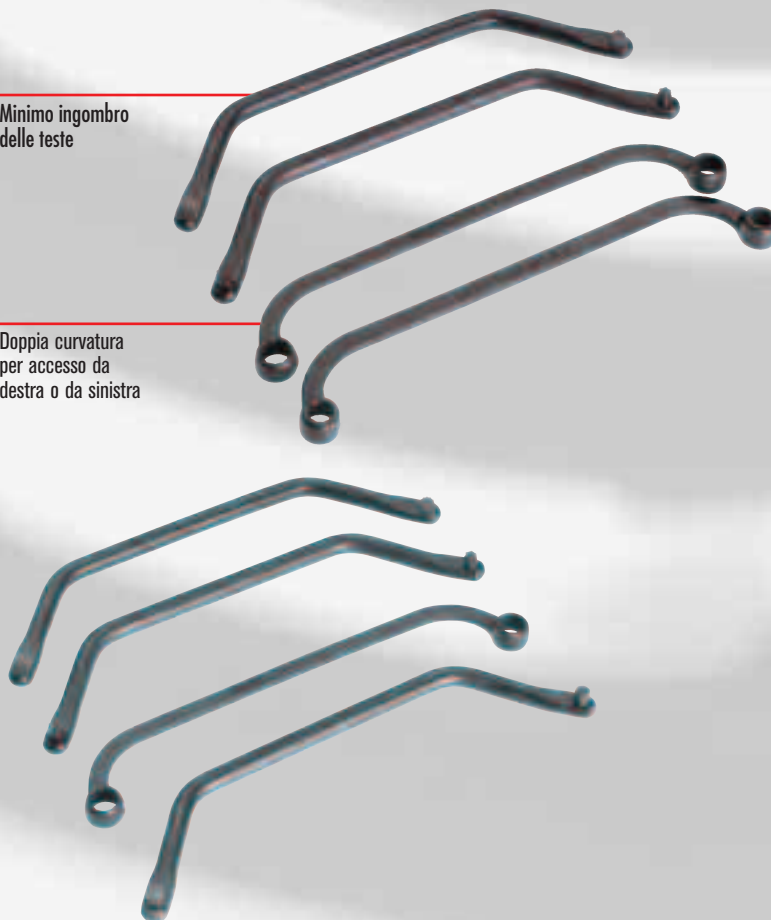

Serie di 4 chiavi

- TORX n°45
- XZN Ø 10 mm
- Angolo di ripresa: 30°
- Ø 10 - 13 mm

△△ 1,250 kg

D.29D

86,80€

Serie di 4 chiavi

- TORX n°45
- XZN Ø 10 mm
- Esagonale: 8 mm
- Angolo di ripresa: 30°

△△ 1,250 kg

D.29EUR

82,60€

POSTAZIONE PER CARROZZERIA

Apprezzerete tutte le funzioni del carrello CR.T3, la praticità, il confort, la sicurezza tutto al suo posto

Utile per le certificazioni ISO 9000

Manutenzione rapida,

- Piano di lavoro in acciaio zincato, resistente alle sostanze chimiche, solventi...



Tutto a portata di mano

- Portarifiuti, supporto rotolo: avete vicino tutto quello che vi serve.

Paracolpi

- Evitate di danneggiare i veicoli in caso di contatto.
- Utensili al loro posto

CHIUSURA CON CHIAVI

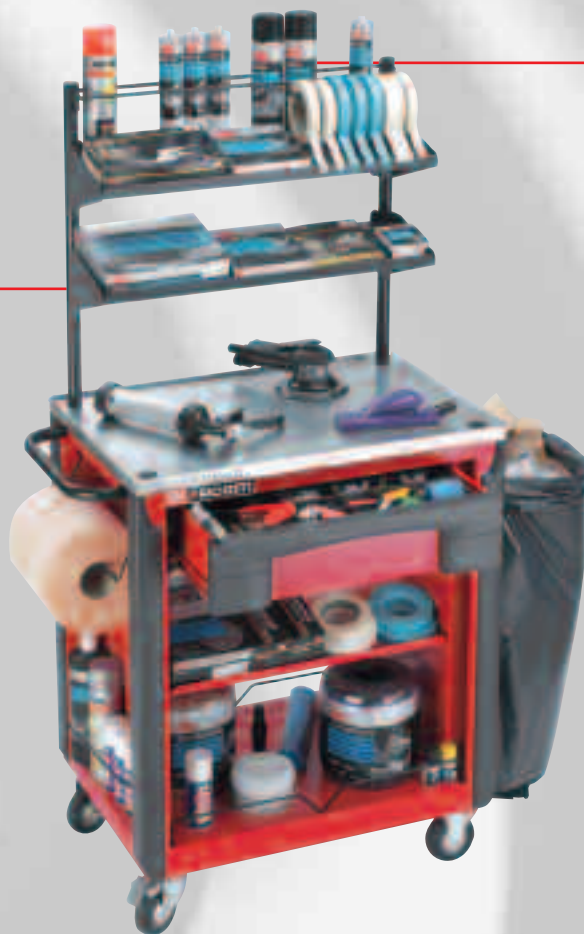

Piano di preparazione

- Possibilità di raggruppare tutti gli utensili e i materiali di consumo necessari alla preparazione dei lamierati.
- Permette di avere tutto a disposizione per una migliore efficienza e ordine.
- Dimensioni: 1020 x 1585 x 610 mm

△ 52,000 kg

Consegnato senza utensili e materiale di consumo

CR.T3

427,00 €

POSTAZIONE PER CARROZZERIA

MASSIMA ORGANIZZAZIONE

- Pannello con speciale sistema di collocazione degli utensili, compatibile con il sistema CKS Facom
- 2 ripiani ribaltabili permettono l'accesso ad un vano per gli utensili ingombranti, tassi, spatole...

COMPATIBILE CON IL SISTEMA MODULARE FACOM

- Concepito per avere tutto disponibile, ed evitare di perdere tempo ed utensili



Piano di lavoro in acciaio zincato

- Manutenzione rapida.
- Resistente

- 1** Chiusura centralizzata con chiave, Sistema di anti-apertura accidentale dei cassetti
- 2** 4 ruote di grande diametro
 - 125 mm: superamento agevole degli ostacoli
 - Ruote non debordanti per facilitare i passaggi nell'officina
 - 2 fisse e 2 pivotanti di cui 1 con freno
- 3** Paracolpi ai quattro angoli
Per evitare di danneggiare le auto in caso di contatto

Postazione per carrozzeria

- Dimensioni: 1020 x 770 x 460 mm
- Consegnato senza utensili e senza materiale di consumo.

△ 76,500 kg

CR.T4

712,00 €

Novità

SUPPORTO PER SPOSTAMENTI RAPIDI

POSIZIONAMENTO RAPIDO

Supporto per spostamenti rapidi

- Posizionato sotto qualsiasi ruota permette di spostare rapidamente il veicolo
- Permette spostamenti di precisione anche in spazi ridotti
- Utilizzandone 4 l'auto può ruotare completamente su se stessa

Dimensioni: 580 X 370 x 170 mm

△△ 2,000 Kg

CR.S12

159,00€



SUPPORTO

PER LAVORI IN ALTEZZA

Protezione

Spugna di protezione

Scalini ribaltabili

Ruote orientabili che permettono di poter scegliere la direzione dello spostamento



Supporto per i lavori in altezza

- Il supporto ideale per tutti i lavori in altezza comodo sulle utilitarie, le monovolume le 4 x 4...
- Compatibile con le griglie delle cabine di verniciatura.
- Regolabile ad altezze differenti.
- Prodotto pieghevole e facile da sistemare.
- Carico 140 kg. Garanzia di 3 anni.
- Dimensioni: 80 x 100 x 200 cm

△△ 37,000 kg

CR.S2

384,00€

- OTTIMIZZATE IL VOSTRO LAVORO
- RIDUCETE I VOSTRI SPOSTAMENTI

Supporto per lo stoccaggio dei ricambi

- Consente lo stoccaggio dei lamierati.
- Maneggevole
- Poco ingombrante
- Rapida sistemazione dei ricambi
- Dimensioni: 90 x 60 x 190 cm

△△ 41,000 kg


CR.S1

356,00€



Novità

SUPPORTO PER VERNICIATURA PICCOLI PEZZI

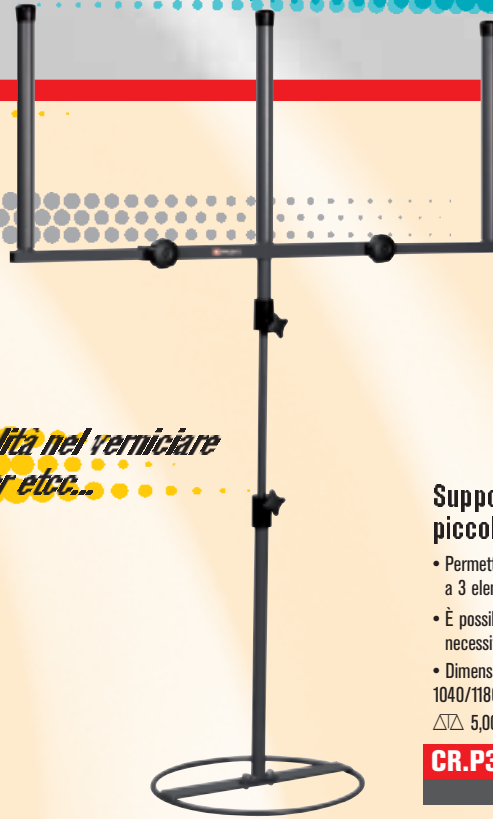

Facilità e rapidità nel verniciare retrovisori spoiler etc...

Supporto per verniciatura piccoli pezzi


- Permette di verniciare in contemporanea fino a 3 elementi
- È possibile allargare il supporto in base alla necessità
- Dimensioni: 1040/1180 x 1008/1300 x 370 mm
- △△ 5,000 Kg

CR.P3

149,00€



CAVALLETTI - SUPPORTI

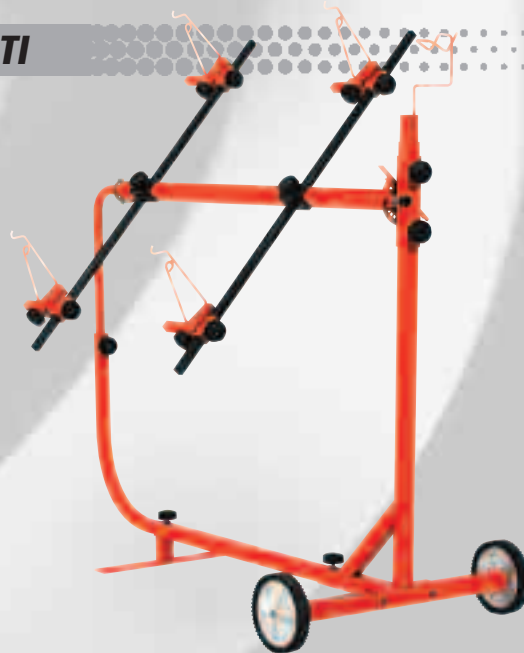

Supporto per lamierati

- 16 possibilità diverse di regolazione
- Rotazione 360°
- Facile da spostare
- 2 ruote grandi adatte alle griglie delle cabine di verniciatura... E regolabile in altezza
- Carico 50 kg - Garanzia 3 anni
- Dimensioni: 130 x 120 x 70 cm
- △△ 19,000 kg

CR.P1

263,00€



Supporto multi-funzionale

- Lavorate ad altezza uomo.
- Appoggi con rivestimento anti-graffio.
- 4 ruote di cui 2 con freno.
- Carico 80 kg.
- Garanzia 3 anni.
- Dimensioni: 90 x 82 x 93 cm
- △△ 6,500 kg

CR.S7

157,00€



Supporto orizzontale

- Pratico, solido, poco ingombrante.
- 3 punti d'appoggio
- Regolabile in altezza (800/1100 mm).
- Carico 80 kg.
- Garanzia 3 anni
- △△ 8,000 kg

CR.P2

99,80€



Offerta Automotive 2006

Novità

CONTROLLO DEL CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO

*Trova rapidamente
le perdite*

RISPARMIO MASSIMO DEL TEMPO

- È possibile in circa un minuto dal posizionamento del tappo vedere se ci sono perdite nel circuito
- una singola persona può effettuare il controllo

EFFICACE

Il controllo di pressione del manometro permette di aver un riscontro rapidissimo sulle fughe

TAPPI PER TUTTE LE AUTO

Consegnata con una pratica valigetta completa di 12 tappi che coprono l'intero parco auto

PRATICO E COMPATTO

Grazie alle ruote si sposta con facilità ed inoltre ha uno spazio dedicato per la valigetta dei tappi

CONTROLLO DEL CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO

- Pompa elettrica di pressione con regolazione automatica
- Limitatore di pressione 1,2 Bar
- Manometro 0-2,5 Bar
- Alimentazione 12 V
- Tubo flessibile 4m
- Cavo alimentazione 4m
- Fornito con 12 tappi
- Carrellato
- CE

921PB

399,00 €

PREZZI IN EURO IVA ESCLUSA

OFFERTA VALIDA FINO AL 31/12/2006
SALVO ESAURIMENTO SCORTE.

FACOM

VIA VOLTA 3 - 21020 MONVALLE (VA) ITALIA
TEL. (0332) 790 326-7 - FAX (0332) 790 307
e-mail: info @facom-tools.it
http://www.facom.com



FACOM

pro for life



Offerta Automotive 2006



CHIEDI IL NUOVO CATALOGO
AL TUO DISTRIBUTORE

www.facom.com