

SERIE P900

PIEDINO DI APPOGGIO CON STELO IN ACCIAIO E ACCIAIO INOX

Versione P900 - Piedino di appoggio con stelo tipo A - R12,5

Art.	D	H	H1	E	s	R	d1	Q	Peso (gr)	F1
P90040.TM08X..01	40	17	23	13	5	12,5	M08	45-70	40-47	10.000
P90040.TM10X..01	40	17	23	13	5	12,5	M10	45-70-100	48-60-75	10.000
P90040.TM12X..01	40	17	23	13	5	12,5	M12	45-70-100	58-75-97	10.000
P90050.TM08X..01	50	18	24	13	5	12,5	M08	45-70	46-53	10.000
P90050.TM10X..01	50	18	24	13	5	12,5	M10	45-70-100	54-63-77	10.000
P90050.TM12X..01	50	18	24	13	5	12,5	M12	45-70-100	64-78-99	10.000
P90060.TM08X..01	60	20	26	13	5	12,5	M08	45-70	58-66	10.000
P90060.TM10X..01	60	20	26	13	5	12,5	M10	45-70-100	68-80-95	10.000
P90060.TM12X..01	60	20	26	13	5	12,5	M12	45-70-100	78-96-117	10.000

Nei due punti .. del codice inserire lunghezza perno

Versione P905 - Piedino di appoggio con stelo tipo A - R15

Art.	D	H	H1	E	s	R	d1	Q	Peso (gr)	F1
P90560.TM12X..01	60	20	26	15	6,5	15	M12	50-70-90-110-130-150	*	13.000
P90560.TM14X..01	60	20	26	15	6,5	15	M14	50-70-90-110-130-150	*	13.000
P90560.TM16X..01	60	20	26	16	6,5	15	M16	50-70-90-110-130-150	*	13.000

Nei due punti .. del codice inserire lunghezza perno

* Vedi tabella pag. 18

Versione P906 - Piedino di appoggio con stelo tipo B - R12,5

Art.	D	H	H1	E	s	R	d1	Q	Peso (gr)	F1
P90660.TM16X..01	60	20	26	16	7	12,5	M16	50-70-90-110-130-150	*	13.000

Nei due punti .. del codice inserire lunghezza perno

* Vedi tabella pag. 18

Versione P907 - Piedino di appoggio con stelo tipo B - R15

Art.	D	H	H1	E	s	R	d1	Q	Peso (gr)	F1
P90760.TM20X..01	60	20	26	16	7	15	M20	50-70-90-110-130-150	*	13.000

Nei due punti .. del codice inserire lunghezza perno

* Vedi tabella pag. 18

Versione P900 CIN - Piedino di appoggio con stelo tipo A - R12,5 INOX

Art.	D	H	H1	E	s	R	d1	Q	Peso (gr)	F1
P90040.TM08X..01CIN	40	17	23	13	5	12,5	M08	45-70	40-47	10.000
P90040.TM10X..01CIN	40	17	23	13	5	12,5	M10	45-70-100	48-60-75	10.000
P90040.TM12X..01CIN	40	17	23	13	5	12,5	M12	45-70-100	58-75-97	10.000
P90050.TM08X..01CIN	50	18	24	13	5	12,5	M08	45-70	46-53	10.000
P90050.TM10X..01CIN	50	18	24	13	5	12,5	M10	45-70-100	54-63-77	10.000
P90050.TM12X..01CIN	50	18	24	13	5	12,5	M12	45-70-100	64-78-99	10.000
P90060.TM08X..01CIN	60	20	26	13	5	12,5	M08	45-70	58-66	10.000
P90060.TM10X..01CIN	60	20	26	13	5	12,5	M10	45-70-100	68-80-95	10.000
P90060.TM12X..01CIN	60	20	26	13	5	12,5	M12	45-70-100	78-96-117	10.000

Nei due punti .. del codice inserire lunghezza perno

Versione P905 CIN - Piedino di appoggio con stelo tipo A - R15 INOX

Art.	D	H	H1	E	s	R	d1	Q	Peso (gr)	F1
P90560.TM12X..01CIN	60	20	26	17	6,5	15	M12	50-70-90-110-130-150	*	13.000
P90560.TM14X..01CIN	60	20	26	17	6,5	15	M14	50-70-90-110-130-150	*	13.000
P90560.TM16X..01CIN	60	20	26	17	6,5	15	M16	50-70-90-110-130-150	*	13.000

Nei due punti .. del codice inserire lunghezza perno

* Vedi tabella pag. 18



BOTELO

MATERIALE:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

SUPERFICIE:

Satinata.

COLORE:

Nero (RAL 9011).

INSERTO:

VERSIONE P900 - P905 - P906 - P907: Stelo filettato e snodato in acciaio zincato.




VERSIONE P900 CIN - P905 CIN: Stelo filettato e snodato in acciaio inox (AISI 303).

RICHIESTE SPECIALI:


- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.
- Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di colore Arancio (RAL 2004).



Art. P900CIN

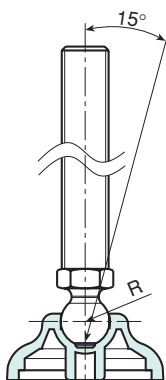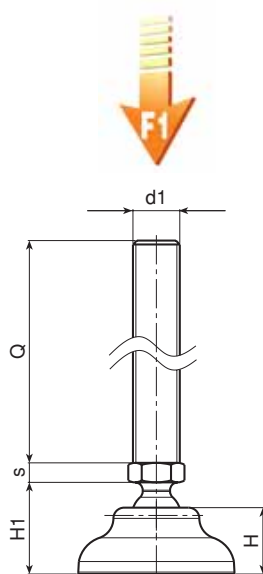

Stelo tipo A



Stelo tipo B



BOTELO

SERIE P901

PIEDINO DI APPOGGIO CON STELO IN ACCIAIO E ACCIAIO INOX CON BASE ANTISCIVOLO NBR

Versione P901 - Piedino di appoggio con stelo tipo A - R12,5 con base antiscivolo NBR

Art.	D	D2	H	H1	H3	E	s	R	d1	Q	Peso (gr)	F1
P90140.TM08X..01	40	34	17	23	26	13	5	12,5	M08	45-70	44-51	10.000
P90140.TM10X..01	40	34	17	23	26	13	5	12,5	M10	45-70-100	52-64-79	10.000
P90140.TM12X..01	40	34	17	23	26	13	5	12,5	M12	45-70-100	62-79-101	10.000
P90150.TM08X..01	50	43	18	24	27	13	5	12,5	M08	45-70	66-74	10.000
P90150.TM10X..01	50	43	18	24	27	13	5	12,5	M10	45-70-100	76-88-103	10.000
P90150.TM12X..01	50	43	18	24	27	13	5	12,5	M12	45-70-100	86-104-125	10.000
P90160.TM08X..01	60	53	20	26	29	13	5	12,5	M08	45-70	52-59	10.000
P90160.TM10X..01	60	53	20	26	29	13	5	12,5	M10	45-70-100	60-69-83	10.000
P90160.TM12X..01	60	53	20	26	29	13	5	12,5	M12	45-70-100	70-84-105	10.000

Nei due punti .. del codice inserire lunghezza perno

Versione P908 - Piedino di appoggio con stelo tipo A - R15 con base antiscivolo NBR

Art.	D	D2	H	H1	H3	E	s	R	d1	Q	Peso (gr)	F1
P90860.TM12X..01	60	53	20	26	29	15	6,5	15	M12	50-70-90-110-130-150	*	13.000
P90860.TM14X..01	60	53	20	26	29	15	6,5	15	M14	50-70-90-110-130-150	*	13.000
P90860.TM16X..01	60	53	20	26	29	16	6,5	15	M16	50-70-90-110-130-150	*	13.000

Nei due punti .. del codice inserire lunghezza perno

* Vedi tabella pag. 18

Versione P909 - Piedino di appoggio con stelo tipo B - R12,5 con base antiscivolo NBR

Art.	D	D2	H	H1	H3	E	s	R	d1	Q	Peso (gr)	F1
P90960.TM16X..01	60	53	20	26	29	16	7	12,5	M16	50-70-90-110-130-150	*	13.000

Nei due punti .. del codice inserire lunghezza perno

* Vedi tabella pag. 18

Versione P910 - Piedino di appoggio con stelo tipo B - R15 con base antiscivolo NBR

Art.	D	D2	H	H1	H3	E	s	R	d1	Q	Peso (gr)	F1
P91060.TM20X..01	60	53	20	26	29	16	7	15	M20	50-70-90-110-130-150	*	13.000

Nei due punti .. del codice inserire lunghezza perno

* Vedi tabella pag. 18

Versione P901 CIN - Piedino di appoggio con stelo tipo A - R12,5 INOX con base antiscivolo NBR

Art.	D	D2	H	H1	H3	E	s	R	d1	Q	Peso (gr)	F1
P90140.TM08X..01CIN	40	34	17	23	26	13	5	12,5	M08	45-70	40-47	10.000
P90140.TM10X..01CIN	40	34	17	23	26	13	5	12,5	M10	45-70-100	48-60-75	10.000
P90140.TM12X..01CIN	40	34	17	23	26	13	5	12,5	M12	45-70-100	58-75-97	10.000
P90150.TM08X..01CIN	50	43	18	24	27	13	5	12,5	M08	45-70	46-53	10.000
P90150.TM10X..01CIN	50	43	18	24	27	13	5	12,5	M10	45-70-100	54-63-77	10.000
P90150.TM12X..01CIN	50	43	18	24	27	13	5	12,5	M12	45-70-100	64-78-99	10.000
P90160.TM08X..01CIN	60	53	20	26	29	13	5	12,5	M08	45-70	58-66	10.000
P90160.TM10X..01CIN	60	53	20	26	29	13	5	12,5	M10	45-70-100	68-80-95	10.000
P90160.TM12X..01CIN	60	53	20	26	29	13	5	12,5	M12	45-70-100	78-96-117	10.000

Nei due punti .. del codice inserire lunghezza perno

Versione P908 CIN - Piedino di appoggio con stelo tipo A - R15 INOX con base antiscivolo NBR

Art.	D	D2	H	H1	H3	E	s	R	d1	Q	Peso (gr)	F1
P90860.TM12X..01CIN	60	53	20	26	29	15	6,5	15	M12	50-70-90-110-130-150	*	13.000
P90860.TM14X..01CIN	60	53	20	26	29	15	6,5	15	M14	50-70-90-110-130-150	*	13.000
P90860.TM16X..01CIN	60	53	20	26	29	16	6,5	15	M16	50-70-90-110-130-150	*	13.000

Nei due punti .. del codice inserire lunghezza perno

* Vedi tabella pag. 18



BOTELO

MATERIALE:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

SUPERFICIE:

Satinata.

COLORE:

Nero (RAL 9011).

INSERTI:

VERSIONE P901 - P908 - P909 - P910: Stelo filettato e snodato in acciaio zincato.



VERSIONE P901 CIN - P908 CIN: Stelo filettato e snodato in acciaio inox (AISI 303).

BASE ANTISCIVOLO:


Gomma nitrilica NBR 70 Shore (Solo nero RAL 9011).

RICHIESTE SPECIALI:


- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.
- Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di colore Arancio (RAL 2004).

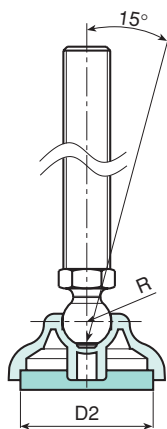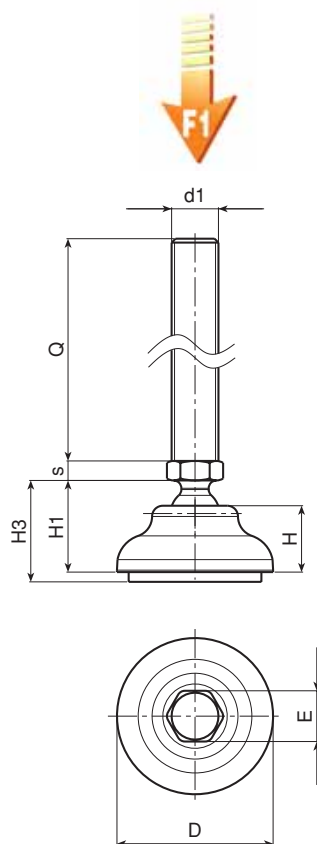

Art. P901CIN



Stelo tipo A



Stelo tipo B



BOTELO

SERIE P902

PIEDINO DI APPOGGIO CON FISSAGGIO A TERRA

Versione P911 - Piedino di appoggio con fissaggio a terra con stelo tipo A - R12,5

Art.	D	H	I	H1	h	A	E	s	d2	R	d1	Q	Peso (gr)	F1
P911080.TM10X..01	80	20	54	25,5	16	20	13	5	9	12,5	M10	45-70-100	74-86-123	10000
P911080.TM12X..01	80	20	54	25,5	16	20	13	5	9	12,5	M12	45-70-100	84-101-145	10000

Nei due punti .. del codice inserire lunghezza perno

Versione P902 - Piedino di appoggio con fissaggio a terra con stelo tipo A - R15

Art.	D	H	I	H1	h	A	E	s	d2	R	d1	Q	Peso (gr)	F1
P902080.TM12X..01	80	20	54	25,5	16	20	15	6,5	9	15	M12	50-70-90-110-130-150-170-190	*	13000
P902080.TM14X..01	80	20	54	25,5	16	20	15	6,5	9	15	M14	50-70-90-110-130-150-170-190	*	13000
P902080.TM16X..01	80	20	54	25,5	16	20	16	6,5	9	15	M16	50-70-90-110-130-150-170-190	*	13000
P902105.TM12X..01	105	22	74	28	18,5	21	15	6,5	11	15	M12	50-70-90-110-130-150-170-190	*	15000
P902105.TM14X..01	105	22	74	28	18,5	21	15	6,5	11	15	M14	50-70-90-110-130-150-170-190	*	15000
P902105.TM16X..01	105	22	74	28	18,5	21	16	6,5	11	15	M16	50-70-90-110-130-150-170-190	*	15000
P902130.TM12X..01	130	24	99	30	20	21	15	6,5	13	15	M12	50-70-90-110-130-150-170-190	*	17000
P902130.TM14X..01	130	24	99	30	20	21	15	6,5	13	15	M14	50-70-90-110-130-150-170-190	*	17000
P902130.TM16X..01	130	24	99	30	20	21	16	6,5	13	15	M16	50-70-90-110-130-150-170-190	*	17000

Nei due punti .. del codice inserire lunghezza perno

* Vedi tabella pag. 18

Versione P912 - Piedino di appoggio con fissaggio a terra con stelo tipo B - R12,5

Art.	D	H	I	H1	h	A	E	s	d2	R	d1	Q	Peso (gr)	F1
P912080.TM16X..01	80	20	54	25,5	16	20	13	7	9	12,5	M16	50-70-90-110-130-150-170	*	10000

Nei due punti .. del codice inserire lunghezza perno

* Vedi tabella pag. 18

Versione P913 - Piedino di appoggio con fissaggio a terra con stelo tipo B - R15

Art.	D	H	I	H1	h	A	E	s	d2	R	d1	Q	Peso (gr)	F1
P913080.TM20X..01	80	20	54	25,5	16	20	16	7	9	15	M20	50-70-90-110-130-150-170	*	17000
P913105.TM20X..01	105	22	74	28	18,5	21	16	7	11	15	M20	50-70-90-110-130-150-170	*	17000
P913130.TM20X..01	130	24	99	30	20	21	16	7	13	15	M20	50-70-90-110-130-150-170	*	17000

Nei due punti .. del codice inserire lunghezza perno

* Vedi tabella pag. 18

Versione P914 - Piedino di appoggio con fissaggio a terra con stelo tipo B - R24

Art.	D	H	I	H1	h	A	E	s	d2	R	d1	Q	Peso (gr)	F1
P914080.TM24X..01	80	20	54	25,5	16	20	19	10	9	24	M24	70-90-110-130-150-170	*	25000
P914080.TM30X..01	80	20	54	25,5	16	20	27	12	9	24	M30	90-110-130-150	*	25000
P914105.TM24X..01	105	22	74	28	18,5	21	19	10	11	24	M24	70-90-110-130-150-170	*	25000
P914105.TM30X..01	105	22	74	28	18,5	21	27	12	11	24	M30	90-110-130-150	*	25000
P914130.TM24X..01	130	24	99	30	20	21	19	10	13	24	M24	70-90-110-130-150-170	*	25000
P914130.TM30X..01	130	24	99	30	20	21	27	12	13	24	M30	90-110-130-150	*	25000

Nei due punti .. del codice inserire lunghezza perno

* Vedi tabella pag. 18



BOTECA

MATERIALE:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

SUPERFICIE:

Satinata.

COLORE:

Nero (RAL 9011).

INSERTO:




Stelo filettato e snodato in acciaio zincato.

FISSAGGIO A TERRA:


Il piedino viene fornito con i fori per il fissaggio a terra chiusi. Per aprirli rompere la membrana in plastica (vedi disegno).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.
- Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di colore Arancio (RAL 2004).

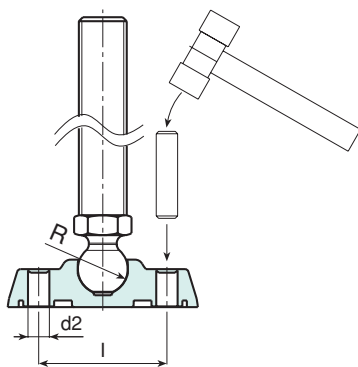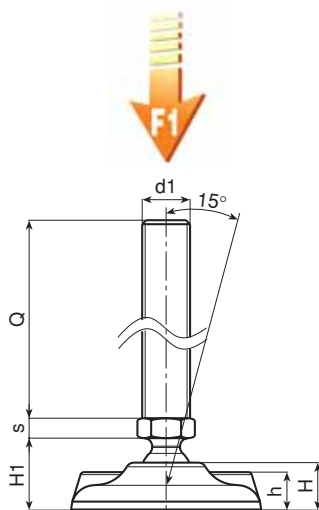

Stelo tipo A



Stelo tipo B



BOTELO

SERIE P902 CIN

PIEDINO DI APPOGGIO CON FISSAGGIO A TERRA CON STELO IN ACCIAIO INOX

INOX

Versione P911 CIN - Piedino di appoggio con fissaggio a terra con stelo tipo A - R12,5 in acciaio inox

Art.	D	H	I	H1	h	A	E	s	d2	R	d1	Q	Peso (gr)	F1
P911080.TM10X..01CIN	80	20	54	25,5	16	20	13	5	9	12,5	M10	45-70-100	74-86-123	10000
P911080.TM12X..01CIN	80	20	54	25,5	16	20	13	5	9	12,5	M12	45-70-100	84-101-145	10000

Nei due punti .. del codice inserire lunghezza perno

Versione P902 CIN - Piedino di appoggio con fissaggio a terra con stelo tipo A - R15 in acciaio inox

Art.	D	H	I	H1	h	A	E	s	d2	R	d1	Q	Peso (gr)	F1
P902080.TM12X..01CIN	80	20	54	25,5	16	20	15	6,5	9	15	M12	50-70-90-110-130-150-170-190	*	13000
P902080.TM14X..01CIN	80	20	54	25,5	16	20	15	6,5	9	15	M14	50-70-90-110-130-150-170-190	*	13000
P902080.TM16X..01CIN	80	20	54	25,5	16	20	16	6,5	9	15	M16	50-70-90-110-130-150-170-190	*	13000
P902105.TM12X..01CIN	105	22	74	28	18,5	21	15	6,5	11	15	M12	50-70-90-110-130-150-170-190	*	15000
P902105.TM14X..01CIN	105	22	74	28	18,5	21	15	6,5	11	15	M14	50-70-90-110-130-150-170-190	*	15000
P902105.TM16X..01CIN	105	22	74	28	18,5	21	16	6,5	11	15	M16	50-70-90-110-130-150-170-190	*	15000
P902130.TM12X..01CIN	130	24	99	30	20	21	15	6,5	13	15	M12	50-70-90-110-130-150-170-190	*	17000
P902130.TM14X..01CIN	130	24	99	30	20	21	15	6,5	13	15	M14	50-70-90-110-130-150-170-190	*	17000
P902130.TM16X..01CIN	130	24	99	30	20	21	16	6,5	13	15	M16	50-70-90-110-130-150-170-190	*	17000

Nei due punti .. del codice inserire lunghezza perno

* Vedi tabella pag. 18

Versione P912 CIN - Piedino di appoggio con fissaggio a terra con stelo tipo B - R12,5 in acciaio inox

Art.	D	H	I	H1	h	A	E	s	d2	R	d1	Q	Peso (gr)	F1
P912080.TM16X..01CIN	80	20	54	25,5	16	20	13	7	9	12,5	M16	50-70-90-110-130-150-170	*	10000

Nei due punti .. del codice inserire lunghezza perno

* Vedi tabella pag. 18

Versione P913 CIN - Piedino di appoggio con fissaggio a terra con stelo tipo B - R15 in acciaio inox

Art.	D	H	I	H1	h	A	E	s	d2	R	d1	Q	Peso (gr)	F1
P913080.TM20X..01CIN	80	20	54	25,5	16	20	16	7	9	15	M20	50-70-90-110-130-150-170	*	17000
P913105.TM20X..01CIN	105	22	74	28	18,5	21	16	7	11	15	M20	50-70-90-110-130-150-170	*	17000
P913130.TM20X..01CIN	130	24	99	30	20	21	16	7	13	15	M20	50-70-90-110-130-150-170	*	17000

Nei due punti .. del codice inserire lunghezza perno

* Vedi tabella pag. 18

Versione P914 CIN - Piedino di appoggio con fissaggio a terra con stelo tipo B - R24 in acciaio inox

Art.	D	H	I	H1	h	A	E	s	d2	R	d1	Q	Peso (gr)	F1
P914080.TM24X..01CIN	80	20	54	25,5	16	20	19	10	9	24	M24	70-90-110-130-150-170	*	25000
P914080.TM30X..01CIN	80	20	54	25,5	16	20	27	12	9	24	M30	90-110-130-150	*	25000
P914105.TM24X..01CIN	105	22	74	28	18,5	21	19	10	11	24	M24	70-90-110-130-150-170	*	25000
P914105.TM30X..01CIN	105	22	74	28	18,5	21	27	12	11	24	M30	90-110-130-150	*	25000
P914130.TM24X..01CIN	130	24	99	30	20	21	21	19	13	24	M24	70-90-110-130-150-170	*	25000
P914130.TM30X..01CIN	130	24	99	30	20	21	21	27	13	24	M30	90-110-130-150	*	25000

Nei due punti .. del codice inserire lunghezza perno

* Vedi tabella pag. 18



BOTECA

MATERIALE:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

SUPERFICIE:

Satinata.

COLORE:

Nero (RAL 9011).

INSERTO:




Stelo filettato e snodato in acciaio inox (AISI 303).

FISSAGGIO A TERRA:


Il piedino viene fornito con i fori per il fissaggio a terra chiusi. Per aprirli rompere la membrana in plastica (vedi disegno).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.
- Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di colore Arancio (RAL 2004).

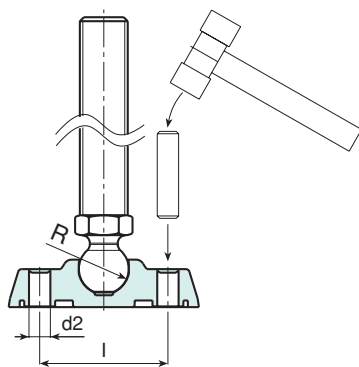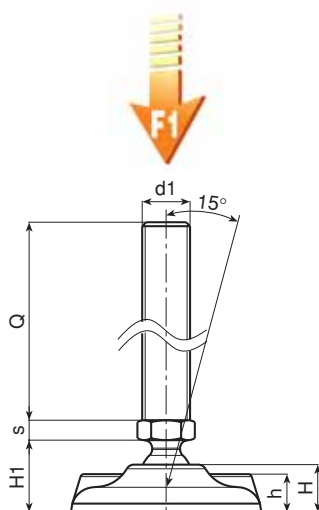

Stelo tipo A



Stelo tipo B



BOTECA

SERIE P903

PIEDINO DI APPOGGIO CON FISSAGGIO A TERRA CON BASE ANTISCIVOLO NBR

Versione P915 - Piedino di appoggio con fissaggio a terra con stelo tipo A - R12,5 - con base antiscivolo NBR

Art.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d1	Q	Peso (gr)	F1
P915080.TM10X..01	80	20	54	25,5	28,5	16	20	13	5	9	70	12,5	M10	45-70-100	97-109-146	10000
P915080.TM12X..01	80	20	54	25,5	28,5	16	20	13	5	9	70	12,5	M12	45-70-100	107-124-168	10000

Nei due punti .. del codice inserire lunghezza perno

Versione P903 - Piedino di appoggio con fissaggio a terra con stelo tipo A - R15 - con base antiscivolo NBR

Art.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d1	Q	Peso (gr)	F1
P903080.TM12X..01	80	20	54	25,5	28,5	16	20	15	6,5	9	70	15	M12	50-70-90-110-130-150-170-190	*	13000
P903080.TM14X..01	80	20	54	25,5	28,5	16	20	15	6,5	9	70	15	M14	50-70-90-110-130-150-170-190	*	13000
P903080.TM16X..01	80	20	54	25,5	28,5	16	20	16	6,5	9	70	15	M16	50-70-90-110-130-150-170-190	*	13000
P903105.TM12X..01	105	22	74	28	32	18,5	21	15	6,5	11	94	15	M12	50-70-90-110-130-150-170-190	*	15000
P903105.TM14X..01	105	22	74	28	32	18,5	21	15	6,5	11	94	15	M14	50-70-90-110-130-150-170-190	*	15000
P903105.TM16X..01	105	22	74	28	32	18,5	21	16	6,5	11	94	15	M16	50-70-90-110-130-150-170-190	*	15000
P903130.TM12X..01	130	24	99	30	35	20	21	15	6,5	13	118	15	M12	50-70-90-110-130-150-170-190	*	17000
P903130.TM14X..01	130	24	99	30	35	20	21	15	6,5	13	118	15	M14	50-70-90-110-130-150-170-190	*	17000
P903130.TM16X..01	130	24	99	30	35	20	21	16	6,5	13	118	15	M16	50-70-90-110-130-150-170-190	*	17000

Nei due punti .. del codice inserire lunghezza perno

* Vedi tabella pag. 18 - 19

Versione P916 - Piedino di appoggio con fissaggio a terra con stelo tipo B - R12,5 - con base antiscivolo NBR

Art.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d1	Q	Peso (gr)	F1
P916080.TM16X..01	80	20	54	25,5	28,5	16	20	13	7	9	70	12,5	M16	50-70-90-110-130-150-170	*	10000

Nei due punti .. del codice inserire lunghezza perno

* Vedi tabella pag. 19

Versione P917 - Piedino di appoggio con fissaggio a terra con stelo tipo B - R15 - con base antiscivolo NBR

Art.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d1	Q	Peso (gr)	F1
P917080.TM20X..01	80	20	54	25,5	28,5	16	20	16	7	9	70	15	M20	50-70-90-110-130-150-170	*	17000
P917105.TM20X..01	105	22	74	28	32	18,5	21	16	7	11	94	15	M20	50-70-90-110-130-150-170	*	17000
P917130.TM20X..01	130	24	99	30	35	20	21	16	7	13	118	15	M20	50-70-90-110-130-150-170	*	17000

Nei due punti .. del codice inserire lunghezza perno

* Vedi tabella pag. 19

Versione P918 - Piedino di appoggio con fissaggio a terra con stelo tipo B - R24 - con base antiscivolo NBR

Art.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d1	Q	Peso (gr)	F1
P918080.TM24X..01	80	20	54	25,5	28,5	16	20	19	10	9	70	24	M24	70-90-110-130-150-170	*	25000
P918080.TM30X..01	80	20	54	25,5	28,5	16	20	27	12	9	70	24	M30	90-110-130-150	*	25000
P918105.TM24X..01	105	22	74	28	32	18,5	21	19	10	11	94	24	M24	70-90-110-130-150-170	*	25000
P918105.TM30X..01	105	22	74	28	32	18,5	21	27	12	11	94	24	M30	90-110-130-150	*	25000
P918130.TM24X..01	130	24	99	30	35	20	21	19	10	13	118	24	M24	70-90-110-130-150-170	*	25000
P918130.TM30X..01	130	24	99	30	35	20	21	27	12	13	118	24	M30	90-110-130-150	*	25000

Nei due punti .. del codice inserire lunghezza perno

* Vedi tabella pag. 19



BOTECA

MATERIALE:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

SUPERFICIE:

Satinata.

COLORE:

Nero (RAL 9011).

INSERTO:

Stelo filettato e snodato in acciaio zincato.

FISSAGGIO A TERRA:


Il piedino viene fornito con i fori per il fissaggio a terra chiusi. Per aprirli rompere la membrana in plastica (vedi disegno).

BASE ANTISCIVOLO:

Gomma nitrilica NBR 70 Shore (Solo nero RAL 9011).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.
- Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di colore Arancio (RAL 2004).

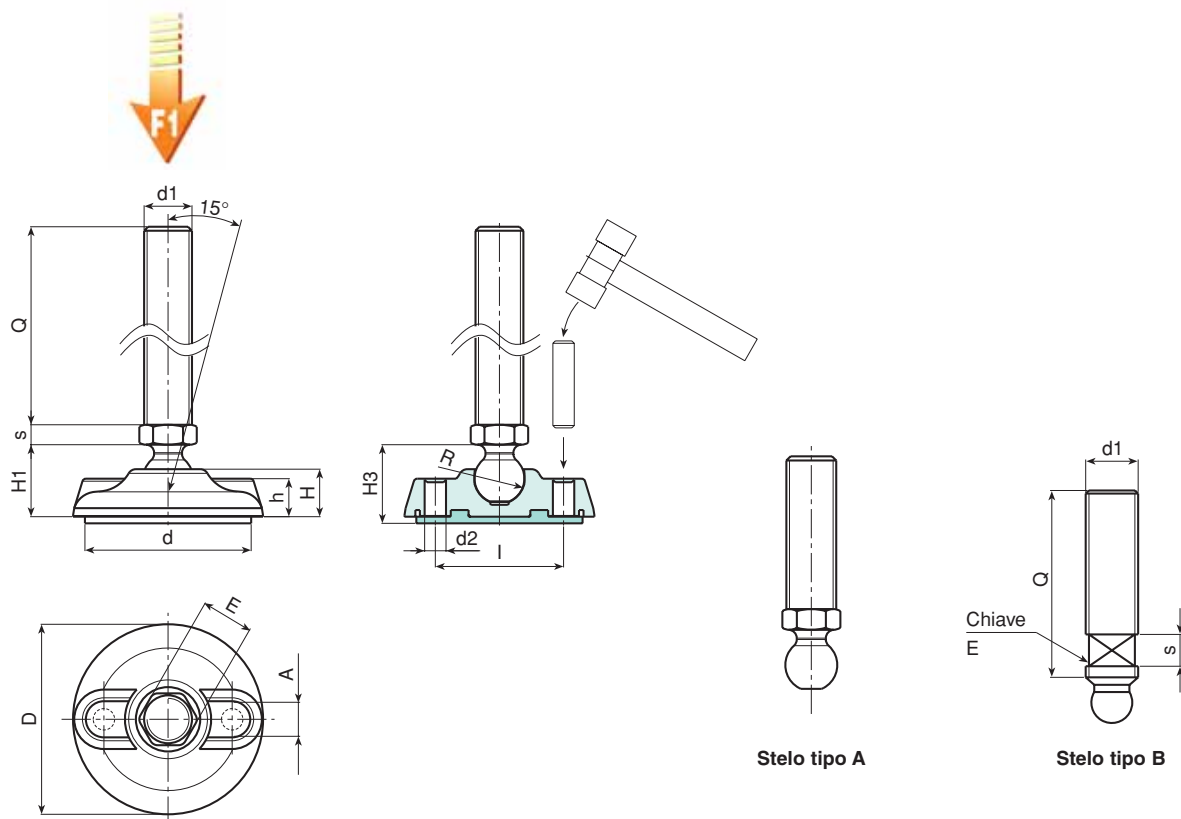

Stelo tipo A

Stelo tipo B

**BOTELO**

SERIE P903 CIN

PIEDINO DI APPOGGIO CON FISSAGGIO A TERRA CON BASE ANTISCIVOLO NBR



Versione P915 CIN - Piedino di appoggio con fissaggio a terra con stelo tipo A - R12,5 in acciaio Inox - con base antiscivolo NBR

Art.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d1	Q	Peso (gr)	F1
P915080.TM10X..01CIN	80	20	54	25,5	28,5	16	20	13	5	9	70	12,5	M10	45-70-100	97-109-146	10000
P915080.TM12X..01CIN	80	20	54	25,5	28,5	16	20	13	5	9	70	12,5	M12	45-70-100	107-124-168	10000

Nei due punti .. del codice inserire lunghezza perno

Versione P903 CIN - Piedino di appoggio con fissaggio a terra con stelo tipo A - R15 in acciaio Inox - con base antiscivolo NBR

Art.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d1	Q	Peso (gr)	F1
P903080.TM12X..01CIN	80	20	54	25,5	28,5	16	20	15	6,5	9	70	15	M12	50-70-90-110-130-150-170-190	*	13000
P903080.TM14X..01CIN	80	20	54	25,5	28,5	16	20	15	6,5	9	70	15	M14	50-70-90-110-130-150-170-190	*	13000
P903080.TM16X..01CIN	80	20	54	25,5	28,5	16	20	16	6,5	9	70	15	M16	50-70-90-110-130-150-170-190	*	13000
P903105.TM12X..01CIN	105	22	74	28	32	18,5	21	15	6,5	11	94	15	M12	50-70-90-110-130-150-170-190	*	15000
P903105.TM14X..01CIN	105	22	74	28	32	18,5	21	15	6,5	11	94	15	M14	50-70-90-110-130-150-170-190	*	15000
P903105.TM16X..01CIN	105	22	74	28	32	18,5	21	16	6,5	11	94	15	M16	50-70-90-110-130-150-170-190	*	15000
P903130.TM12X..01CIN	130	24	99	30	35	20	21	15	6,5	13	118	15	M12	50-70-90-110-130-150-170-190	*	17000
P903130.TM14X..01CIN	130	24	99	30	35	20	21	15	6,5	13	118	15	M14	50-70-90-110-130-150-170-190	*	17000
P903130.TM16X..01CIN	130	24	99	30	35	20	21	16	6,5	13	118	15	M16	50-70-90-110-130-150-170-190	*	17000

Nei due punti .. del codice inserire lunghezza perno

* Vedi tabella pag. 19

Versione P916 CIN - Piedino di appoggio con fissaggio a terra con stelo tipo B - R12,5 in acciaio Inox - con base antiscivolo NBR

Art.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d1	Q	Peso (gr)	F1
P916080.TM16X..01CIN	80	20	54	25,5	28,5	16	20	13	7	9	70	12,5	M16	50-70-90-110-130-150-170	*	10000

Nei due punti .. del codice inserire lunghezza perno

* Vedi tabella pag. 19

Versione P917 CIN - Piedino di appoggio con fissaggio a terra con stelo tipo B - R15 in acciaio Inox - con base antiscivolo NBR

Art.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d1	Q	Peso (gr)	F1
P917080.TM20X..01CIN	80	20	54	25,5	28,5	16	20	16	7	9	70	15	M20	50-70-90-110-130-150-170	*	17000
P917105.TM20X..01CIN	105	22	74	28	32	18,5	21	16	7	11	94	15	M20	50-70-90-110-130-150-170	*	17000
P917130.TM20X..01CIN	130	24	99	30	35	20	21	16	7	13	118	15	M20	50-70-90-110-130-150-170	*	17000

Nei due punti .. del codice inserire lunghezza perno

* Vedi tabella pag. 19

Versione P918 CIN - Piedino di appoggio con fissaggio a terra con stelo tipo B - R24 in acciaio Inox - con base antiscivolo NBR

Art.	D	H	I	H1	H3	h	A	E	s	d2	d	R	d1	Q	Peso (gr)	F1
P918080.TM24X..01CIN	80	20	54	25,5	28,5	16	20	19	10	9	70	24	M24	70-90-110-130-150-170	*	25000
P918080.TM30X..01CIN	80	20	54	25,5	28,5	16	20	27	12	9	70	24	M30	90-110-130-150	*	25000
P918105.TM24X..01CIN	105	22	74	28	32	18,5	21	19	10	11	94	24	M24	70-90-110-130-150-170	*	25000
P918105.TM30X..01CIN	105	22	74	28	32	18,5	21	27	12	11	94	24	M30	90-110-130-150	*	25000
P918130.TM24X..01CIN	130	24	99	30	35	20	21	19	10	13	118	24	M24	70-90-110-130-150-170	*	25000
P918130.TM30X..01CIN	130	24	99	30	35	20	21	27	12	13	118	24	M30	90-110-130-150	*	25000

Nei due punti .. del codice inserire lunghezza perno

* Vedi tabella pag. 19



BOTECA

MATERIALE:

Poliammide rinforzata.
Resistente ad olii e grassi.

SUPERFICIE:

Satinata.

COLORE:

Nero (RAL 9011).

INSERTO:

Stelo filettato e snodato in acciaio inox (AISI 303).

FISSAGGIO A TERRA:


Il piedino viene fornito con i fori per il fissaggio a terra chiusi. Per aprirli rompere la membrana in plastica (vedi disegno).

BASE ANTISCIVOLO:

Gomma nitrilica NBR 70 Shore (Solo nero RAL 9011).

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con lunghezze a richiesta.
- Su richiesta e per quantità il piede può essere fornito di colore Arancio (RAL 2004).

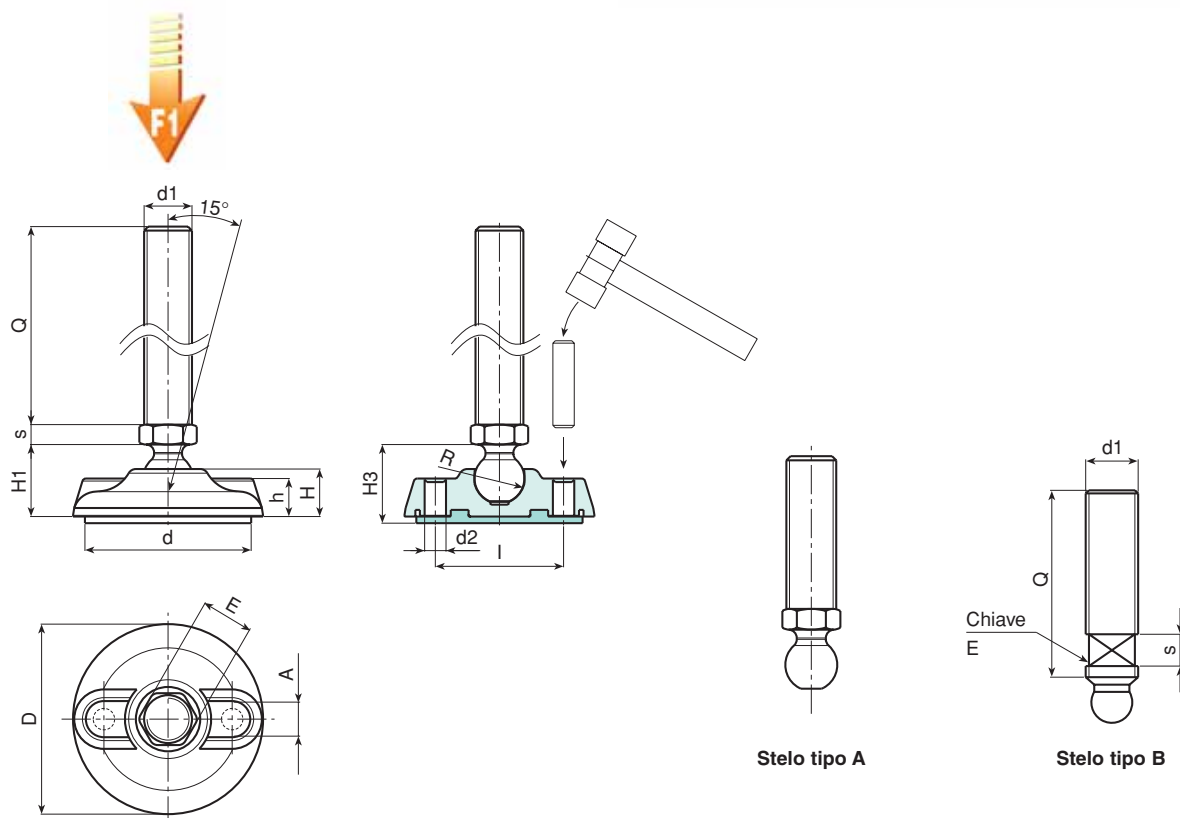**BOTECA**