

ART. W296

VOLANTINO DI MANOIRA IN ALLUMINIO CON FORO LISCIO

MATERIALE:

Alluminio pressofuso.

SUPERFICIE:

Superficie satinata, a parte le zone (T) tornite a bassa rugosità.

COLORE:

H - Nickelato (trattamento superficiale).
V - Verniciato nero (RAL 9011).

Da specificare in fase di ordinazione.

TAPPO CENTRALE:

H - Nickelato: tappo in ABS nero (Ral 9011).
V - Verniciato nero: tappo in ABS grigio (Ral 7035).




FORO:

Foro liscio passante, rilavorato con tolleranza H7.

Per eventuali sistemi di fissaggio prego consultare le note tecniche allegate al catalogo.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità i volantini possono essere forniti con il foro d1 a disegno.

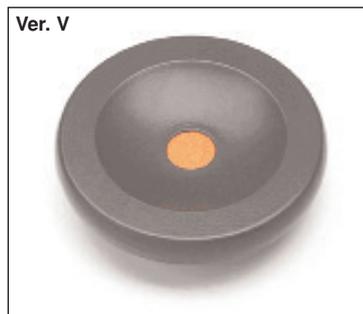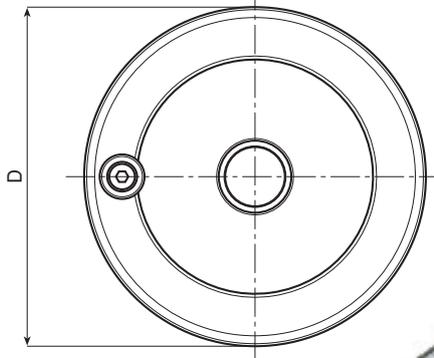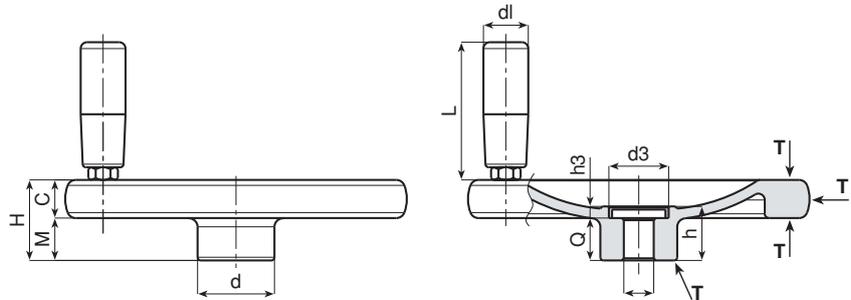

Ver. V



Ver. H

Art.	d	D	H	m	c	h	h3	d3	d1 H7	Q	Peso (gr)
W296080.AD08..	26	80	26	14	12	21	5,5	20	D08	15,5	142
W296100.AD10..	28	100	28	14	14	21,5	5,5	20	D10	16	240
W296130.AD12..	36	130	35	19	16	25,5	5,5	28	D12	20	435
W296160.AD14..	36	160	38	20	18	25,5	5,5	28	D12	20	685
W296200.AD16..	42	200	44	24	20	31,5	6	34	D16	25,5	1185

Nei due punti .. del codice inserire il colore desiderato.



ART. W297

VOLANTINO DI MANOURA IN ALLUMINIO CON FORO LISCIO E MANICO GIREVOLE

MATERIALE:

Alluminio pressofuso.

SUPERFICIE:

Superficie satinata, a parte le zone (T) tornite a bassa rugosità.

COLORE:

H - Nickelato (Standard).
V - Verniciato nero (RAL 9011).

Da specificare in fase di ordinazione.

TAPPO CENTRALE:

H - Nickelato: tappo in ABS nero (Ral 9011).
V - Verniciato nero: tappo in ABS grigio (Ral 7035).

MANICO LATERALE:

Manico girevole Art. M129 (vedere capitolo M a pag. 9).



FORO:

Foro liscio passante, rilavorato con tolleranza H7.

Per eventuali sistemi di fissaggio prego consultare le note tecniche allegate al catalogo.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità i volantini possono essere forniti con il foro d1 a disegno.

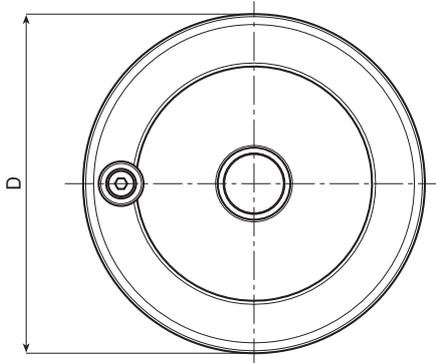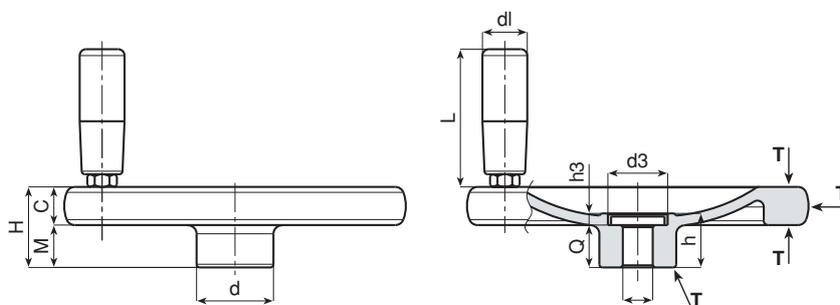

Art.	d	D	H	m	c	h	h3	d3	d1 H7	Q	dl	L	Peso (gr)
W297080.AD08..	26	80	26	14	12	21	5,5	20	D08	15,5	20	52	185
W297100.AD10..	28	100	28	14	14	21,5	5,5	20	D10	16	20	52	282
W297130.AD12..	36	130	35	19	16	25,5	5,5	28	D12	20	23	62	492
W297160.AD14..	36	160	38	20	18	25,5	5,5	28	D12	20	25	72	778
W297200.AD16..	42	200	44	24	20	31,5	6	34	D16	25,5	25	81	1287

Nei due punti .. del codice inserire il colore desiderato.



W-SERIE METALLO

ART. W298

VOLANTINO DI MANOURA IN ALLUMINIO CON FORO LISCIO E MANICO GIREVOLE E PIEGHEVOLE

MATERIALE:

Alluminio pressofuso.

SUPERFICIE:

Superficie satinata, a parte le zone (T) tornite a bassa rugosità.

COLORE:

H - Nickelato (trattamento superficiale).
V - Verniciato nero (RAL 9011).

Da specificare in fase di ordinazione.

TAPPO CENTRALE:

H - Nickelato: tappo in ABS nero (Ral 9011).
V - Verniciato nero: tappo in ABS grigio (Ral 7035).

MANICO LATERALE:

Manico girevole e pieghevole Art. M136 (vedere capitolo M a pag. 10).


FORO:

Foro liscio passante, rilavorato con tolleranza H7.

Per eventuali sistemi di fissaggio prego consultare le note tecniche allegate al catalogo.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità i volantini possono essere forniti con il foro d1 a disegno.

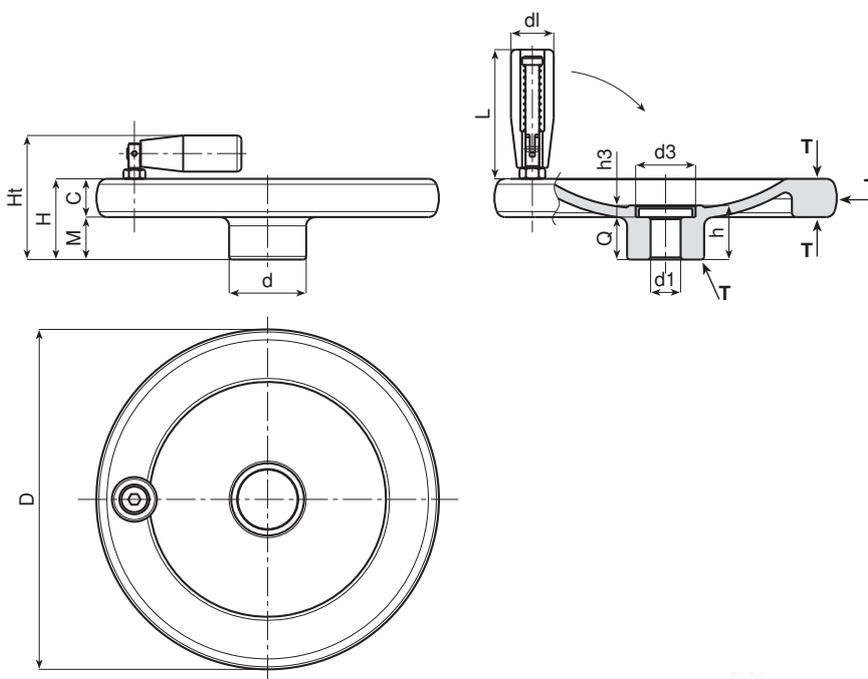

Ver. H

Art.	d	D	H	Ht	m	c	h	h3	d3	d1 H7	Q	dl	L	Peso (gr)
W298080.AD08..	26	80	26	50	14	12	21	5,5	20	D08	15,5	20	56	181
W298100.AD10..	28	100	28	52	14	14	21,5	5,5	20	D10	16	20	56	279
W298130.AD12..	36	130	35	65	19	16	25,5	5,5	28	D12	20	25	76	506
W298160.AD14..	36	160	38	68	20	18	25,5	5,5	28	D12	20	25	76	756
W298200.AD16..	42	200	44	79	24	20	31,5	6	34	D16	25,5	26	89	1337

Nei due punti .. del codice inserire il colore desiderato.

**W-SERIE
METALLO**

**BOTECO
METAL LINE**

ART. W464**VOLANTINO ZIGRINATO IN METALLO CON PERNO FILETTATO****MATERIALE:**

Acciaio con classe di resistenza 5.8.

SUPERFICIE:

Tornita a bassa rugosità.

COLORE STANDARD:

H - Nickelato (trattamento superficiale).

COLORE ALTERNATIVO SU ORDINAZIONE:

B - Brunito (trattamento superficiale).


Z - Zincato (trattamento superficiale).

Da specificare in fase di ordinazione.**PERNO:**

Perno filettato ricavato su acciaio con tolleranza 6g.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità i volantini possono essere forniti con la lunghezza del perno a disegno.

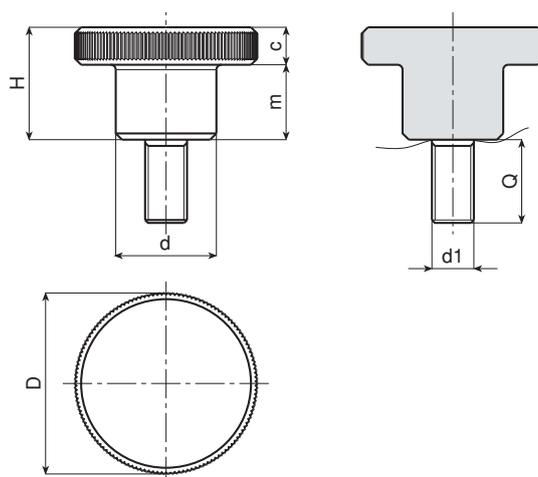

Art.	d	D	H	m	c	d1	Q	Peso (gr)
W46411.SM03X...	6	11	8	5	3	M03	10-16	4-4,2
W46415.SM04X...	8	15	10	6	4	M04	10-16-20-25	7,8-8,2-8,6-8,9
W46419.SM05X...	10	19	12	8	4	M05	10-16-20-25-30	15-15,6-16-16,5-17
W46423.SM06X...	12	23	15	10	5	M06	16-20-25-30-35	27,5-28,2-29-29,8-30,6
W46429.SM08X...	16	29	18	12	6	M08	16-20-25-30-40	55-56-57,5-59-62
W46435.SM10X...	20	35	23	15	8	M10	20-25-30-35-40	107-109,5-112-114,5-117

Nei due punti .. del codice inserire la lunghezza di perno ed il colore desiderato.

**W-SERIE
METALLO****BOTECO
METAL LINE**

ART. W466

DOLANTINO ZIGRINATO IN METALLO CON FORO FILETTATO

MATERIALE:

Acciaio con classe di resistenza 5.8.

SUPERFICIE:

Tornita a bassa rugosità.

COLORE STANDARD:

H - Nickelato (trattamento superficiale).

COLORE ALTERNATIVO SU ORDINAZIONE:

B - Brunito (trattamento superficiale).


Z - Zincato (trattamento superficiale).

Da specificare in fase di ordinazione.
FORO:

Foro filettato passante ricavato su acciaio con tolleranza 6H.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità i volantini possono essere forniti con il foro d1 a disegno.

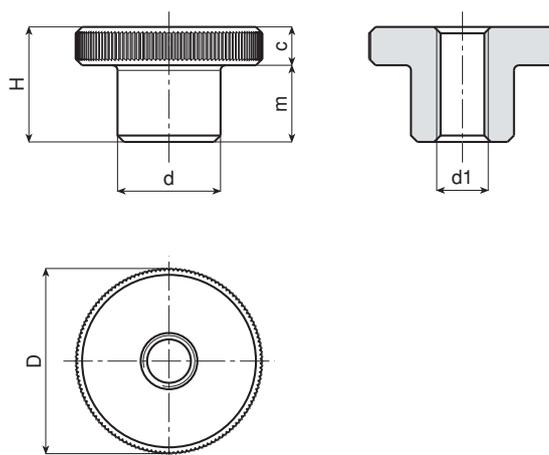

Art.	d	D	H	m	c	d1	Peso (gr)
W46611.SM03..	6	11	8	5	3	M03	3
W46615.SM04..	8	15	10	6	4	M04	7
W46619.SM05..	10	19	12	8	4	M05	12
W46623.SM06..	12	23	15	10	5	M06	22,5
W46629.SM08..	16	29	18	12	6	M08	45
W46635.SM10..	20	35	23	15	8	M10	87
W46639.SM12..	22	39	25	15	10	M12	121

Nei due punti .. del codice inserire il colore desiderato.

BOTECO
METAL LINE

W-SERIE
METALLO

ART. W500 - W502**LEVA FISSA IN METALLO CON MANICO INCLINATO****MATERIALE:**

Acciaio con classe di resistenza 5.8.

SUPERFICIE:

Tornita a bassa rugosità.

COLORE STANDARD:

H - Nickelato (trattamento superficiale).

COLORE ALTERNATIVO SU ORDINAZIONE:

B - Brunito (trattamento superficiale).

Z - Zincato (trattamento superficiale).

D - Dacromet® (trattamento superficiale).

Da specificare in fase di ordinazione.**IMPUGNATURA:**

Impugnatura a botticella I500 in poliammide rinforzata di colore nero RAL 9011 (vedere capitolo I a pag. 14).

FISSAGGIO IMPUGNATURA:

A pressione. Smontabile.

FORO:**VERSIONE W500:**

Foro filettato cieco con tolleranza 6H.


VERSIONE W502:

Foro liscio cieco con tolleranza H7.

Per eventuali sistemi di fissaggio prego consultare le note tecniche allegate al catalogo.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità le leve possono essere fornite con il foro d1 a disegno.
- Su richiesta e per quantità l'impugnatura può essere fornita con colori come da tabella colori a pag. 31.

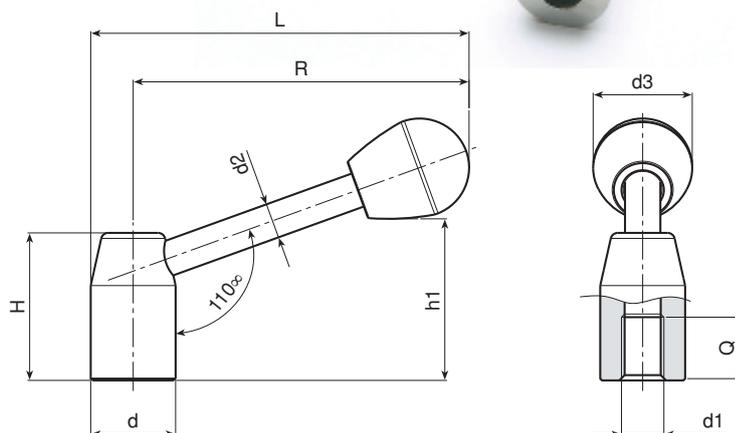**Versione W500 con foro filettato cieco**

Art.	d	R	L	H	Ht	h1	d2	d3	d1	Q	Peso (gr)
W500070.SM0801..	20	70	80	34	57	35	8	22	M8	15	89
W500080.SM1001..	22	80	91	38	64	42	8	22	M10	15	111
W500095.SM1201..	24	95	107	42	75	46	10	28	M12	18	160
W500110.SM1201..	28	110	124	48	84	55	12	28	M12	18	280
W500125.SM1601..	32	125	141	52	94	61	12	32	M16	23	340
W500140.SM1601..	36	140	158	58	103	71	14	32	M16	24	513
W500150.SM2001..	40	150	170	64	113	75	16	37	M20	27	687
W500170.SM2001..	45	170	192,5	70	125	86	16	37	M20	30	890

Nei due punti .. del codice inserire il colore desiderato.

Versione W502 con foro liscio cieco

Art.	d	R	L	H	Ht	h1	d2	d3	d1 H7	Q	Peso (gr)
W502070.SD0801..	20	70	80	34	57	35	8	22	08	15	84
W502080.SD1001..	22	80	91	38	64	42	8	22	10	15	109
W502095.SD1201..	24	95	107	42	75	46	10	28	12	18	160
W502110.SD1201..	28	110	124	48	84	55	12	28	12	18	278
W502125.SD1601..	32	125	141	52	94	61	12	32	16	23	340
W502140.SD1601..	36	140	158	58	103	71	14	32	16	24	500
W502150.SD2001..	40	150	170	64	113	75	16	37	20	27	670
W502170.SD2001..	45	170	192,5	70	125	86	16	37	20	30	870

Nei due punti .. del codice inserire il colore desiderato.

BOTECO METAL LINE**W-SERIE METALLO**

ART. W501 - W503**LEVA FISSA IN METALLO CON MANICO ORIZZONTALE****MATERIALE:**

Acciaio con classe di resistenza 5.8.

SUPERFICIE:

Tornita a bassa rugosità.

COLORE STANDARD:

H - Nickelato (trattamento superficiale).

COLORE ALTERNATIVO SU ORDINAZIONE:

B - Brunito (trattamento superficiale).

Z - Zincato (trattamento superficiale).

Da specificare in fase di ordinazione.**IMPUGNATURA:**

Impugnatura a botticella I500 in poliammide rinforzata di colore nero RAL 9011 (vedere capitolo I a pag. 14).

FISSAGGIO IMPUGNATURA:

A pressione. Smontabile.

FORO:**VERSIONE W501:**


Foro filettato cieco con tolleranza 6H.

VERSIONE W503:

Foro liscio cieco con tolleranza H7.

Per eventuali sistemi di fissaggio
prego consultare le note tecniche
allegate al catalogo.**RICHIESTE SPECIALI:**

- Su richiesta e per quantità le leve possono essere fornite con il foro d1 a disegno.
- Su richiesta e per quantità l'impugnatura può essere fornita con colori come da tabella colori a pag. 31.

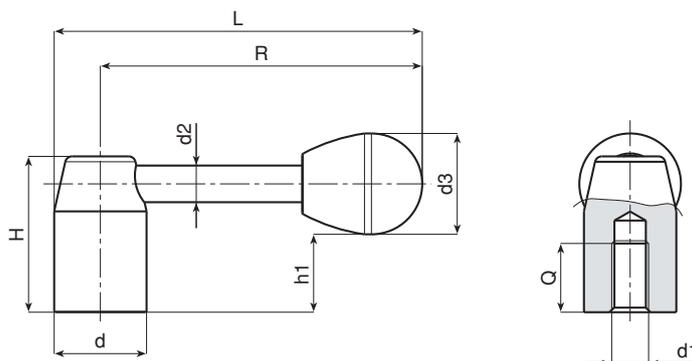**Versione W501 con foro filettato cieco**

Art.	d	R	L	H	Ht	h1	d2	d3	d1	Q	Peso (gr)
W501070.SM0801..	20	70	80	34	57	17	8	22	M8	17	89
W501080.SM1001..	22	80	91	38	64	20	8	22	M10	19	111
W501095.SM1201..	24	95	107	42	75	21	10	28	M12	21	160
W501110.SM1201..	28	110	124	48	84	25	12	28	M12	23	280
W501125.SM1601..	32	125	141	52	94	27	12	32	M16	25	340
W501140.SM1601..	36	141	159	58	103	31	14	32	M16	27	513
W501150.SM2001..	40	150	170	64	113	34	16	37	M20	29	687

Nei due punti .. del codice inserire il colore desiderato.

Versione W503 con foro liscio cieco

Art.	d	R	L	H	Ht	h1	d2	d3	d1 H7	Q	Peso (gr)
W503070.SD0801..	20	70	80	34	57	17	8	22	08	17	84
W503080.SD1001..	22	80	91	38	64	20	8	22	10	19	109
W503095.SD1201..	24	95	107	42	75	21	10	28	12	21	160
W503110.SD1201..	28	110	124	48	84	25	12	28	12	23	278
W503125.SD1601..	32	125	141	52	94	27	12	32	16	25	340
W503140.SD1601..	36	141	159	58	103	31	14	32	16	27	500
W503150.SD2001..	40	150	170	64	113	34	16	37	20	29	670

Nei due punti .. del codice inserire il colore desiderato.

**W-SERIE
METALLO**