


GUIDA TELESCOPICA A RULLI INCROCIATI "L14x64"

Telescopic rail with crossed rolls "L14x64"

La serie L14x64 è una guida di precisione costituita da un montante fisso ed due montanti mobili di alluminio anodizzato, i rulli interposti consentono uno scorrimento preciso con aumento di capacità portante. Disponibile in 6 misure standard con gabbie da 120mm e 200mm. Su richiesta la guida può essere prodotta in dimensioni diverse dallo standard.

The rail type L14x64 is a rail of precision made up of fix part and two mobile parts of anodized aluminium. Interposition of rolls enable a precision slide with increase of charge capacity. Available in 6 standard lengths with cage of 120mm and 200mm. On request the rail can be produced also in dimensions different from the standard.

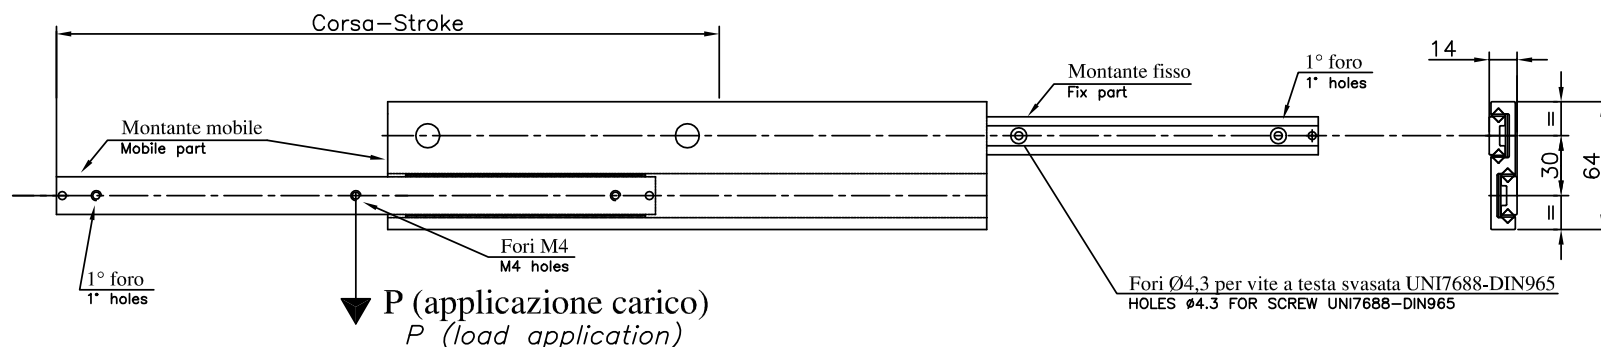

LUNGHEZZA GUIDA (CHIUSA) <i>Rail length (closed)</i>	300	400	500	500 [*]	600 [*]	700 [*]	800 [*]
CORSA <i>Stroke</i>	332	532	732	572	772	972	1172
N° FORI MONTANTE MOBILE E MONTANTE FISSO <i>Number holes</i>	3	4	5	5	5	6	6
POSIZIONE 1° FORO <i>First hole position</i>	20	20	20	20	20	20	20
PASSO FORI SU MONTANTI FISSO E MOBILE <i>Distance between centre holes</i>	130	120	115	115	140	132	152
P=CARICO PER COPPIA GUIDE SU MEZZARIA <i>P=load with rails used in pairs</i>	350 N			450 N			


(*): GABBIA 200 mm
(*): CAGE 200 mm

GUIDA TELESCOPICA A RULLI INCROCIATI "P18x100"

Telescopic rail with crossed rolls "P18x100"

La serie P18x100 è una guida di precisione costituita da un montante fisso ed due montanti mobili di alluminio anodizzato, i rulli interposti consentono uno scorrimento preciso con aumento di capacità portante. Disponibile in 6 misure standard con gabbie da 130mm e 200mm. Su richiesta la guida può essere prodotta in dimensioni diverse dallo standard.

The rail type P18x100 is a rail of precision made up of fix part and two mobile parts of anodized aluminium. Interposition of rolls enable a precision slide with increase of charge capacity. Available in 6 standard lengths with cage of 130mm and 200mm. On request the rail can be produced also in dimensions different from the standard.

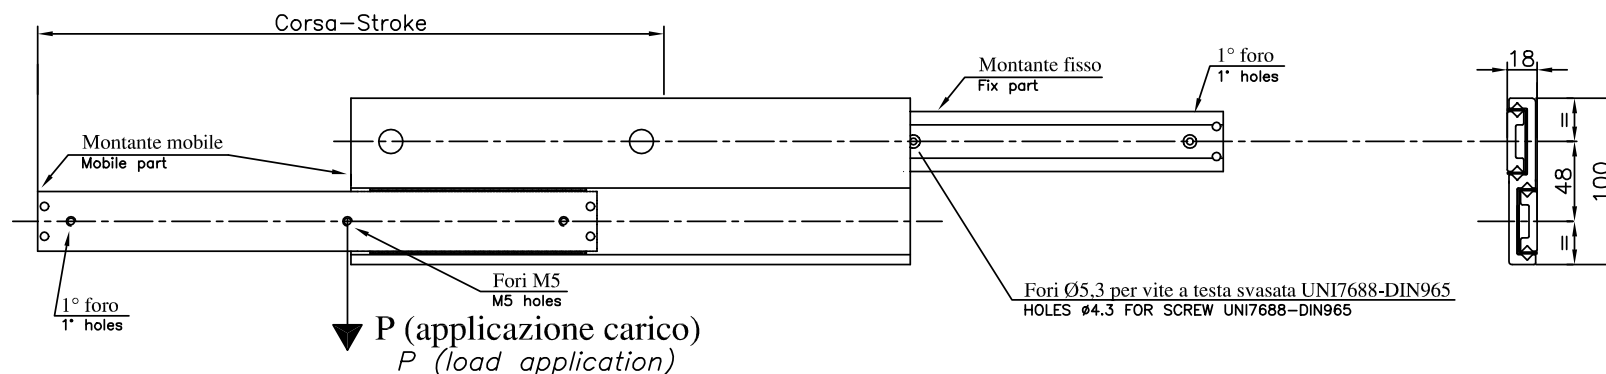

LUNGHEZZA GUIDA (CHIUSA) <i>Rail length (closed)</i>	300	400	500	500 [*]	600 [*]	700 [*]	800 [*]
CORSA <i>Stroke</i>	304	504	704	564	764	964	1164
N° FORI MONTANTE MOBILE E MONTANTE FISSO <i>Number holes</i>	3	4	5	5	5	6	6
POSIZIONE 1° FORO <i>First hole position</i>	20	20	20	20	20	20	20
PASSO FORI SU MONTANTI FISSO E MOBILE <i>Distance between centre holes</i>	130	120	115	115	140	132	152
P=CARICO PER COPPIA GUIDE SU MEZZARIA <i>P=load with rails used in pairs</i>	900 N			1200 N			


(*) GABBIA 200 mm
(*) CAGE 200 mm

GUIDA TELESCOPICA A RULLI INCROCIATI "P29x52"

Telescopic rail with crossed rolls "P29x52"

La serie P29x52 è una guida di precisione costituita da un montante fisso ed due montanti mobili di alluminio anodizzato, i rulli interposti consentono uno scorrimento preciso con aumento di capacità portante. Disponibile in 4 misure standard con gabbia di 130 e 200mm. Su richiesta la guida può essere prodotta in dimensioni diverse dallo standard.

The rail type P29x52 is a rail of precision made up of fix part and mobile part of anodized aluminium. Interposition of rolls enable a precision slide with increase of charge capacity. Available in 4 standard lengths with cage of 130 and 200 mm. On request the rail can be produced also in dimensions different from the standard.

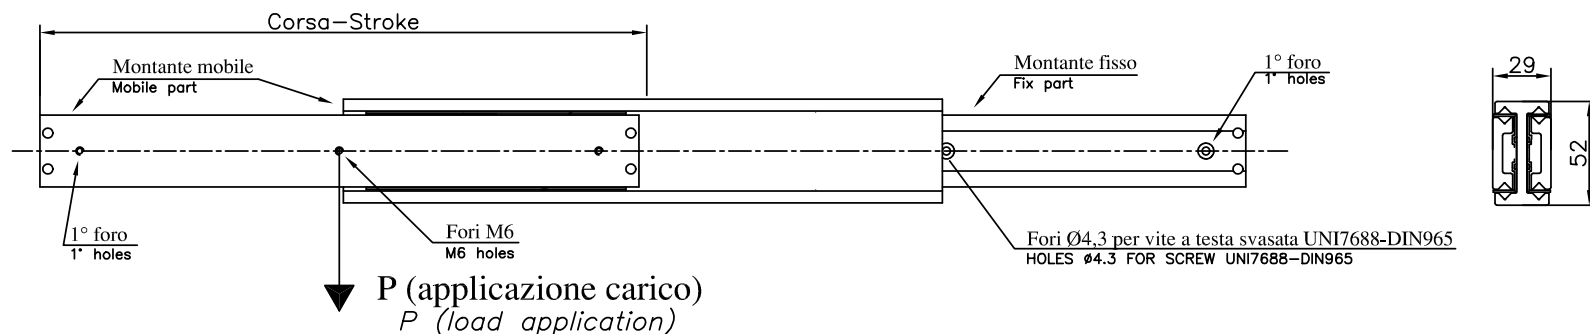

LUNGHEZZA GUIDA (CHIUSA) <i>Rail length (closed)</i>	300	400	500	500 [*]	600 [*]	700 [*]	800 [*]
CORSA <i>Stroke</i>	304	504	704	564	764	964	1164
N° FORI MONTANTE MOBILE E MONTANTE FISSO <i>Number holes</i>	3	4	5	5	5	6	6
POSIZIONE 1° FORO <i>First hole position</i>	20	20	20	20	20	20	20
PASSO FORI SU MONTANTI FISSO E MOBILE <i>Distance between centre holes</i>	130	120	115	115	140	132	152
P=CARICO PER COPPIA GUIDE SU MEZZARIA <i>P=load with rails used in pairs</i>	900 N			1200 N			


(*) GABBIA 200 mm
(*) CAGE 200 mm

GUIDA TELESCOPICA A RULLI INCROCIATI "EP45x80"

Telescopic rail with crossed rolls "EP45x80"

La serie EP45x80 è una guida di precisione costituita da un montante fisso ed due montanti mobili di alluminio anodizzato, i rulli interposti consentono uno scorrimento preciso con aumento di capacità portante. Disponibile in 4 misure standard con gabbia di 247mm. Su richiesta la guida può essere prodotta in dimensioni diverse dallo standard.

The rail type EP45x80 is a rail of precision made up of fix part and mobile part of anodized aluminium. Interposition of rolls enable a precision slide with increase of charge capacity. Available in 4 standard lengths with cage of 247 mm. On request the rail can be produced also in dimensions different from the standard.

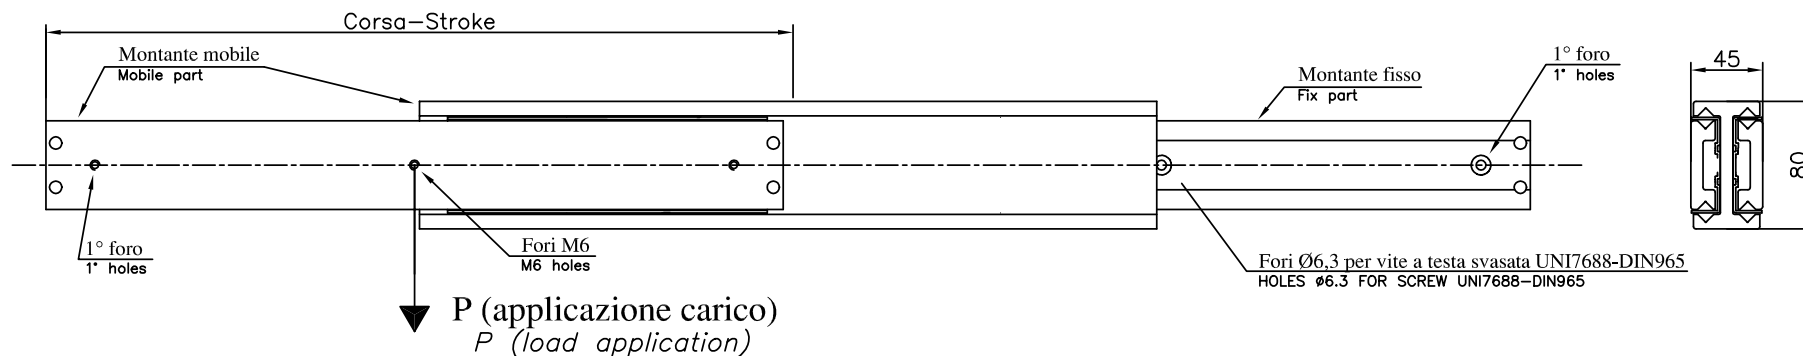

LUNGHEZZA GUIDA (CHIUSA) <i>Rail length (closed)</i>	700	800	900	1000
CORSA <i>Stroke</i>	850	1050	1250	1450
N° FORI MONTANTE MOBILE E MONTANTE FISSO <i>Number holes</i>	5	5	6	6
POSIZIONE 1° FORO <i>First hole position</i>	30	30	30	30
PASSO FORI SU MONTANTI FISSO E MOBILE <i>Distance between centre holes</i>	160	185	168	188
P=CARICO PER COPPIA GUIDE SU MEZZARIA <i>P=load with rails used in pairs</i>	2400 N			