

ART. D206

VOLANTINO DI MANOVRA A DUE RAZZE CON MANICO GIREVOLE

MATERIALE:

Poliammide rinforzata e stabilizzata.
Resistente ad olii e grassi.

SUPERFICIE:

Satinata.

COLORE VOLANTINO E MANICO:

Nero (RAL 9011).

TAPPO CENTRALE:

Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

COLORI ALTERNATIVI TAPPO:

Arancio (RAL 2004 cod. 02).

Blu (RAL 5015 cod. 07).

Giallo (RAL 1021 cod.10).

Rosso (RAL 3000 cod.16).

Verde (RAL 6024 cod.17).

Nero (RAL 9011 cod. 01).

INSERTO PRINCIPALE:

Boccola con foro liscio passante
in acciaio zincato con tolleranza H7.

INSERTO LATERALE:

Boccola in ottone filettata passante.

(+) Boccola esagonale filettata passante in acciaio
brunito. Fissaggio mezzo vite brunita con testa
a bottone con esagono incassato ISO 7838.

MANICO LATERALE:

Manico girevole Art. M144

(vedere capitolo M a pag. 6).

Mozzo:


Mozzo pieno.

(*) Mozzo scaricato.

Per eventuali sistemi di fissaggio, l'esecuzione di linguette
o fori quadri, prego consultare le note tecniche allegate al catalogo.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a disegno.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 filettato.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con rivestimento diverso.
- Su richiesta e per quantità colori volantino completo come da tabella a pag. 19.

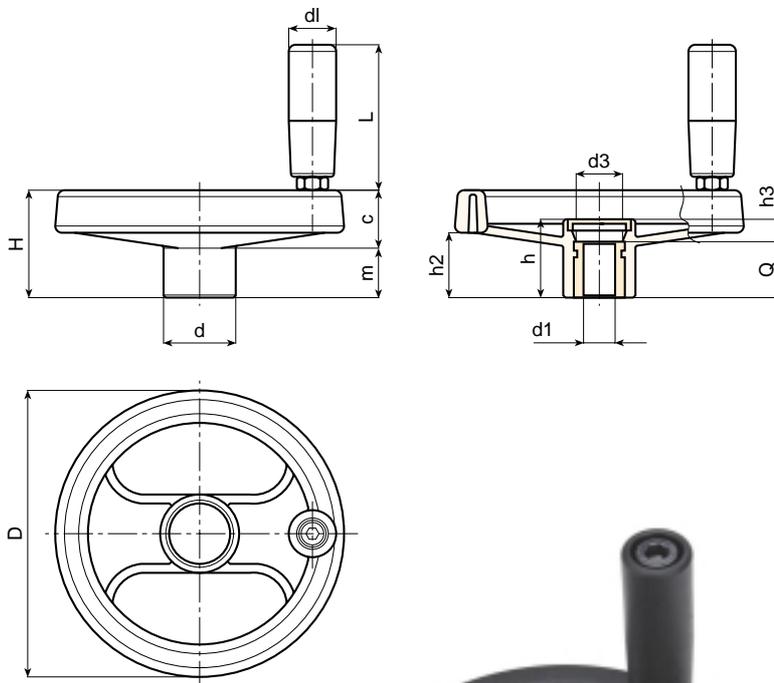

Art.	D	H	h	d	m	c	h2	h3	d3	d1 H7	Q	dm	dl	L	Peso (gr)
D206-80 D05	80	34	26	24,5	16	18	20	6	16	5 H9	20	12	20	56	125
D206-80 D10	80	34	26	24,5	16	18	20	6	16	10	20	12	20	56	124
D206-100 D05	99	43	33	28	20	23	26,5	9	16	5 H9	24	16	20	56	182
D206-100 D10	99	43	33	28	20	23	26,5	9	16	10	24	16	20	56	180
D206-130 D05	129	50	36	32	21	29	32	12	26	5 H9	24	18	21	65	296
D206-130 D12	129	50	36	32	21	29	32	12	26	12	24	18	21	65	293
D206-160 D05	159	57	40,5	40	22	35	34	8,5	26	5 H9	32	22	23	76	458
D206-160 D14	159	57	40,5	40	22	35	34	8,5	26	14	32	22	23	76	453
D206-200 D05	198	61,5	39,5	51	17,5	44	33	7,5	26	(*) 5 H9	32	22	23	76	700
D206-200 D16	198	61,5	39,5	51	17,5	44	33	7,5	26	(*) 16	32	22	23	76	692
D206-250 D05	252	70	47	55,5	24	46	39	11	24	(*) 5 H9	36	28	25	86	1030
D206-250 D20	252	70	47	55,5	24	46	39	11	24	(*) 20	36	28	25	86	1020
D206-350 D05	346	80	49,5	67,5	24	56	43,5	17,5	35	(*)(+) 5 H9	32	30	25	86	1640
D206-350 D20	346	80	49,5	67,5	24	56	43,5	17,5	35	(*)(+) 20	32	30	25	86	1630

Diametro massimo ottenibile di ripresa uguale a dm.



BOTECA

ALTERNATIVE



ART. D209



ART. D210



ART. D211



ART. BASE SERIE D



ART. D209

VOLANTINO DI MANOURA A DUE RAZZE CON MANICO GIREVOLE M145

Art.	D	d1	L	Peso (gr)	ALTRI VALORI
D209-80	80	20	55	126	vedi tabella D206
D209-100	99	20	55	185	vedi tabella D206
D209-130	129	23	66	314	vedi tabella D206
D209-160	159	25	76	467	vedi tabella D206
D209-200	198	25	76	712	vedi tabella D206
D209-250	252	25	87	1010	vedi tabella D206
D209-350	346	25	87	1620	vedi tabella D206

MANICO LATERALE:

Manico girevole Art. M145 (vedere capitolo M a pag. 8).

Per le informazioni sul volantino consultare quelle relative all'art. D206.

ART. D210

VOLANTINO DI MANOURA A DUE RAZZE CON MANICO GIREVOLE M129

Art.	D	d1	L	Peso (gr)	ALTRI VALORI
D210-80	80	20	56	145	vedi tabella D206
D210-100	99	20	56	235	vedi tabella D206
D210-130	129	21	65	350	vedi tabella D206
D210-160	159	21	76	610	vedi tabella D206
D210-200	198	25	76	755	vedi tabella D206
D210-250	252	25	87	975	vedi tabella D206
D210-350	346	25	87	1630	vedi tabella D206

MANICO LATERALE:

Manico girevole Art. M129 (vedere capitolo M a pag. 9).

Per le informazioni sul volantino consultare quelle relative all'art. D206.

ART. D211

VOLANTINO DI MANOURA A DUE RAZZE CON MANICO GIREVOLE "EUROMODEL" M202

Art.	D	d1	L	Peso (gr)	ALTRI VALORI
D211-250	252	40	64	1000	vedi tabella D206
D211-350	346	40	64	1600	vedi tabella D206

MANICO LATERALE:

Manico girevole Art. M202 (vedere capitolo M a pag. 18).

Per le informazioni sul volantino consultare quelle relative all'art. D206.



ART. BASE SERIE D

BASE PER VOLANTINO DI MANOURA A DUE RAZZE CON PREDISPOSIZIONE PER MANICO

Art.	D	d1	filettatura manico laterale	Peso (gr)	ALTRI VALORI
D80	80	5 H9	M6	95	vedi tabella D206
D100	99	5 H9	M6	150	vedi tabella D206
D130	129	5 H9	M8	240	vedi tabella D206
D160	159	5 H9	M8	390	vedi tabella D206
D200	198	5 H9	M8	640	vedi tabella D206
D250	252	5 H9	M10	910	vedi tabella D206
D350	346	5 H9	M10	1530	vedi tabella D206

Questo articolo è indicato per i distributori.

Per le informazioni sul volantino consultare quelle relative all'art. D206.



ART. D207

VOLANTINO DI MANOURA A DUE RAZZE CON MANICO GIREVOLE E PIEGHEVOLE A SCOMPARSA

MATERIALE:

Poliammide rinforzata e stabilizzata.
Resistente ad olii e grassi.

SUPERFICIE:

Satinata.

COLORE VOLANTINO E MANICO:

Nero (RAL 9011).

TAPPO CENTRALE:

Poliammide grigia (RAL 7035 cod. 13).

COLORI ALTERNATIVI TAPPO:

Arancio (RAL 2004 cod. 02).

Blu (RAL 5015 cod. 07).

Giallo (RAL 1021 cod.10).

Rosso (RAL 3000 cod.16).

Verde (RAL 6024 cod.17).

Nero (RAL 9011 cod. 01).

INSERTO PRINCIPALE:

Boccola con foro liscio passante
in acciaio zincato con tolleranza H7.

MANICO LATERALE:

Manico girevole e pieghevole a scomparsa
all'interno del volante, con attacco esagonale.
Manico in poliammide rinforzata.
Meccanismo interno in acciaio brunito.
Fissaggio mezzo vite brunita con testa a bottone
con esagono incassato ISO 7838.




MOZZO:

Mozzo pieno.

Per eventuali sistemi di fissaggio, l'esecuzione
di linguette o fori quadri, prego consultare
le note tecniche allegate al catalogo.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con foro cieco.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a disegno.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 filettato.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con rivestimento diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. 19.

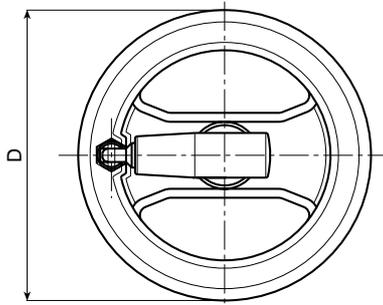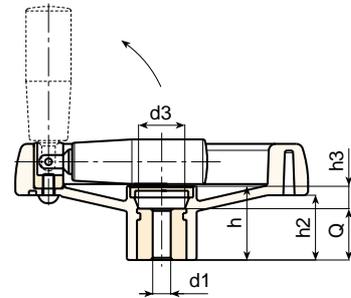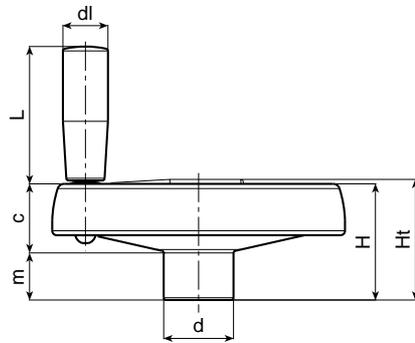

Art.	D	H	Ht	h	d	m	c	h2	h3	d3	d1 H7	Q	dm	dl	L	Peso (gr)
D207-130 D05	129	53	55	32	32	22	31	30	12	26	5 H9	20	18	20	58	300
D207-130 D12	129	53	55	32	32	22	31	30	12	26	12	20	18	20	58	297
D207-160 D05	159	55	59	33,5	40	20,5	34,5	31	9,5	26	5 H9	24	22	25	71	450
D207-160 D14	159	55	59	33,5	40	20,5	34,5	31	9,5	26	14	24	22	25	71	445

Diametro massimo ottenibile di ripresa uguale a dm.



BOTECO

ART. D208

VOLANTINO DI MANOURA A DUE RAZZE CON MANICO GIREVOLE E PIEGHEVOLE

MATERIALE:

Poliamide rinforzata e stabilizzata.
Resistente ad olii e grassi.

SUPERFICIE:

Satinata.

COLORE VOLANTINO E MANICO:

Nero (RAL 9011).

TAPPO CENTRALE:

Poliamide grigia (RAL 7035 cod. 13).

COLORI ALTERNATIVI TAPPO:

Arancio (RAL 2004 cod. 02).

Blu (RAL 5015 cod. 07).

Giallo (RAL 1021 cod.10).

Rosso (RAL 3000 cod.16).

Verde (RAL 6024 cod.17).

Nero (RAL 9011 cod. 01).

INSERTO PRINCIPALE:

Boccola con foro liscio passante
in acciaio zincato con tolleranza H7.

INSERTO LATERALE:

Boccola in ottone filettata passante.

(+) Boccola esagonale filettata passante in acciaio
brunito. Fissaggio mezzo vite brunita con testa
a bottone con esagono incassato ISO 7838.

MANICO LATERALE:

Manico girevole e pieghevole Art. M136
(vedere capitolo M a pag. 10).

Mozzo:



Mozzo pieno.

(*) Mozzo scaricato.

Per eventuali sistemi di fissaggio, l'esecuzione di linguette
o fori quadri, prego consultare le note tecniche allegate al catalogo.

RICHIESTE SPECIALI:

- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con foro cieco.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 a disegno.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con il foro d1 filettato.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti in materiale diverso.
- Su richiesta e per quantità gli inserti possono essere forniti con rivestimento diverso.
- Su richiesta e per quantità colori come da tabella a pag. 19.

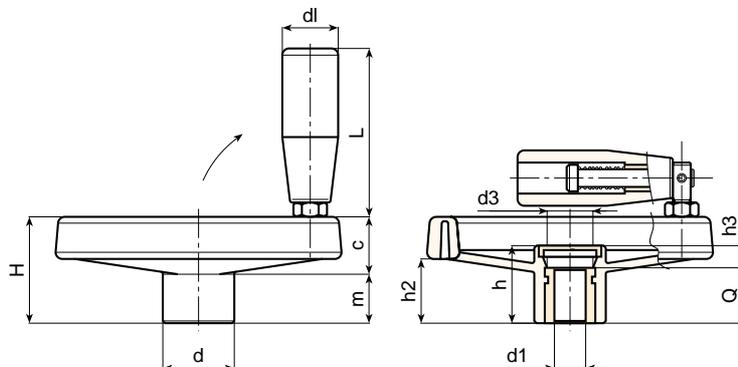

Art.	D	H	h	d	m	c	h2	h3	d3	d1 H7	Q	dm	dl	L	Peso (gr)
D208-80 D05	80	34	26	24,5	16	18	20	6	16	5 H9	20	12	20	56	135
D208-80 D10	80	34	26	24,5	16	18	20	6	16	10	20	12	20	56	134
D208-100 D05	99	43	33	28	20	23	26,5	9	16	5 H9	24	16	20	56	192
D208-100 D10	99	43	33	28	20	23	26,5	9	16	10	24	16	20	56	190
D208-130 D05	129	50	36	32	21	29	32	12	26	5 H9	24	18	25	76	311
D208-130 D12	129	50	36	32	21	29	32	12	26	12	24	18	25	76	308
D208-160 D05	159	57	40,5	40	22	35	34	8,5	26	5 H9	32	22	25	76	460
D208-160 D14	159	57	40,5	40	22	35	34	8,5	26	14	32	22	25	76	455
D208-200 D05	198	61,5	39,5	51	17,5	44	33	7,5	26	(*) 5 H9	32	22	25	76	704
D208-200 D16	198	61,5	39,5	51	17,5	44	33	7,5	26	(*) 16	32	22	25	76	676
D208-250 D05	252	70	47	55,5	24	46	39	11	24	(*) 5 H9	36	28	26	97	1080
D208-250 D20	252	70	47	55,5	24	46	39	11	24	(*) 20	36	28	26	97	1070
D208-350 D05	346	80	49,5	67,5	24	56	43,5	17,5	35	(*)(+) 5 H9	32	30	26	97	1690
D208-350 D20	346	80	49,5	67,5	24	56	43,5	17,5	35	(*)(+) 20	32	30	26	97	1680


Diametro massimo ottenibile di ripresa uguale a dm.



BOTECA

ART. D601

VOLANTINO DI MANOORA A DUE RAZZE CON MANICO GIREVOLE E PIEGHEVOLE E PISTONCINO DI BLOCCAGGIO

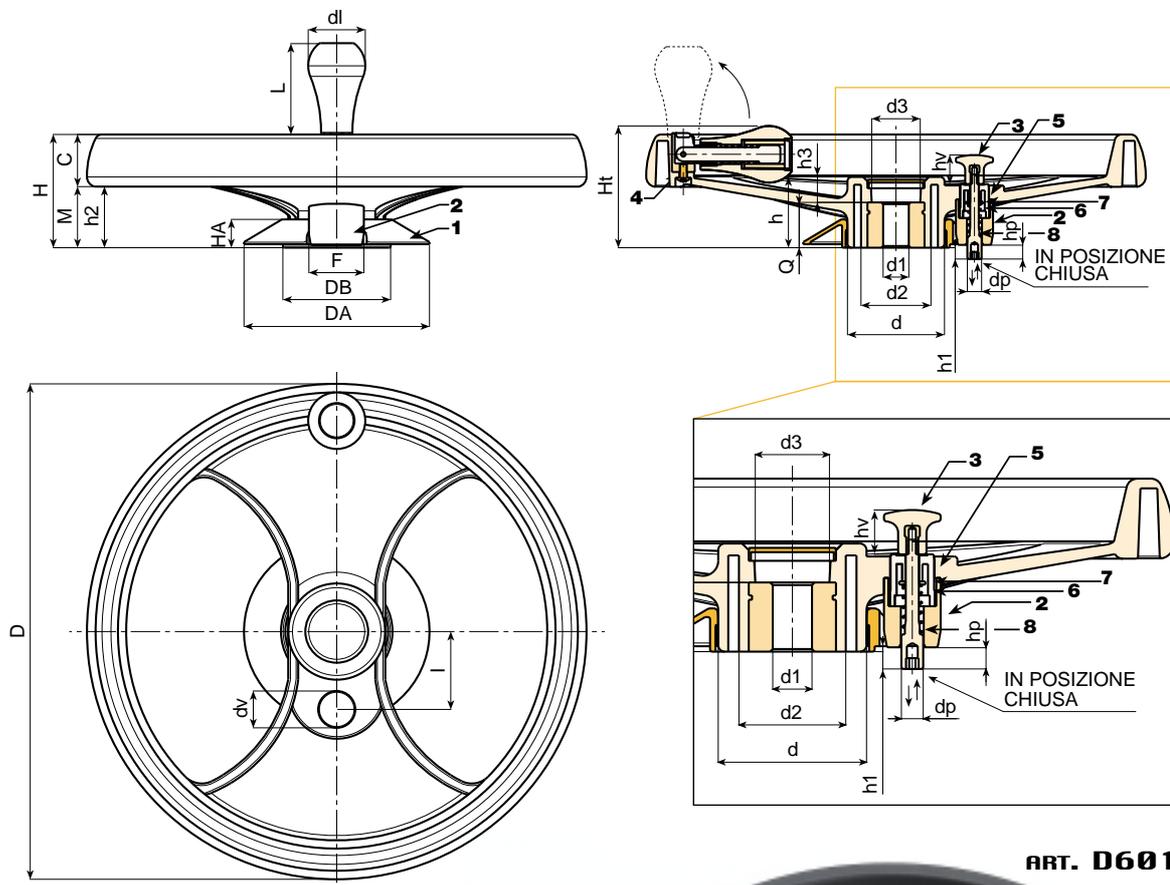

ART. D601



Questa tipologia di prodotto nasce dalla base del nostro volante D207-350 tradizionale. Aggiungendo uno speciale Kit di montaggio questo prodotto si adatta alle esigenze di un mercato particolare: quello dei magazzini compattabili (archivi mobili su rotaia). Tale impugnatura serve per movimentare gli scaffali sulle rotaie. La presenza di una serratura o di un pistoncino di fissaggio serve per bloccare, fermare, posizionare gli scaffali su determinate posizioni.

Art.	D	H	Ht	h	d	M	C	h2	h3	d2	d3	Q	dm	dl	L	Peso (gr)
D601-350	346	80	86	49,5	67,5	24	56	43,5	17,5	49	35	32	30	40	64	1800

Art.	l	dv	hv	h1	dp	hp	DA	HA	DB	F
D601-350	55	26	21	8	10	10	131	20	76	38

d1 = A richiesta.


Diametro massimo ottenibile di ripresa uguale a dm.



BOTECA

ART. D603

VOLANTINO DI MANOORA A DUE RAZZE CON MANICO GIREVOLE E PIEGHEVOLE E SERRATURA DI BLOCCAGGIO

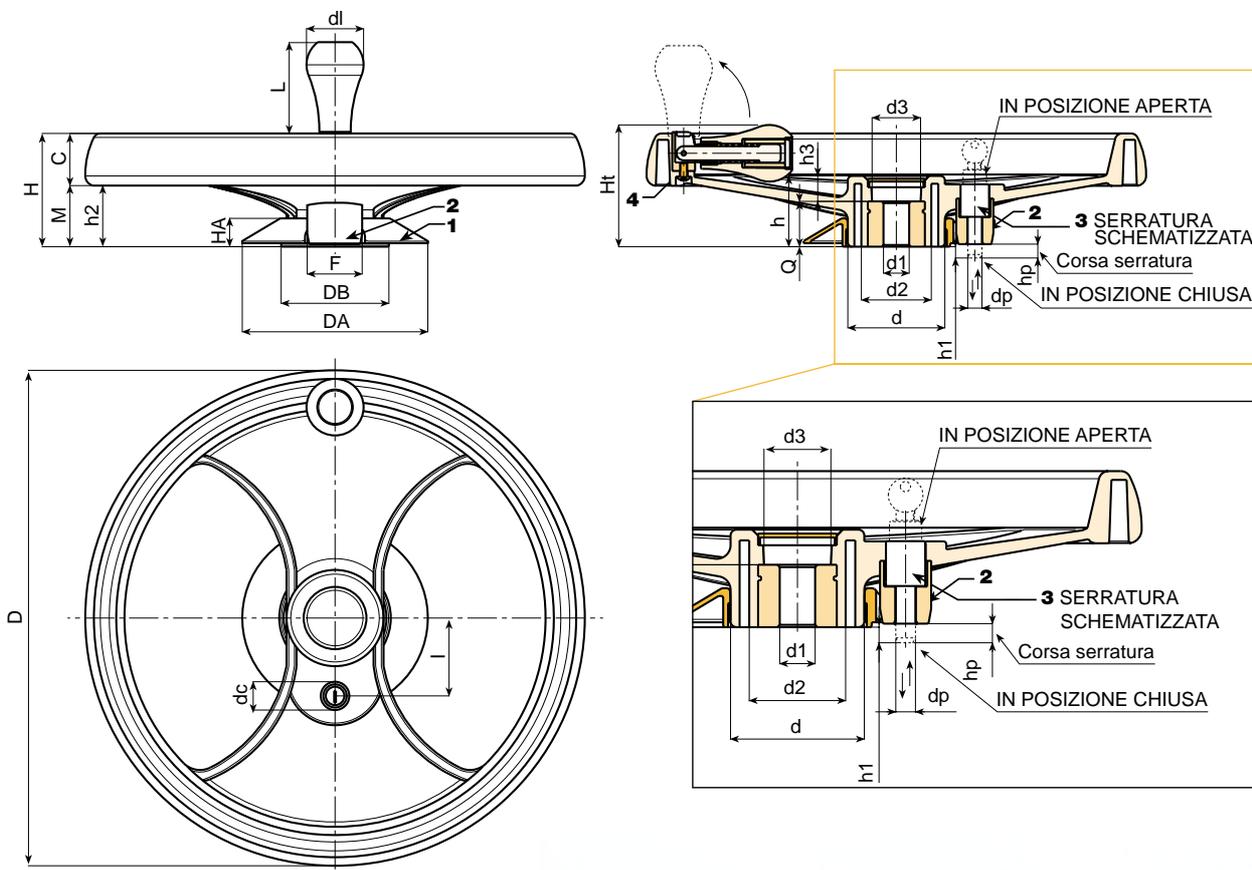

ART. D603



Questa tipologia di prodotto nasce dalla base del nostro volante D207-350 tradizionale. Aggiungendo uno speciale Kit di montaggio questo prodotto si adatta alle esigenze di un mercato particolare: quello dei magazzini compatibili (archivi mobili su rotaia). Tale impugnatura serve per movimentare gli scaffali sulle rotaie. La presenza di una serratura o di un pistoncino di fissaggio serve per bloccare, fermare, posizionare gli scaffali su determinate posizioni.

Art.	D	H	Ht	h	d	M	C	h2	h3	d2	d3	Q	dm	dl	L	Peso (gr)
D603-350	346	80	86	49,5	67,5	24	56	43,5	17,5	49	35	32	30	40	64	1800

Art.	l	dc	h1	dp	hp	DA	HA	DB	F
D603-350	55	20	8	10	10	131	20	76	38

d1 = A richiesta.

Diametro massimo ottenibile di ripresa uguale a dm.



BOTECA