


Per l'allineamento di precisione di macchinario in verticale

Spessori di precisione serie TMAS


La registrazione precisa delle macchine è un elemento essenziale di qualsiasi procedura di allineamento. Gli spessori sagomati SKF a intaglio singolo sono disponibili in cinque grandezze e in dieci diversi spessori.

- In acciaio inossidabile di alta qualità
- Facili da inserire e rimuovere
- Costruiti con tolleranze ristrette
- Spessore chiaramente indicato su ciascun elemento di registrazione
- Completamente privi di bavature
- Reimpiegabili
- Gli spessori sagomati sono forniti in confezioni da 10 pezzi; anche disponibili kit completi
- Per le dimensioni in pollici sono anche disponibili spessori non sagomati

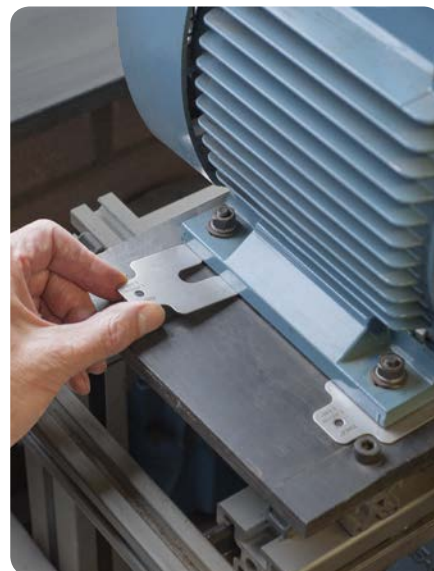

Dati tecnici

Appellativo	Numero spessori per set	A	B	C	Misura	Appellativo	Numero spessori per set	A	B	C	Misura
		mm	mm	mm	mm			mm	mm	mm	mm
TMAS 50-005	10	50	50	13	0,05	TMAS 75-005	10	75	75	21	0,05
TMAS 50-010	10	50	50	13	0,10	TMAS 75-010	10	75	75	21	0,10
TMAS 50-020	10	50	50	13	0,20	TMAS 75-020	10	75	75	21	0,20
TMAS 50-025	10	50	50	13	0,25	TMAS 75-025	10	75	75	21	0,25
TMAS 50-040	10	50	50	13	0,40	TMAS 75-040	10	75	75	21	0,40
TMAS 50-050	10	50	50	13	0,50	TMAS 75-050	10	75	75	21	0,50
TMAS 50-070	10	50	50	13	0,70	TMAS 75-070	10	75	75	21	0,70
TMAS 50-100	10	50	50	13	1,00	TMAS 75-100	10	75	75	21	1,00
TMAS 50-200	10	50	50	13	2,00	TMAS 75-200	10	75	75	21	2,00
TMAS 50-300	10	50	50	13	3,00	TMAS 75-300	10	75	75	21	3,00
TMAS 100-005	10	100	100	32	0,05	TMAS 125-005	10	125	125	45	0,05
TMAS 100-010	10	100	100	32	0,10	TMAS 125-010	10	125	125	45	0,10
TMAS 100-020	10	100	100	32	0,20	TMAS 125-020	10	125	125	45	0,20
TMAS 100-025	10	100	100	32	0,25	TMAS 125-025	10	125	125	45	0,25
TMAS 100-040	10	100	100	32	0,40	TMAS 125-040	10	125	125	45	0,40
TMAS 100-050	10	100	100	32	0,50	TMAS 125-050	10	125	125	45	0,50
TMAS 100-070	10	100	100	32	0,70	TMAS 125-070	10	125	125	45	0,70
TMAS 100-100	10	100	100	32	1,00	TMAS 125-100	10	125	125	45	1,00
TMAS 100-200	10	100	100	32	2,00	TMAS 125-200	10	125	125	45	2,00
TMAS 100-300	10	100	100	32	3,00	TMAS 125-300	10	125	125	45	3,00
TMAS 200-005	10	200	200	55	0,05						
TMAS 200-010	10	200	200	55	0,10						
TMAS 200-020	10	200	200	55	0,20						
TMAS 200-025	10	200	200	55	0,25						
TMAS 200-040	10	200	200	55	0,40						
TMAS 200-050	10	200	200	55	0,50						
TMAS 200-070	10	200	200	55	0,70						
TMAS 200-100	10	200	200	55	1,00						
TMAS 200-200	10	200	200	55	2,00						
TMAS 200-300	10	200	200	55	3,00						



	TMAS 50/KIT	Spessore (mm)	0,05	0,10	0,20	0,25	0,40	0,50	0,70	1,00	2,00
		Taglia (mm)	Quantità								
		50 × 50	20	20	20	20	20	20	20	20	10
	TMAS 75/KIT	Spessore (mm)	0,05	0,10	0,20	0,25	0,40	0,50	0,70	1,00	2,00
		Taglia (mm)	Quantità								
		75 × 75	20	20	20	20	20	20	20	20	10
	TMAS 100/KIT	Spessore (mm)	0,05	0,10	0,20	0,25	0,40	0,50	0,70	1,00	2,00
		Taglia (mm)	Quantità								
		100 × 100	20	20	20	20	20	20	20	20	10
	TMAS 340	Spessore (mm)	0,05	0,10	0,20	0,25	0,40	0,50	0,70	1,00	2,00
		Taglia (mm)	Quantità								
		100 × 100	20	20	20	20	20	20	20	20	10
		125 × 125	20	20	20	20	20	20	20	20	10
	TMAS 360	Spessore (mm)	0,05	0,10	0,20	0,25	0,40	0,50	0,70	1,00	2,00
		Taglia (mm)	Quantità								
		50 × 50	20	20		20		20		20	20
		75 × 75	20	20		20		20		20	20
		100 × 100	20	20		20		20		20	20
	TMAS 380	Spessore (mm)	0,05	0,10	0,20	0,25	0,40	0,50	0,70	1,00	2,00
		Taglia (mm)	Quantità								
		50 × 50	20	20	20	20	20	20	20	20	10
		75 × 75	20	20	20	20	20	20	20	20	10
	TMAS 510	Spessore (mm)	0,05	0,10	0,20	0,25	0,40	0,50	0,70	1,00	2,00
		Taglia (mm)	Quantità								
		50 × 50	20	20	20	20	20	20	20	20	10
		75 × 75	20	20	20	20	20	20	20	20	10
		100 × 100	20	20	20	20	20	20	20	20	10
	TMAS 720	Spessore (mm)	0,05	0,10	0,20	0,25	0,40	0,50	0,70	1,00	2,00
		Taglia (mm)	Quantità								
		50 × 50	20	20	20	20	20	20	20	20	20
		75 × 75	20	20	20	20	20	20	20	20	20
		100 × 100	20	20	20	20	20	20	20	20	10
		125 × 125	20	20	20	20	20	20	20	20	10

Composto da TMAS 340 + TMAS 380

® SKF è un marchio registrato del Gruppo SKF.

© Gruppo SKF 2014

La riproduzione, anche parziale, del contenuto di questa pubblicazione è consentita soltanto previa autorizzazione scritta della SKF. Nella stesura è stata dedicata la massima attenzione al fine di assicurare l'accuratezza dei dati, tuttavia non si possono accettare responsabilità per eventuali errori od omissioni, nonché per danni o perdite diretti o indiretti derivanti dall'uso delle informazioni qui contenute.

PUB MP/P8 14391 IT · Aprile 2014

